

A3等倍送受信ファクシミリ

RICOH
imagine. change.

RICOH FAX 5520

☑Facsimile ☑Scanner ☑Copier ☑Printer



Facsimile
SUPER **G3**
W-NET FAX
IP-ファクス

Copier/
Printer
16 枚/分 モノクロ

RICOH FAX 5520

これまでのビジネスも、 これからのビジネスもお客様とともに。

1974年に事務用デジタルファクスを販売してからこれまで、
世界中のビジネスを支えてきたリコー。

RICOH FAX 5520は、お客様のコストを削減する

ネットワークファクス機能やペーパーレスファクス機能を搭載しました。

確かなセキュリティ機能を備えるとともに、

カラー液晶タッチパネルの採用でユーザビリティも向上。

最大4段の給紙トレイに増設が可能、大量の送受信業務に応えられます。

この一台が、お客様の確かな情報伝達を支え続けます。



本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスである RICOH Clickable Paper サービスに対応しています。
iPhone/iPad/Android™ アプリケーション「RICOH CP Clicker」(無料)をダウンロードし、カタログの表紙を撮影(クリック)すると、
商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

※写真はRICOH FAX 5520にオプションの給紙テーブル PB2010、
インナー1ピントレイ BN2010を装着したものです。
※画面はハメコミ合成です。

User Friendly

カラー液晶タッチパネルで簡単&確実操作

4.3インチのカラー液晶タッチパネルを搭載。視認性を高めることで、スムーズで確実な操作が可能です。



Network & Paperless

コスト削減を実現する多彩な機能

通信コストの削減を可能にする充実したネットワークファクス機能に加え、ファクスのペーパーレス化を促進する機能も対応。紙の出力を抑制します。



Security

情報漏えいを防ぐ安心のセキュリティー機能

誤送信を抑止する多彩な機能に加え、HDD内の残存データの消去や暗号化など、高度なセキュリティーを実現。情報漏えいリスクを低減します。



Multipurpose

多様な業務に対応する汎用性の高い一台

ファクスとしてだけでなく、コピー、プリンター、カラーキャナーとしても使用可能。給紙容量も最大1,830枚*に増設可能。大量の受信業務にも応えられます。



* 給紙テーブル PB2010装着時。マイベーパーの場合。

User Friendly

カラー液晶タッチパネルの採用で
さらに見やすく。使いやすく。
確実にスムーズな情報伝達が
可能になりました。



4.3インチカラー液晶タッチパネル搭載

4.3インチカラー液晶タッチパネルを採用。チルト機構で操作しやすい角度に調整も可能です。また、よく使う機能をアイコン化してホーム画面に表示できます。



※画面はハメコミ合成です。

高速2秒台電送

スーパーG3対応により、一般加入電話回線で高速2秒台電送を実現。処理時間を大幅に短縮するので、大量の文書送信もスピーディーです。

※スーパーG3規格のファクシミリとの交信時。リコー標準原稿8×3.85本/mm(画像情報のみ)。JBIG通信。

A3等倍送受信

最大A3サイズの等倍送受信が可能。自動原稿読み取り装置は最大120枚*セットでき、一度に大量の原稿を送信できます。

*マイペーパーの場合。

両面送信

両面原稿も一度の操作で自動的に両面を読み取り、送信が可能。コピーをとってから送信などのムダを防ぎます。

マルチアクセス&メモリー容量64MB搭載

読み取り・通信・記録の同時処理が可能。原稿の送信中でも、次に送りたい原稿の宛先を指定してメモリーに蓄積するだけで、回線が空き次第自動的に送信を開始。また、メモリーは64MB搭載で、蓄積可能な文書数は最大800文書(約4,800ページ*)まで対応。

*ITU-T No.1チャート、解像度「ふつう字」で蓄積した場合。

※機能の組み合わせによっては割り込みが行えない場合があります。

※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。

充実のファクス基本機能

【高画質】①ふつう字 ②小さな字 ③微細字

【レスペーパー化】●A3ブック原稿送信 ●両面印刷 ●宛名差し込み

【操作性】●リダイヤル ●直接宛先入力 ●オンフックダイヤル ●送信文書変更/中止 ●不達文書再送信 ●宛先表見出し選択 ●宛先表並び順変更 ●クイック操作キー ●宛先履歴(10件)

【確実性】●発信元名称(表示用) ●発信元名称(印字用) ●発信元ファクス番号 ●自動誤り再送(ECM) ●送受信結果表示(最大200通信) ●ID送受信 ●代行受信 ●済みスタンプ


【その他の便利機能】●回転送信 ●メモリー送信 ●時刻指定送信 ●封筒受信 ●定型文印字 ●送信者名印字 ●蓄積文書指定送信 ●Fコード通信機能 ●Fコード親展ボックス ●Fコード掲示板ボックス ●Fコード中継ボックス ●印刷終了ブザー

コンパクト設計

オプションの給紙テーブルを増設した最大給紙時(1,830枚)*¹でも、サイズは(幅)587mm×(奥)568mm*²×(高)956mmとコンパクト。オフィスにすっきりとフィットします。


*¹ 給紙テーブル PB2010装着時。マイペーパーの場合。

*² 操作パネルを下げた状態。




便利なアドレス帳

アドレス帳の登録件数が2,000件に増えました。名前や宛先での検索機能の他、タブ別の表示で、検索性が向上しました。

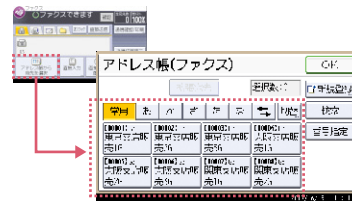

送信前プレビュー機能

送信の前に文書内容を操作パネル上にプレビュー表示することが可能です。原稿の読み取り方(タテ・ヨコなど)が正しく行なわれたか確認してから送信できます。



ファクス受信文書出力切替タイマー

勤務時間内は印刷、夜間は別の場所に転送するなど、受信時間に応じてファクス文書の印刷/転送/蓄積の切り替えが可能です。



●しおり機能 ●センターマーク印字 ●受信時刻印字 ●回転レシブ ●ジャストサイズ受信 ●記録分割/縮小 ●受信側縮小 ●受信印刷部数設定 ●迷惑ファクス防止 ●相手先別メモリー転送 ●相手先別受信印刷部数設定 ●相手先別両面印刷 ●相手先別封筒受信 ●デュアルアクセス ●ダイヤルイン機能 ●自動電源受信機能 ●各種リスト/レポート印刷 ●ユーザーコード ●利用者制限 ●TEL/ファクス自動切替 ●TEL/ファクスリモート切替 ●留守番電話接続 ●全文書転送 ●同報送信標準500宛先 ●発信元名称選択(10件) ●ナンバー・ディスプレイ*¹ ●NGN対応*² ●Mail to Print

*¹ 日本電信電話株式会社・KDDI株式会社・ソフトバンク株式会社との契約が必要です。*² SIPのみ対応。送受信機能共に日本電信電話株式会社との契約(有料)が必要です。企業内のSIPサーバーを利用したIPネットワーク(イントラネット)接続と、次世代ネットワーク(NGN)接続の併用はできません。

Network & Paperless

通信コストを低減する多彩なネットワークファクス機能に加え、紙の出力を抑制するペーパーレスファクス機能も強化。

Network Facsimile

充実のネットワークファクス機能で通信コストを削減。

通信費の大幅カットを実現するIP-ファクス (ITU-T T.38勧告準拠)

IP-ファクスは、メールサーバーを必要とせず、相手先の機器とリアルタイム通信を行なうので、確実な通信が可能。また、IP-ファクス (ITU-T T.38勧告準拠) はIP電話システムとの親和性も高く、音声とファクスをIPネットワークで統合することもできます。

※ファイアウォールの設定によっては通信できないことがあります。 ※T.38対応機同士の場合。
※SIP、JT-H.323V2対応。

Eメールの仕組みで手軽に使えるW-NET FAX (ITU-T T.37勧告準拠)

電話回線ではなくEメールの仕組みを利用した通信ができるW-NET FAX機能。従来のファクス送信に比べ大幅なコストダウンが可能*です。また、相手先への一斉発信が行なえるため、送信時間の短縮も図れます。

* ADSL等の通信費固定常時接続の通信やW-NET FAX同士の通信の場合。
※EメールサーバーなどEメールを利用可能な環境が別途必要になります。
※W-NET FAX機能は、ITU-T T.37勧告に準拠したメール型インターネット対応ファクス機能です。当勧告に準拠していれば、メーカーを問わずEメールを利用したファクス送受信が可能です。




Paperless Facsimile

受信データをHDDに保存しサムネールで確認可能。紙出力を抑制します。

サーバー不要のペーパーレスファクス受信

受信ファクスを紙出力することなく本体のハードディスクに蓄積でき、パソコンへの転送が可能です。蓄積したファクス文書は操作画面上にサムネール表示し、必要に応じて印刷できます。

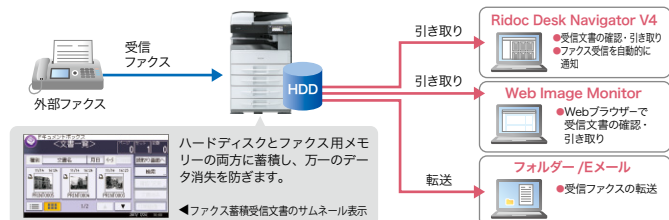

●パソコン上で蓄積受信文書の確認/引き取りが可能

WebブラウザやRidoc Desk Navigator V4 (別売) により、パソコン上で画像確認やデータ引き取りが可能です。

●受信ファクスの転送も可能

受信した文書をあらかじめ登録した相手先 (転送先) へ転送できます。また、発信元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別*可能です。さらに転送先も、ファクス/Eメール/フォルダーから選べます。

●受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単

受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられます。例えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティ対策にもなります。

* 特定相手先250件。
※蓄積できる受信枚数は約4,800枚。(A4 ITU-T NO.1チャート ふつう字) ※ドキュメントボックスの引き取りは、時間がかかる場合があります。※ファクス受信文書の蓄積は最大800文書です。

ペーパーレス PC FAX機能

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。

※Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 2016に対応。

Security

誤送信を抑制する多彩な機能を搭載するとともに、機器に蓄積したデータもガード。情報漏えいリスクを低減します。


安心のファクスセキュリティ (FASEC 1に適合)

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティ機能を搭載。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

●番号の押し間違いを抑止する宛先繰り返し入力*1

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ番号を複数回入力するように設定可能。押し間違いによる誤送信を抑止します。

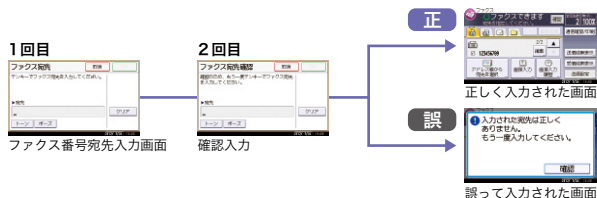

●入力ミスによる誤送信を防ぐ宛先利用制限機能

テンキーや操作パネルからの直接入力を制限し、宛先表に登録された宛先だけを送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信や不正利用の抑止に有効です。

●同報送信禁止機能*1

複数宛先への一斉同報送信やグループ宛先への送信を禁止することが可能です。意図しない宛先へのファクス誤送信を抑止することができます。

●わかりやすく、送信ミスを防ぐ設定確認機能*2

送信前に宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミスなどによる誤送信を未然に防ぐことができます。

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。

*2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

送信文書のバックアップ機能

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して保存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名またはユーザーコードの情報がつけられます。

HDD 暗号化機能/HDD 残存データ消去を標準搭載

アドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータを保存。コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去 (逐次消去/一括消去) が可能。情報セキュリティをより一層高めめます。

ハイレベルなユーザー認証

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユーザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベルな個人識別が行なえるようになりました。また、ネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラーやLDAPサーバーとの連携により、既存の認証システムによる個人認証が可能です。

さらに、きめ細やかなセキュリティ機能

●SSL/TLSによる暗号化通信 ●IPsec ●S/MIME ●ネットワークポート ON/OFF ●文書アクセス制限 ●印刷可能IPアドレス制限 ●パスワード暗号化 (ドライバ暗号鍵) ●配信制限 (宛先) ●IEEE802.1x認証対応 ●AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応 ●不正コピー抑止地紋印刷機能 ●強制セキュリティ印字 ●機能利用制限

Multipurpose

多彩な業務に対応できる汎用性の高い一台。

Copier

充実したコピー機能。

連続コピーは16枚/分*、両面も同速の16ページ/分

連続コピーはビジネスの流れを妨げない16枚/分。また両面機能による両面コピースピードも片面時と同速の16ページ/分を実現。

* A4ヨコ送り片面連続印刷時。


自動原稿送り (ARDF) でのサイズ混載が可能

ARDFに原稿をセットするだけで、定型用紙サイズを自動的に判別。さらに用紙サイズの異なる原稿が混載した場合でも、自動的に判別できる機能を搭載しています。これによりサイズを気にせずコピーすることが可能となります。



用紙節約に効果的な集約印刷

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷し、用紙を節約できる集約印刷。両面印刷との併用により、用紙コストの削減も可能です。



その他のコピー基本機能

【高画質】●5つの画像モード (①文字②文字・写真③写真④濃い原稿⑤複写原稿)
【生産性】●メモリーコピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●メモリーソート ●回転ソート ●120枚積載自動原稿送り装置 ●大量原稿モード
【その他の機能】●手差しコピー ●プログラム ●原稿忘れ検知 ●25%~400%のワイドズーム ●すこし小さめコピー ●用紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 ●とじり ●IDカードコピー

Printer

ネットワークプリンター機能を標準搭載。

便利な機密印刷/保存印刷


パソコンで作成した文書を本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積した文書は、片面/両面印刷の切り替えなど、パソコンで設定した印刷条件を操作画面上で簡単に変更可能。また、印刷文書を必ず複合機に蓄積してから操作画面上で再印刷指示する設定も行なえ、放置プリント防止に高い効果が期待できます。

●機密印刷機能

パスワードを指定して印刷するため、機密文書を他人に見られることなく出力できます。

●保存印刷機能

印刷ジョブを保存しておくことで、再印刷などを手軽に行なうことができます。



インナー1ビン仕分け機能

省スペースながら機能ごとに配紙先を仕分けるインナー1ビントレイをご用意。さらに、用紙を排紙すると光るお知らせランプにより、遠くからでも出力を確認できます。

※インナー1ビントレイ BN2010が必要です。



パソコンレスで出力可能「メディアプリント」

パソコンを起動することなく、USBメモリー*1やSDカード*1 (32GB以下) に保存されているデータ (JPEG/TIFF)*2を誰でも簡単に出力可能です。

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。

*2 ファイルのバージョンやフォーマットによって出力できない場合があります。

Scanner

フルカラーでスキャン可能。多彩なスキャナー機能が業務をサポート。

快速&高画質フルカラースキャン

スキャン読み取り速度はフルカラー25ページ/分*、モノクロ45ページ/分*の読み取り速度を実現しています。また、リコー独自の画像処理技術を実用化。最高600dpiの高画質で写真や文字など原稿に応じた最適な画像処理を行ないます。文字はシャープで鮮明に、写真やグラフィックはモアレやざらつきなく階調性豊かに読み取ることができます。

* A4 (ヨコ送り) 片面200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。

スキャン画像を確認できるプレビュー機能

スキャナーデータを送信する際やドキュメントボックスに蓄積した文書の画像や内容をプレビュー画面で確認可能。スキャンのやり直しなどを低減できます。



便利なスキャナー機能を搭載

●スキャナー変倍機能

異なるサイズが混在する文書を電子化する場合でもサイズを同一に揃えられるスキャナー変倍機能を搭載。電子化した文書の閲覧や印刷も簡単に行なえます。

●見開き原稿スキャン

見開き原稿の左右ページをそれぞれ1ページずつ分割してスキャンできます。




※原稿ガラスでの読み取り時のみ利用可能。

●ファイル分割機能

大量の原稿をまとめてスキャンする場合に、指定枚数に応じて電子ファイルを分割して保存可能です。

多彩なスキャン方法

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に合わせて最適なスキャン方法を選択できます。

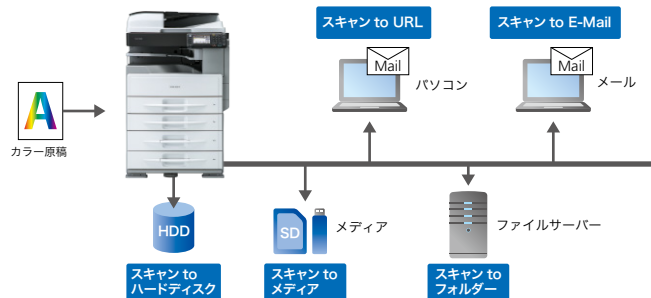

●スキャン to フォルダー

スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダー(SMB)やFTPサーバーに直接保存・送信できます。

●スキャン to ハードディスク(ドキュメントボックス蓄積)

スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり1,000ページまで*蓄積できます。

*すべての機能に合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。
※ドキュメントボックスに蓄積された文書は出荷時には3日(72時間)後に消去されるように設定されています。

●スキャン to メディア

スキャンした文書をUSBメモリー*やSDカード*に直接保存することが可能です。パソコンレスで、紙文書の電子化・保存を簡単に行なうことができます。

*すべてのメディアの動作を保証するものではありません。
SDカードは32GB以下に対応。



●スキャン to E-Mail

操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能です。

●スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

さまざまなニーズに応えるファイル形式に対応

●汎用画像フォーマットに対応

白黒2値: シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF
グレースケール/カラー: JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

●高付加価値PDFに対応

●クリアライトPDF ●PDF/A ●パスワード付暗号化PDF
●デジタル署名付PDF

Paper Handling

最大1,830*枚の大量給紙。

給紙の手間を軽減する最大1,830枚*の大量給紙を実現。給紙中のトレイの用紙がなくなった場合でも、同一紙種・同一サイズの紙が他のトレイに入っていれば、自動的に該当するトレイから給紙を継続するため、連続した出力が可能です。

* 給紙テーブル PB2010装着時。マイペーパーの場合。
※写真はRICOH FAX 5520にオプションの給紙テーブル PB2010、インナー1ピントレイ BN2010を装着したものです。

最大給紙構成 1,830*枚

290枚給紙(標準)

290枚給紙(標準)

570枚給紙(オプション)

570枚給紙(オプション)

110枚給紙(手差し)

※ファクス機能では利用できません。



その他の構成例



本体のみでも690枚の給紙が可能。デスクトップでもご利用できます。

※写真はRICOH FAX 5520にオプションのインナー1ピントレイ BN2010を装着したものです。

Ecology

省エネ性能を強化。
オフィスと地球にさらにやさしくなりました。

さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- グリーン購入法適合商品
- エコマーク*に適合

* 複写機・プリンターなどの画像機器基準。



エコマーク商品
省エネ・3R設計
株式会社リコー

多彩なエコ機能

●インフォメーション画面

利用者や機器ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数を操作パネル上に表示。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。

※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。

●環境に配慮してマニュアルを電子化

使用説明書は、検索機能を盛り込んだ使いやすいHTMLの電子マニュアルを採用しています。リコーは利用者の使いやすさを追求すると同時に、地球環境に配慮したもののづくりを進めています。

※一部のマニュアルは紙冊子でのご提供となります。

●トナーセーブ機能

通常よりも薄い色で印刷し、トナーを節約します。

RICOH FAX 5520の主な仕様

基本仕様/ファクス機能

形式	デスクトップ
走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)
記録方式	レーザー乾式静電転写方式
ファクスメモリー	64MB(最大800文書、約4,800ページ蓄積)*1
HDD容量	250GB
適用回線	加入電話回線(PTSN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス)
走査線密度	8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm(細かい字)*2、16×15.4本/mm(微細字)
通信速度*3	33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9.600/7.200/4.800/2,400bps(自動シフトダウン方式)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	G3
読み取り原稿サイズ	定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、5½×8½、8½×11、8½×14、11×17"
原稿給紙	自動給紙(120枚*4)
送電時間	2秒台*4
給紙方法*5	標準 290枚×2段+110枚(手差し) オプション 給紙テーブル PB2000:570枚×1段、給紙テーブル PB2010:570枚×2段
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ	(幅)587×(奥)568×(高)683mm
機械占有寸法*6	(幅)857×(奥)605mm
質量	51Kg以下

- *1 ITU-T No.1チャート、解像度「ふつう字」で蓄積した場合。
*2 受信のみ可能。
*3 一般電話回線での送電速度は最高で28.8Kbps程度です。
*4 A4判700文字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で、送ったときの速さです。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。
*5 マイペーパーの場合。
*6 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、操作部を床に対し10°傾けた場合。

W-NET FAX機能

適用回線	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
伝送制御手順	送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*1)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*1)通信
通信モード	シンプルモード、フルモード
送信原稿サイズ	フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信)
走査線密度	200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi(細かい字)*2、400×400dpi(微細字)*2
メール送信機能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。 すべてメモリ送信。
メール受信機能	TIFF-F(MH、MR*2、MMR圧縮*2)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。 ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリ受信。

- *1 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
*2 フルモード時。

商品構成

	ファクス(G3)	ネットワークファクス		ネットワーク カラーキャナー	ドキュメント ボックス	コピー	両面/手差し	ARDF
		W-NET FAX	IP-ファクス					
RICOH FAX 5520	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準

本体標準価格(消費税別)

RICOH FAX 5520 768,000円 搬入設置指導料 35,800円

※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。
※パソコン1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。パソコン2台目以降は別途価格表をご参照ください。スキャナー関連同梱ソフトの設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※他機種でご利用されている共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、給入りののがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。(本体のハードディスクに長期保管する場合は、Web Image Monitorでパソコンへの引き取りをおすすめします。またアドレス帳に関してはRidoc IO Device Manager Accounting/Ridoc IO Device Manager Liteでバックアップをとることをおすすめします。)機種の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータはHDD残存データ消去機能および全設定初期化機能を利用して消去することを推奨します。データの消失および流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本体およびオプションの稼働中に電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。※データ破損に関する損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失すると故障時等にデータが復旧できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を実効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をおすすめします。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してください。※各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合(キャッチホンなど)があります。※ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合で、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です(詳しい内容につきましては販売担当者に確認ください)。※製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者に確認ください。※この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し付けますので、ご了承ください。※Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※iPad、iPhoneは、Apple Inc.の登録商標です。※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のアパレルにもとづき使用されています。※AndroidはGoogle Inc.の商標です。※イーサネットは、富士ゼロックス(株)の登録商標です。※ナンバーディスプレイは東日本電信電話、西日本電信電話の登録商標です。※IEEEは、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.の商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

ご注意	①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。②著作権の全部または一部につき、著作権者の承諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。	リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。
-----	--	--

安全にお使いいただくために…	●ご利用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
----------------	---

RICOH株式会社 リコー
imagine. change. 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555


http://www.ricoh.co.jp/fax/

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111
●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

RICOH FAX 5520 価格表


おすすめモデル価格

● 4段給紙構成+フロア設置でご使用の場合



(消費税別)	
RICOH FAX 5520	768,000 円
給紙テーブル PB2010	130,000 円
インナー 1 ピントレイ BN2010	20,000 円
組み合わせ価格	918,000 円
搬入設置指導料	38,200 円

● デスク上でご使用の場合



(消費税別)	
RICOH FAX 5520	768,000 円
インナー 1 ピントレイ BN2010	20,000 円
組み合わせ価格	788,000 円
搬入設置指導料	36,600 円

標準価格

〈本体〉

(消費税別)			
商品名	品種コード	標準価格	搬入設置指導料*
RICOH FAX 5520	331266	768,000 円	35,800 円

* 商品関連ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈オプション〉



給紙テーブル PB2000
標準価格 50,000円
設置調整料A 6,300円
B 1,600円
〈品種コード〉315593

570枚*1段の増設給紙テーブルです。A3～A5、B4、B5、11×17"～8½×11"に対応。



サブライテーブル TB2000
標準価格 25,000円
〈品種コード〉315595

消耗品を収納できるテーブル(小)です。



インナー1ピントレイ BN2010
標準価格 20,000円
設置調整料A 5,500円
B 800円
〈品種コード〉315597

本体内に1ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別仕分け先として使用できます。100枚(A4)*スタック可能。排紙検知LEDランプ付。



(消費税別)
imagio ドキュメントフィーダーハンドル タイプ30
標準価格 17,000円
〈品種コード〉315458

ARDFを閉じる際に補助するためのハンドルです。



給紙テーブル PB2010
標準価格 130,000円
設置調整料A 6,300円
B 1,600円
〈品種コード〉315594

570枚*2段(1,140枚)の増設給紙テーブルです。A3～A5、B4、B5、11×17"～8½×11"に対応。




サブライテーブル TB2010
標準価格 40,000円
〈品種コード〉315596

消耗品を収納できるテーブル(大)です。



imagio ハンドセット HS3010
標準価格 10,000円
設置調整料A 5,500円
B 800円
〈品種コード〉315535

G3ファクス用のハンドセットです。



ヒーターキット タイプM1
標準価格 13,000円
設置調整料A 7,800円
B 3,100円
〈品種コード〉315598

スキャナー部分の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。

*マイペーパーの場合。

〈プリンター/スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書(PDF・HTML版)		RPCSドライバー		TWAINドライバー
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール	

※CD-ROMはRICOH FAX 5520本体に同梱されています。

〈RICOH FAX 5520商品関連ソフト設置指導料〉

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAINドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン1台の料金。パソコン2台目以降は2,300 円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は本体の設置指導料に含まれます。 ※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取り付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈本体と連結可能な給紙テーブルとサブライテーブルの組み合わせ〉

	給紙テーブル PB2000 	給紙テーブル PB2010 	サブライテーブル TB2010 	給紙テーブル PB2000 + サブライテーブル TB2000 	給紙テーブル PB2010 + サブライテーブル TB2000
RICOH FAX 5520 					

年間保守料金

無償保証期間* (1年間) 終了後の保守サービスは有償となります。2年目以降は年間保守契約またはスポット保守のいずれかをお選びいただけます。
*購入日から1年間の修理については、訪問料金、部品代、技術料とも無償となります。ただし、消耗品は対象外となります。
*無償保証期間中に寿命により定期交換部品の交換が必要となった場合、定期交換部品は有償提供となります。

●年間保守料金 (RICOH FAX 5520本体/台)

(消費税別)

月間書き込みページ数	標準コース	セルフコース
0 ～ 500ページ	29,100円	36,000円 定期交換部品交換時は、定期交換部品を別途ご購入いただけます。
501 ～ 1,000ページ	43,200円	
1,001 ～ 2,000ページ	70,000円	
2,001 ～ 4,000ページ	121,500円	
4,001 ～ 6,000ページ	172,000円	
6,001 ～ 10,000ページ	270,800円	
10,001ページ以上	別途見積もり	

※標準コースは月間書き込みページ数 (全出力ページ数) によるメニュー方式となります。訪問による定期点検1回/年を含みます。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「年間保守契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

(年額/消費税別)

メニュー	料金
月曜日～金曜日 17:00～21:00*1	9,000円/年
月曜日～金曜日 17:00～21:00*1 土曜日 9:00～21:00*1	18,000円/年
土曜日 9:00～17:00*1	9,000円/年
土曜日～日曜日 9:00～17:00*2	21,000円/年
月曜日～金曜日 17:00～21:00*2 土曜日～日曜日 9:00～21:00*2	27,000円/年
月曜日～金曜日 17:00～翌9:00*1	18,000円/年
月曜日～金曜日 17:00～翌9:00*1 土曜日 9:00～翌9:00*1	27,000円/年
月曜日～金曜日 17:00～翌9:00*2 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00*2	31,000円/年

*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 *2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※本サービスは、年間保守契約と同時にご契約いただけます。 ※定期点検・定期交換部品の交換は通常営業時間帯の実施となります。 ※地域によっては本サービスを提供できない場合があります。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■消耗品

2020年6月現在 (消費税別)

種類	名称	規格	販売単位	標準価格
上質紙	マイペーパー	A3	1ケース (500枚x3/パック)	8,626円
		A4	1ケース (500枚x5/パック)	7,188円
		B4	1ケース (500枚x5/パック)	10,813円
		B5	1ケース (500枚x5/パック)	5,438円
		A3	1ケース (500枚x3/パック)	オープン価格 ^{*1}
再生紙	マイリサイクルペーパー100	A4	1ケース (500枚x5/パック)	オープン価格 ^{*1}
		B4	1ケース (500枚x5/パック)	オープン価格 ^{*1}
		B5	1ケース (500枚x5/パック)	オープン価格 ^{*1}
		A5	1ケース (500枚x5/パック)	オープン価格 ^{*1}
		A4	1ケース (500枚x5/パック)	オープン価格 ^{*1}
トナー	RICOH FAXトナー ブラック 5520	ボトル	1本 ^{*2} 品番コード: 339869	28,700円
マーカー	リファクススタンパートリッジ タイプI	カートリッジ	4個入り 品番コード: 339677	1,500円

*1 価格につきましては販売担当者にご確認ください。
*2 A4判黒字率6%の原稿で約5,000ページの書き込みが可能です。

●スポット保守

(消費税別)

基本料金	技術料金
12,000円/訪問	7,000円/30分

※部品等は交換のつど代金を申し受けます。片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の対応については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
※部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

●定期交換部品

(消費税別)

名称	標準価格	備考
感光体ユニット	13,800円	約15,000ページの印刷ごとに交換する部品です。
定着/転写ユニット	29,200円	約28,000ページの印刷ごとに交換する部品です。

※定期交換部品の料金には、カスタマーエンジニアによる交換作業・訪問料金を含みます。
※標準コースには、保守に定期交換部品の交換作業が含まれるため購入の必要はありません。
※定期交換部品の寿命は、A4横送りで6%原稿を連続印刷し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では、寿命が最大半分程度になる場合があります。


使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等	11,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤソ機 等	17,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満		22,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満		36,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)、大型プリンター 等	84,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		140,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にご確認ください。
※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

RICOH FAX 5520の外形寸法図

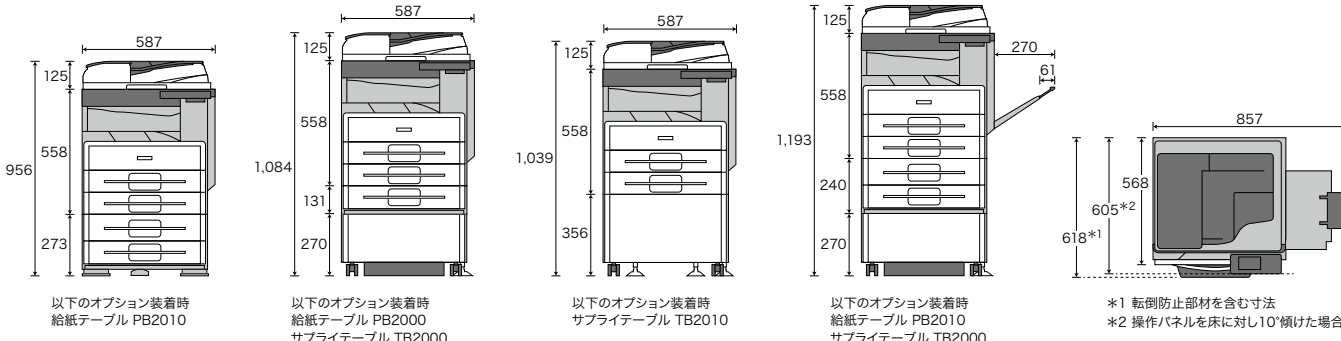

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。
※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。
※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件・価格等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために...

●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

株式会社 リコー

東京都大田区中馬込 1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日(月～金) 9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。
このカタログの記載内容は、2022年10月現在のものです。