

IPSiO

RICOH
imagine. change.

イプシオ プロジェクター

PJ WX4130N

プロジェクター 2,500lm ネットワーク標準

WXGA

IPSiO PJ WX4130N [安心3年モデル] オープン価格
IPSiO PJ WX4130N オープン価格

PJ WX4130

プロジェクター 2,500lm

WXGA

IPSiO PJ WX4130 [安心3年モデル] オープン価格
IPSiO PJ WX4130 オープン価格



今までにないカタチが、
これからのスタイルを映しだす。



※設置例はイメージです。画面はハメコミ合成。

スミに置けるヤツです。

ただサイズを小さくしただけではない。投写面への距離を、どれだけ縮められるか。

それが、プロジェクターの可能性を大きく広げました。

業界初*の縦置き型に加えて、独自の自由曲面ミラーを採用し実現した、
本体背面から投写面まで11.7cmの超至近投写。持ち運びに困らない世界最軽量*約3.0kg。

簡単なセッティングや充実したネットワーク機能など、使いやすさも徹底しました。

今までにないカタチが、新たなスペースを、新たなスタイルを映しだす。

これからのプロジェクターは、もう会議室だけにとどまりません。

モバイルを超える、フリースタイル・プロジェクターへ。

IPSiO PJ WX4130N/WX4130



*ミラー反射式超短焦点プロジェクターにおいて。(2012年8月現在、リコー調べ) ※設置例はイメージです。

ネットワーク機能を備えた、多機能モデル。

IPSiO PJ WX4130N [安心3年モデル]
IPSiO PJ WX4130N



出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
2,500lm	WXGA (1,280×800ドット)	約3.0kg
クイックスタート クイックシャットダウン	1677万色 表示	ネットワーク対応 有線 LAN 無線 LAN
HDMI 端子	USBメモリー 対応 (PCLレス機能)	設置自動調整 オートキーストン



小さく!軽く!を実現した、スタンダードモデル。

IPSiO PJ WX4130 [安心3年モデル]
IPSiO PJ WX4130



出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
2,500lm	WXGA (1,280×800ドット)	約3.0kg
クイックスタート クイックシャットダウン	1677万色 表示	HDMI 端子
設置自動調整 オートキーストン		



設置場所を、気にせず使える。

これまでプロジェクターの
置き場所に困っていた、
小会議室などの狭いスペース
でも気軽に使用できます。



効果的な演出を低コストで実現。

ショーウィンドウや店舗内の
ディスプレイとしても使用可能。
置くだけで簡単に映像やお知らせを
投写できるため工事費も不要です。

※写真はIPSIO PJ WX4130Nにオプションの「IPSIO PJ 専用スマートスタンド タイプ1」を装着したものです。

壁を、情報発信スペースに。

オフィスやショールームの
受付などを有効活用。
壁面に電子ポスターを投写して
情報発信スペースに。



※写真はIPSIO PJ WX4130Nにオプションの「IPSIO PJ 専用スマートスタンド タイプ1」を装着したものです。



ホワイトボードを、便利な電子黒板に。

会議や授業で使うホワイトボードが
デジタルペンなどとの連携で
便利な電子黒板に。スクリーンに
書いた文字を簡単にデータ化できます。


※設置例はイメージです。2

使いやすさと便利で多彩な機能を、“世界最小・最軽量*”でパッケージング。

*ミラー反射式超短焦点プロジェクターにおいて。(2012年8月現在、リコー調べ)

わずか11.7cmの超至近投写

リコー独自技術の自由曲面ミラーを採用。本体背面から投写面へわずか11.7cm(本体含め26.1cm)の壁ピタ設置で、48型の投写を実現しました。さらに至近性に徹底的にこだわり、本体を縦置き型に。狭い場所でも大画面に投写可能なので、空間を効率的に活用できます。

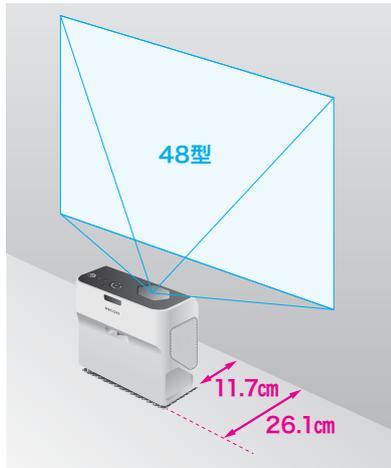


約3.0kgで持ち運びやすい

ミラー反射式超短焦点プロジェクターにおいて、世界最軽量*の質量約3.0kgを実現。簡単に持ち運びができ、打ち合わせコーナーなどでも共有プロジェクターとしてご利用いただけます。 *2012年8月現在、リコー調べ。

置く場所に困らないコンパクトサイズ

小さなデスクや打ち合わせコーナーなど、設置場所を選ばない世界最小*のコンパクトなボディを実現しました。

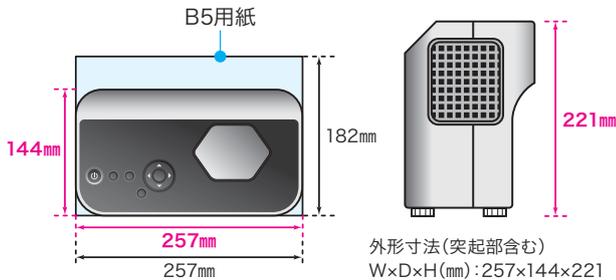

*ミラー反射式超短焦点プロジェクターにおいて。(2012年8月現在、リコー調べ)

クイックスタート/クイックシャットダウン

電源ONすると3秒後*に立ち上げ。会議やプレゼンテーションをすぐ開始できます。また、シャットダウンも電源コードを抜くだけで、スムーズな片付けが可能。お待たせしない機能を搭載しています。

*画面表示までの時間。

AVミュート/フリーズ

リモコンの「AVミュート/フリーズ」ボタンで、映像や音声を一時消去・静止が可能。討議と並行して、会議を効率よく進行できます。

映像を部分拡大

リモコンの「部分拡大」ボタンで、投写している映像を拡大表示させることができます。拡大部分の移動もリモコンの操作で簡単にいきます。

*拡大するにつれて、映像は粗くなります。

歪みを自動で補正

「オートキーストン機能」で映像を投写した際に生じる上下方向の台形歪みを自動検知し、自動的に補正します。

壁色補正モード

投写する壁・黒板等の色(ホワイトボード/ベージュ/グレー/黒板(緑))に応じて、投写画面の色味を補正します。

パスワード設定/キーロック

プロジェクター本体にパスワードを設定することで、使用者を限定し、セキュリティを保つことができます。また、キーロック機能が使用時の誤操作を防止します。

ユーザーロゴ機能

本体起動時および無信号時の画面に、会社ロゴや待ち受けメッセージ等を表示できます。

すぐれた環境性能

待機消費電力は0.17W以下*を実現。さらにランプ光量と消費電力を25%抑えるエコモードも搭載。電源OFF時には消費電力の削減効果をCO₂換算で確認が可能です。すぐれた環境性能により、グリーン購入法、エコマークに適合しています。

*通常待機モード時。

3D対応

オプションの「IPSiO PJ 3Dメガネタイプ1」を使用することで、フレームシークンシャル方式の3D映像を見ることができます。

こんな使い方ができます!

インパクトのあるプレゼンや効率的なプレストを、よりスムーズにサポート。
[IPSiO PJ WX4130N/WX4130×デジタルペン&ボード]

投写面に直接書き込み、それをデータとして保存し、共有化がはかれるデジタルペン&ボードとの相性が高いIPSiO PJ WX4130N/WX4130。正面ではなく、超至近距離で投写するので、プレゼンターはまぶしさを感じず、スクリーンに影が映りません。もちろん、デスク中央に設置しないためムダなスペースをとることがなく、熱風もあたりません。IPSiO PJ WX4130N/WX4130なら、効果的なプレゼンやプレストを、よりスムーズにサポートすることができます。



*イラストはイメージです。

情報共有ツールとしての価値を高める、充実したネットワーク対応。

有線LAN/無線LAN標準対応

独自の「RICOH PJ ネットワークユーティリティ TypeA」により、インストールや面倒な設定をせずに簡単に有線LAN/無線LANで接続できます。パソコンからの画像転送もスムーズに行えます。


□アドホック通信モード

無線LAN 機器同士で通信するモード。無線LAN アクセスポイントなど、他の設備が不要なので、会議室でのプレゼンテーションなどに最適です。また、簡単接続機能により、スムーズにプロジェクターとコンピューターをワイヤレスで接続できます。



□インフラストラクチャー通信モード

ルーターやハブなどの機器を介して通信するモード。すでに構築されているネットワークに接続するため、社内のファイルサーバー上のデータを起動して投写したり、インターネットに接続して投写することができます。



マウスリモコン

付属のマウスリモコンレシーバーをパソコンと接続することで、マウスポインタやページ送りなどの操作が可能です。

リコーデジタルカメラスライドショー投写

マスストレージに対応したリコーデジタルカメラ*とプロジェクターをUSB接続することで、リコーデジタルカメラ内の静止画 (JPEG 形式) を投写できます。

*対応機種については、販売担当者へお問い合わせください。

マルチスクリーン機能

「RICOH PJ ネットワークユーティリティ TypeA」により、1台のパソコンで、最大4台のプロジェクターに同じ資料を投写可能。大人数での打ち合わせやセミナーなどで活用できます。

プロジェクションサーバー機能

お客様がお使いのWebサーバーに蓄積したJPEGファイルのプロジェクターからダウンロードして、投写できます。

こんな使い方ができます！

持ち運びができる新しいビジュアルコミュニケーションに、さらなる自由をプラス。
[IPSiO PJ WX4130N/WX4130×リコー ユニファイド コミュニケーション システム P3000]

従来のテレビ会議システムのような場所や環境の制限も、WEB会議システムのような専門知識も必要としないリコー ユニファイド コミュニケーション システム P3000。コンパクトかつ軽量のボディにくわえ、リアルタイム双方向通信や多拠点通信をインターネット経由で行うことで、持ち運べるビジュアルコミュニケーションが可能になりました。設置場所を選ばないIPSiO PJ WX4130N/WX4130とセットで使用すれば、その自由はさらに大きく広がります。



プロジェクター管理ユーティリティ

パソコンから、ネットワーク上にある複数のネットワークプロジェクターのLAN設定や電源のON/OFFなどの設定が可能です。また、「PJLink」に対応し、他社製ネットワークプロジェクター (PJLink対応) も合わせて管理できます。



※PJLinkとは、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 (JBMA) により、標準化されたネットワークプロジェクター制御用の共通プロトコルです。

@Remote対応

遠隔診断サービス「@Remote」に対応。故障時の自動通報や使用状況報告書サービスなど、管理負荷を軽減するメニューをご用意しています。



RICOH TAMAGO Presenter

複数のiPad®上で資料の共有を行い、閲覧資料のページの同期やページ内の拡大ができるソフトウェア「RICOH TAMAGO Presenter」と連動可能です。

□会議資料を複数のiPadで共有

会議やプレゼンテーションの際、資料を複数台のiPadで共有できます。また、発表者がiPad上でページをめくると、会議参加者のiPadでも自動でページがめくられるので、効果的な説明やプレゼンテーションが可能です。

□ワイヤレス接続が可能

IPSiO PJ WX4130Nとワイヤレスで接続し、資料を投写することができます。ケーブルの動きに制限されることなく、iPadを持ちながら印象的なプレゼンテーションが行えます。

RICOH TAMAGO PresenterとIPSiO PJ WX4130NでiPadを活用した会議やプレゼンテーションを実現！

RICOH TAMAGO Presenterとワイヤレスで接続

複数のiPadと同期

RICOH TAMAGO PresenterはApp Storeから **無償ダウンロード** できます。


<制約事項>

- 同時に最大5つまでの会議の開催を推奨とします。
- 閲覧表示できる文書フォーマット: PDF文書 (PDFバージョン1.5)のみ。
- 1会議で閲覧可能な文書数: 最大で3文書まで。
- 閲覧可能な文書サイズ: 1文書あたり最大10MBまでを推奨。
- 参加可能端末台数: 1会議で最大10台までを推奨。

INTERFACE

インターフェース端子

活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。様々な機器と接続することによって、活用シーンがさらに広がります。

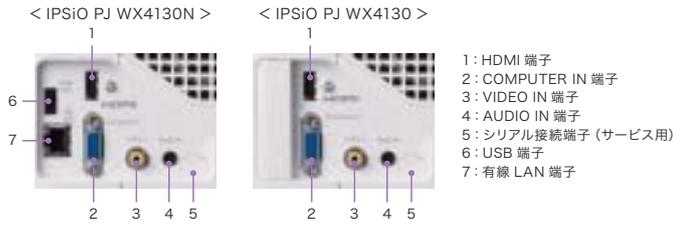

HDMI端子標準搭載

ブルーレイ™レコーダーなどの映像と音声と同軸でデジタル接続することが可能です。


PCレス機能/スライドショー (WX4130N のみ対応)

USB メモリーに保存したJPEG 画像や動画 (MPEG2) をダイレクトに投写できます。Microsoft® PowerPoint® で作成したファイルを同梱ソフトの「RICOH JPEG 変換ツール TypeA」でJPEG 形式に変換して、USB に保存。パソコンを使用せずスムーズなプレゼンテーションを実現します。

リモコン

IPSiO PJ WX4130N/WX4130の性能をフルに活用するために、使いやすさにこだわって、様々な工夫が施された専用リモコンを同梱しています。

- 1: 電源ボタン 2: AV ミュートボタン
3: 部分拡大ボタン 4: 決定ボタン
5: エコボタン



CONSUMABLE GOODS

消耗品



IPSiO PJ 交換用ランプ タイプ 3 30,000円
品種コード: 308942
JANコード: 496131187211 2

※ IPSiO PJ 交換用ランプ タイプ 3 の保証期間は、6ヶ月または通電時間 1,000時間のどちらか早いほうになります。保証内容に関しては、右記「ランプに関する大切なお知らせ」をご確認ください。 ※ ランプの交換目安時間は、標準モードで 3,000時間、エコモードで 4,000時間になります。

ランプに関する大切なお知らせ

● プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。このランプには、以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。● 衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音がしたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。● 破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めてまもなく破裂することもあります。● 本体付属のランプおよび交換用ランプの保証期間 (6ヶ月もしくは、通電時間 1,000時間のどちらか早い方) 内に不点灯および破裂した場合は、無料交換いたします。ただし、1. 輸送もしくは移動時の落下、衝撃またはその他お客様のお取り扱いが適正でないため生じた故障または損傷の場合。2. 火災、地震、水害などの天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合。3. 本製品の取扱説明書に記載された設置条件、使用方法および注意事項等に反するお取り扱いにより生じた故障または損傷の場合を除きます。● 交換期を過ぎて使用すると破裂しやすくなります。● ランプが破裂するとガラスの破片や微量の水銀ガスが本体の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出たりすることがあります。

OPTION

オプション



IPSiO PJ 3D メガネ タイプ 1
15,000円
品種コード: 308884
JANコード: 496131187112 2

DLP® Link 方式の3Dメガネ。フレームシーケンシャル方式の3D映像を見ることが出来ます。



IPSiO PJ 専用スマートスタンド タイプ 1
75,000円
品種コード: 308961
JANコード: 496131187500 7

省スペース性を最大限に引き出すスマートな専用スタンド。会社受付や店舗や狭い場所でのサイン投影などに最適です。
※写真はIPSiO PJ WX4130Nにオプションの「IPSiO PJ 専用スマートスタンド タイプ1」を装着したものです。



IPSiO PJ 専用昇降式置き台 タイプ 1
80,000円
品種コード: 308960
JANコード: 496131187499 4

転倒防止を考慮して設計された専用置き台。昇降式で、投写したいサイズと高さに調節でき、かつキャスター付きになっているため、投写する環境を選びません。
※写真はIPSiO PJ WX4130Nにオプションの「IPSiO PJ 専用昇降式置き台 タイプ1」を装着したものです。

RECOMMENDED PRODUCTS

推奨品



ホワイトボード
(プロジェクター投写対応タイプ)
LB-KR360T



ホワイトボード
(脚付両面ホワイトボード)
MO27-36



プロジェクター置き台
RFTC-3573W



デジタルペンソリューション
UPIC-56M



スクリーン (吸着式マットタイプ)
SNRS-F100

(消費税別)

オプション種類	メーカー	メーカー型番	標準価格	備考
ホワイトボード	プラス(株)	LB-KR360T	90,300円	1,912×565×1,790mm (製品サイズ: W×D×H)
		LB-KR340T	76,700円	1,312×565×1,790mm (製品サイズ: W×D×H)
		MO27-36	26,800円	1,905×526×1,800mm (製品サイズ: W×D×H)
プロジェクター置き台		MO27-34	22,500円	1,305×526×1,800mm (製品サイズ: W×D×H)
デジタルペンソリューション	大日本印刷(株)	RFTC-3573W	6,400円	350×350×730mm (製品サイズ: W×D×H)
		UPIC-56M	88,000円	56型マグネットスクリーン/ソフト/ペン (UPIC)
スクリーン	(株) ケアイシー	DOS-56MW7	オープン価格	56型マグネットスクリーン/ソフト/ペン (OpenSTAGE™)
		WOL-M12	29,000円	53型
		SNRS-F100	21,500円	1,000×1,200mm
	(株) サニー	SNRS-F200	12,000円	1,000×600mm

製品についてのお問い合わせ

プラス(株)
ジョイントテックスカンパニー 0120-850-393
<http://www.jointex.co.jp/>

(株) ケアイシー
東京営業部 03-3357-7195
<http://kic-corp.co.jp/screen/frontscreen/wol.html>

(株) サニー
お問い合わせ窓口 0721-25-2871
<http://www.sunny-co.com/rakusuru/index.html>

※デジタルペン (OpenSTAGE™) につきましては、販売担当者へお問い合わせください。

SPECIFICATION

主な仕様

	IPSiO PJ WX4130N 安心3年モデル	IPSiO PJ WX4130N	IPSiO PJ WX4130 安心3年モデル	IPSiO PJ WX4130
品種コード	308944	308941	308943	308940
JANコード	496131187213 6	496131187210 5	496131187212 9	496131187209 9
型番	PJWX4130NY3M	PJWX4130N	PJX4130Y3M	PJX4130
方式	単板DLP*方式			
画素数	1,024,000画素(1280×800)			
パネル形状	サイズ	0.65型		
	アスペクト比	16:10		
出力光束(明るさ)*1	2,500lm			
色再現性	1,677万色			
コントラスト比*1	2,500:1			
投写画面サイズ	48 ~ 80型			
投写距離(投写面から本体背面まで)	11.7 ~ 24.9cm			
ランプ	高圧水銀ランプ(標準モード:225W、エコモード:170W)			
RGB対応信号(アナログ、デジタル)	リアル表示	WXGA(1280×800)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)		
	圧縮表示	UXGA(1600×1200)、SXGA(1280×1024)		
入力信号	NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL-60、コンポーネント(480i/p、576i/p、720p、1080i/p)			
アナログRGB対応検索周波数*2	水平	15~100kHz		
	垂直	23~85Hz		
USBメモリー対応ファイル形式*3	静止画:JPEG形式、動画:MPEG2			—
インターフェース	映像入力	ミニD-sub15pin×1、HDMI タイプA×1、RCA×1		
	映像出力	—		
	音声入力	3.5Φステレオミニピンジャック×1		
	音声出力	—		
	USB	Type-A×1(USB2.0 High-Speed)		
	有線LAN	RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1)		
	無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n準拠*4		
対応OS	RICOH PJ ネットワーク ユーティリティ TypeA	Windows® XP SP3以降(Home/Professional) Windows Vista® SP2以降(Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic)*5 Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium)*5		
	RICOH JPEG変換ツール TypeA	Windows® XP SP3以降(Home/Professional) Windows® XP 64bit Edition(SP2以降)(Professional) Windows Vista® SP2以降(Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic)*5 Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium)*5		
	プロジェクター管理 ユーティリティ	Windows® XP SP3以降(Home/Professional) Windows Vista® SP2以降(Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic)*6 Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium)*6		
内蔵スピーカー	2Wモノラル			
寸法(W×D×H)	257×144×221mm(突起部含む)			
質量	約3.0kg			
消費電力	稼働時	標準モード:300W以下、エコモード:228W以下		標準モード:291W以下、エコモード:222W以下
	待機時	通常待機モード:0.17W以下 ネットワーク待機モード:0.46W以下*7		0.17W以下
使用環境	使用時環境	温度5~35℃、湿度30~70%(結露なきこと)		
電源	100V±10%、50Hz/60Hz			
本体同梱品	ケーブル	RGBケーブル 3.0m、電源ケーブル(3pin) 3.0m		
	CD-ROM	使用説明書、RICOH PJ ネットワークユーティリティ TypeA、 RICOH JPEG変換ツール TypeA、プロジェクター管理ユーティリティ		使用説明書
	キャリングケース	専用キャリングケース 外寸法:336×153×230 mm(W×D×H)		
	リモコン	ワイヤレスリモコン、マウスリモコンレシーバー		ワイヤレスリモコン
	その他	セットアップガイド、リコ-お客様相談センターシール、安全上のご注意、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2		
	保守サービス証書	保守サービス証書(2年)	—	保守サービス証書(2年)
本体保証期間	1年間無償保証(+2年間保守付き)	1年間無償保証	1年間無償保証(+2年間保守付き)	1年間無償保証
本体標準価格	オープン価格			

*1: 出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2003データプロジェクターの仕様書様式にのって記載しており、測定方法・測定条件については、附属書2に基づいています。

*2: この範囲の対応信号にプリセットされています。プリセット以外の信号の場合、対応範囲内であっても表示できない場合があります。

*3: PCレス機能使用時。すべてのUSBメモリーの接続と表示を保証するものではありません。ファイルによっては、表示できないものもあります。


*4: IEEE802.11a/nのアドホック通信の場合、5.0GHz帯は対応していません。

*5: 32bit/64bitのOSに対応しております。


*6: 64bitのOSには対応していません。

*7: 有線LAN接続の場合のみ。

PROJECTION DISTANCE & SCREEN SIZE

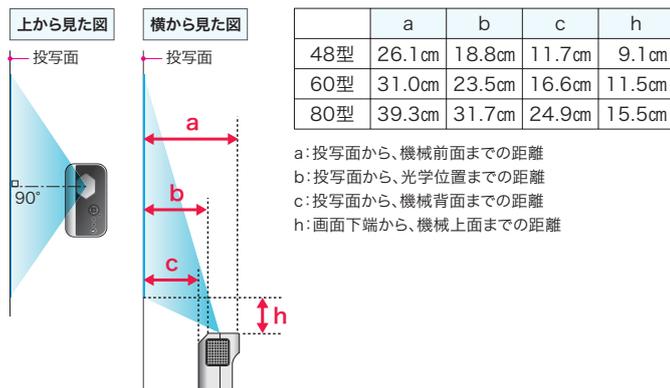

SIZE

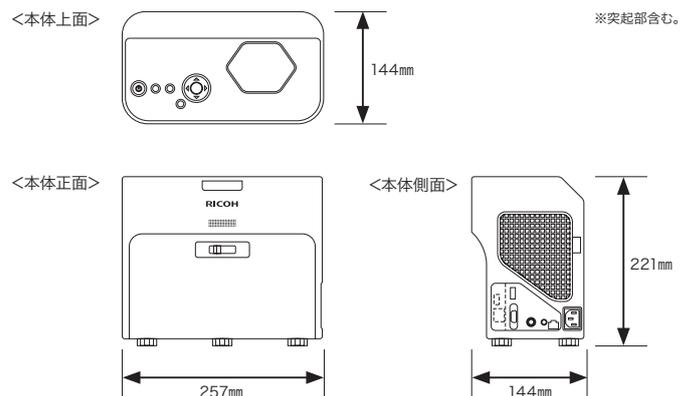

SUPPORT & SERVICE

リコーでは、全国384ヶ所*のサービス拠点、約4,000名*のカスタマーエンジニアと約1,000名*のコーディネータによるサポート体制を構築。実績ある独自のシステムで、万全のアフターサービスに努めています。また、日本全国で24時間365日対応の拡張保守サービスも提供しています。

*2012年8月現在。

■年間保守契約

本体納品後、13ヶ月目からのご契約となります。ただし、各機種種の[安心3年モデル]は、納品後37ヶ月目からのご契約となります。

(消費税別)

商品名	メニュー	年間保守契約
IPSiO PJ WX4130N(安心3年モデル)	年間保守契約	18,000円
IPSiO PJ WX4130N		
IPSiO PJ WX4130(安心3年モデル)		
IPSiO PJ WX4130		15,000円

※お客様のご使用環境、ご使用方法、あるいはご使用量(ご使用時間)によっては、保守契約をお受けできない場合がございます。詳しくは、販売担当者またはサービス実施店へお問い合わせください。※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※保守受付時間は、月～土曜日9:00～17:00です。ただし、祝祭日および年末年始は除きます。※保守サービスのための必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。※ランプは消耗品となるため、対象とはなりません。

■フルタイムサービス(オプション)

(消費税別)

メニュー	料金
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 6,000円/年
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 12,000円/年
日曜日 9:00～17:00	*2 9,000円/年
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 12,000円/年
日曜日 9:00～21:00	
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*2 15,000円/年
日曜日 9:00～翌9:00	
月曜日～土曜日 17:00～19:00	*1 4,000円/年
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 5,000円/年
月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 4,500円/年
月曜日～土曜日 8:00～9:00 & 17:00～20:00	*1 7,200円/年
月曜日～土曜日 8:00～9:00 & 17:00～20:00	*2 13,200円/年
日曜日 8:00～20:00	
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,000円/年
日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	

*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応しません。*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応します。※無償保証期間または安心3年モデルの保守サービス期間終了後に年間保守契約とともにご契約ください。本サービスのみでは、ご契約いただけません。※無償保証期間中または安心3年モデルの保守サービス期間中に本サービスをご希望の場合は、期間中に限り本サービスのみのご契約が可能です。※フルタイムサービス実施時間帯の修理依頼先は通常と異なり、専用窓口に対応いたします。

使用上の留意点

●この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりと、火災や感電の原因になります。●本製品とその付属品を幼児・子供の手の届かないところに設置・保管してください。落ちてけがの原因になります。●表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災や感電の原因になります。●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重いものを乗せたり、引っばたり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、火災や感電の原因になります。●万が一、煙が出ている、変なお臭がするなど異常状態が見られるときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●万が一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入ったときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●近くで落雷が発生しているときは、本機に触らないでください。感電の原因になります。●本製品に使用しているポリ袋などは乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

Ricoh
 imagine. change.

株式会社リコー
東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/projector/>

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター **050-3786-3999**

●受付時間：平日(月～金)9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) *050ビジネススタイルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 *上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。 *着信ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュホン*でお知らせください。 *トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまゝしばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 *お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。 *受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

■スポット保守契約

保守契約を締結していただいていないお客様には、随時保守機としてお客様から修理のご要請都度、カスタマーエンジニアによる訪問修理を行います。料金はその都度ご負担いただくシステムです。

スポット保守料金 = 基本料金 + 技術料金 + 交換部品代

※基本料金：お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。(12,000円/訪問) ※技術料金：故障修理および点検・清掃・調整等の作業に対する料金です。(6,000円/30分送、以降2,000円/10分) ※交換部品代金：交換した部品代です。※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。

■搬入料(標準料金)

品種コード 308805

ご購入の際には、お客様による設置/販売担当者設置/カスタマーエンジニア設置に関わらず下記搬入料が別途必要となります。

商品名	搬入料
IPSiO PJ WX4130N(安心3年モデル)	5,000円/台
IPSiO PJ WX4130N	
IPSiO PJ WX4130(安心3年モデル)	
IPSiO PJ WX4130	

※推奨品は含まれません。

■設置料(標準料金)

品種コード 308804

本商品はお客様による設置が基本となりますが、販売担当者またはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合は、設置料金が別途必要となります。

商品名	基本料金	作業料金
IPSiO PJ WX4130N(安心3年モデル)	4,700円/台	2,300円/台
IPSiO PJ WX4130N		
IPSiO PJ WX4130(安心3年モデル)		
IPSiO PJ WX4130		1,600円/台

※上記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。※上記価格はネットワーク設定を含みます。※推奨品は含まれません。

■使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジヤソ機等	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 140kg未満		18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満		30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・大型プリンター等	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は、販売担当者へお問い合わせください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

無線LANの使用上の注意

●本製品は、2.4GHz帯を利用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一千渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。ご使用の際は、周囲に干渉が起る機器が存在しないことをご確認ください。●IEEE802.11a通信利用時は、5.2GHz帯域の電波を使用しており、屋外での使用は、電波法により禁止されています。●無線LANをお使いの前に、心臓ペースメーカーを使用している人が近くにいることを確認してください。心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、誤作動の原因となる可能性があります。●無線LANを使用中に他の機器に電波障害などが発生したときは、無線LANを使用しないでください。電波が影響をおよぼし、誤作動により事故の原因になります。

●このカタログの商品の色については、印刷の具合で若干異なる場合があります。 ●製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ●DLP、DLPロゴは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。 ●HDMIは、HDMI Licensing LLCの登録商標です。 ●PJLinkは、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。 ●iPadは、Apple inc.の商標です。 ●ブルーレイ(Blu-ray)は、Blu-ray Disc Associationの商標です。 ●Microsoft PowerPoint、WindowsXP、Windows Vista、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 ●OpenSTAGE™は、大日本印刷(株)の商標です。 ●会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

●お問い合わせ・ご利用は…