

ワイヤレス プレゼンテーション機器

RICOH
imagine. change.

RICOH Wireless Projection



ワイヤレス投影でスマートな プレゼンテーションを実現。

ワイヤレスでプロジェクターやディスプレイへ投影が可能。
パソコン画面を手軽に共有できます。



※写真はRICOH Wireless Projection Type1です。

インストール不要で すぐに使える

パソコン・タブレットへのインストールやセットアップ作業は不要。OSを問わず、送信機を接続してボタンを押すだけで簡単にワイヤレス投影が行えます。

ケーブル接続の イライラを解消


ボタンを押すだけで、次々に出力を切り替えることができるため、プレゼンテーション時の座席移動や、ケーブルの受け渡しなどのわずらわしさを解消します。送信機は最大64台まで増設可能。

映像の 転送速度が速い


映像が切り替わって出力されるまでの時間は、わずか1秒以下。高画質・高音声のデータも遅延なく転送可能です。シームレスな切り替えで待ち時間もなく、会議のスムーズな進行にお役立ちします。

機器構成図

■ RICOH Wireless Projection Type1 品種コード 514299 受信機×1台・送信機×2台のセットで、送信機がHDMI®+USB接続のタイプです。

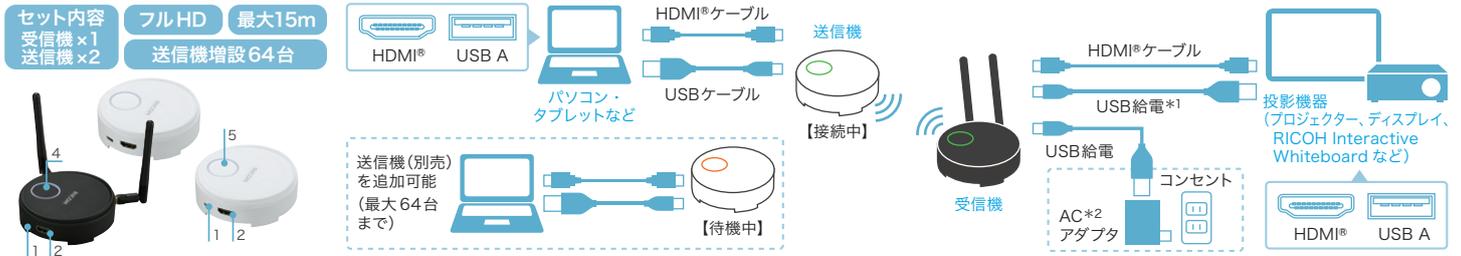

■ RICOH Wireless Projection Type2 品種コード 514328 受信機×1台・送信機×2台のセットで、送信機がUSB Type-C接続のタイプです。

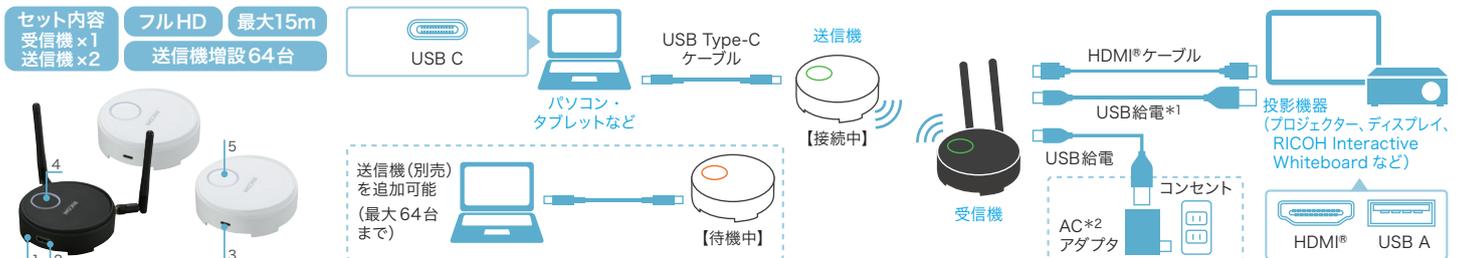

1:micro USB(給電用) 2:HDMI®(映像用) 3:USB Type-C(映像・給電用) 4:ペアリングボタン 5:切替/ペアリングボタン

*1 投影機器側に電力供給用USBポート(1.0A以上)が必要です。
*2 投影機器側に電力供給用USBポートがない場合、ACアダプタは別売です。

主な仕様

型番	RICOH Wireless Projection Type1	RICOH Wireless Projection Type2	RICOH Wireless Projection Option Button1	RICOH Wireless Projection Option Button2
製品構成	受信機×1、送信機×2		増設用送信機×1	
品種コード	514299	514328	514300	514301
JANコード	4961311943706	4961311946554	4961311943713	4961311943720
ビデオ/オーディオ出力	HDMI®			
対応解像度	XGA, WXGA, FHD (Max)			
フレームレート	up to 30fps			
伝送距離	最大15m(障害物なし)*1			
HDCP	対応			
同時表示画面数	1			
増設台数	送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)*1*2*3			
ワイヤレス信号規格	5GHz IEEE 802.11ac			
ワイヤレスセキュリティ	AES 128bit暗号化			
認証プロトコル	WPA2認証プロトコル対応 WPA2-PSK			
インターフェース	受信機 HDMI®×1(映像用) micro USB×1(給電用)	送信機 micro USB×1(給電用) USB Type-C(映像・給電用)	HDMI®×1(映像用) micro USB×1(給電用)	USB Type-C(映像・給電用)
サイズ	直径90xH25mm(突起・アンテナ含まず)		直径90xH25mm	
重量	受信機 約100g	送信機 約100g	約100g	
動作電力	受信機 5V 1.0A*4*5*6	送信機 5V 0.9A	5V 0.9A	
環境条件	使用時:0~40℃ 湿度10%~80%以下(結露なきこと) 保管時:-10~60℃ 湿度5%~90%以下(結露なきこと)			
保証期間	購入日から1年間*7			
付属品	受信機用アンテナ、HDMI®ケーブル(受信機用)、USBケーブル(受信機用)、ブラケット、ネジ、ストラップ、貼付ストラップ、HDMI®ケーブル(送信機用)×2、USBケーブル(送信機用)×2、使用説明書、保証書、はじめにお読みください、お客様登録のお願い	受信機用アンテナ、HDMI®ケーブル(受信機用)、USBケーブル(受信機用)、ブラケット、ネジ、ストラップ、貼付用ストラップ、USB Type-Cケーブル(送信機用)×2、使用説明書、保証書、はじめにお読みください、お客様登録のお願い	HDMI®ケーブル(送信機用)×1、USBケーブル(送信機用)×1、使用説明書、保証書、はじめにお読みください、お客様登録のお願い	USB Type-Cケーブル(送信機用)×1、使用説明書、保証書、はじめにお読みください、お客様登録のお願い
*ACアダプタは同梱されていません				
対応機器	HDMI®出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど*8			
投影機器	HDMI®入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど*8			

*1 ご使用環境により異なります。また、隣接する部屋同士で本製品を使用する場合、電波が干渉する距離範囲内では正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品の電源を停止してください。 *2 受信機は共通の内容となり、セットの送信機、追加の送信機はどちらのタイプが混在しても使用可能です。また、本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器とは通信することはできません。 *3 同一空間内にてお互いの電波干渉を受けずに同時に投影できる台数は、受信機×1台、送信機×N台を1セットとしたときに最大2セットまでです。それ以上多数に使用される場合は、電波干渉により正常に動作しない場合があります。 *4 投影機器側が5V/1.0A以上の電力を供給できるUSBポートを有している必要があります。対応製品は、プロジェクター RICOH PJ WX2440/XZ440/HDL3530/WXL3540/WX5770/X5770/WUL5860/WXL5860/UHL5970/WUL5970/WU6480/X6480/WUL6590/WUL6480/WX4153N/WXL4760/WXL4960/WUL4960/WUL670/WUL670/WUL680となります。(2023年11月現在) *5 投影機器から受信機へ電力供給できない場合は、別売のACアダプタをご購入ください(品種コード: GW4438, JANコード: 4969887505930, 品名: USB充電器(2A・ブラック))。 RICOH Interactive Whiteboardと接続する際にも必要です。なお対応機種はRICOH Interactive Whiteboard・Controller Type2搭載機種(D3210/D5520/D5110/D6800) Controller Type2搭載機種(D3210/D5530/D6520/D7510/D6600)およびA6530 Eduとなります。(2022年7月現在) *6 RICOH PJ WX4153NのUSB端子から給電を行う場合は、省エネ設定メニューにて、待機時電源を「オフ」、待機時NW設定を「使用しない」に設定してください。 *7 本製品の保証期間中の対応は、製品交換によるセンドバック方式です。交換式センドバック保守のため、故障機と代替機は機種が変わります。保証期間中の製品交換は、本体および同梱品を含む一式の新品交換です。修理品の送付に関わる送料は、双方元払いとなります。保証期間中の修理のお申し込みは、リコーテクノロジカルセンターへご連絡ください。保証期間終了後の修理対応はございません。その際は新たに製品をご購入下さい。 *8 すべての機器・製品での動作を保証していません。

使用上の留意点 ●本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一発火が出た場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。 ●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。 ●本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。故障や感電の原因となります。 ●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。本製品が濡れているときには、感電する恐れがあります。 ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようご注意ください。感電や火災、故障の原因となります。 ●本製品に強い衝撃や振動を加えないでください。故障・破損などの原因となります。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。故障・感電などの原因となることがあります。 ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。火災や故障の原因となることがあります。 ●本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。落下により故障・破損の原因となることがあります。 ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障・破損などの原因となります。 ●本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まれないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。火災や故障の原因となることがあります。 ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。 ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にたいする責任を負ひかねます。 ●本製品は日本国内で作られております。日本国外では使用できません。 ●このカタログの商品の色については、印刷の具合で若干異なる場合があります。 ●製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更されていく場合があります。 ●HDMIは、HDMI Licensing, LLC. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※その他本カタログ記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号・商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH 株式会社リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555
imagine. change.

<https://www.ricoh.co.jp/service/wireless-projection>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクノロジカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間: 平日(月~金) 9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

●お問い合わせ・ご利用は...

このカタログの記載内容は、2024年5月現在のものです。 2001PH-2405<34022801>10/P