A4 カラープリンター A4 カラープリンター複合機



RICOH SP C260L RICOH SP C260SFL

Full Color Printer Full Color Multi Function Printer











600a

自動 両面印刷 *1 A4縦送り連続印刷時。*2 消費電力は60Wとなります。

【最大820枚の給紙が可能】

標準の本体給紙トレイに270枚の用紙をセット可能。さらにオプションの増

設トレイを装着することにより、最大820枚の大量 給紙を実現。用紙補給の手間を削減できます。

※手差しトレイにも1枚の用紙をセットできます。 ※67g/m²紙使用時。※写真はSP C260Lです。

本体給紙トレイ270枚

手差しトレイ**1枚** -

増設トレイ550枚 (オプション)



●幅広い用紙対応力▶

本体給紙トレイ/手差しトレイでは厚さ60~160g/mg までの用紙に対応し、名刺やPOP印刷など、幅広い 用途でご利用いただけます。郵便はがきや封筒も給 紙トレイにセットして印刷が可能です。

※増設トレイは60~105g/m²まで対応。

【拡大連写機能でポスター作成 】

1ページのデータを最大9枚の用 紙に分割、拡大して印刷。簡易 ポスターの作成などにご利用い ただけます。

※ Mac OS には対応していません。









●訴求力のあるPOP出力が可能 ▶

POP広告モードを利用すれば、鮮やかで目を引く プライスカードなどを出力することが可能です。

※ Mac OSには対応していません。





<通常印刷> <POP広告モード>

●その他の主な出力機能


集約出力拡大/縮小出力単色カラープリントドライバー/ コマンド優先モード ●全用紙サイズ・用紙種類許可(手差しフリー) ● PictBridge

SMART DEVICE & MULTI OS

SP C260L SP C260SFL

◆RICOH カンタン入出力 ▶

無償のスマートデバイス用アプリ「RICOH カンタン入出力」を活用し、タブ レット端末やスマートフォンから写真や書類を印刷することができます。



※ RICOH Smart Device Print&Scanに対応。

http://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/kantan_io/

無償公開中

¶ Mopria® ▶

Android OS (4.4以降)から利用できるアプリです。Mopria®ア プリをダウンロード後、同一ネットワーク上にある複合機やプリ ンターに写真や文書のデータを送信し、簡単に印刷できます。



●無線LAN&Wi-Fi Direct®に標準対応

無線LAN (IEEE802.11b/g/n) に標準対応。設置環境に応 じて、USB/有線LAN/無線LANをお選びいただけます。 WPSに対応の無線LANアクセスポイントを利用したネット ワーク環境なら面倒な接続・セキュリティ設定が簡単にで きます。また、スマートフォンやタブレット端末から印刷する ときに便利なWi-Fi Direct®にも標準で対応しています。



WPS

b/g/n

SP C260L SP C260SFL

※5GHz 帯には対応しておりません。※有線LAN/無線LAN/Wi-Fi Direct®は排他利用となります。

■ Mac OS / Linux®に標準で対応 **■**

Mac OSおよびLinux*にも標準で対応。オプションを別途用意すること なく、手軽に出力環境を整備できます。

- * Linuxに関するお問い合わせは受け付けておりません。
- ※ PostScript®プリンターではありません。

COMPACT & STYLISH

■コンパクトでボックス型のスタイリッシュデザイン

デスクサイドや棚の空いたスペースに効率よく設置することができます。

RICOH SP C260L





RICOH SP C260SFL



◆ 両面原稿も簡単にコピーが可能 ▶

マニュアル両面読み取り機能を装備。複数面ある両面原稿も表面・裏面をそれぞれ連続して読み取ることができ、両面原稿のコピーを効率よく行なえます。

※ADFは片面読み込みとなります。

●IDカードコピー機能 ▶


カードの表面・裏面を読み取り、用紙の上下に集約してコピーする機能です。 例えば、免許証や保険証などの控えを とる際に便利です。

※読み取り可能な原稿サイズはA5サイズ以下です。
※原稿ガラスでコピーするときのみ使用できます。




◆ 集約・両面印刷でペーパーレスに貢献 ▶

社内で利用する複数ページの資料などは、集約して両面に出力することで 用紙の使用量を低減。コストを抑えるだけでなく、環境負荷も低減できます。



● 用紙がとりやすい可動式スキャナーユニット ▶

出力された用紙が取り出しにくい場合は、上部にあるスキャナーユニットを後ろにスライドさせることで、用紙を取り出しやすくすることができます。



Scanner

◆ あて先ごとの読み取り設定 ▶

あて先ごとに、それぞれ異なる読み 取り設定を登録できます。設定の登 録は、Web Image Monitorにより、 簡単に行なえます。

※あらかじめ設定された読み取りの設定は、必要に応じて操作部で変更できます。読み取り方法の設定を変更しても、アドレス帳に登録されている情報は変更されません。



■ TWAIN / WIAドライバーに対応

パソコンからスキャナーを制御するためのTWAINドライバー、WIAドライバーにも対応。すでにお手持ちのスキャナー用アプリケーションがTWAINに対応していれば、SP C260SFLをスキャナーとしてご利用いただけます。

◆ RICOH Scan Utilityで手軽にスキャン ▶

新たにスキャンソフトを開発しました。シンプルな構成ながら、フォーマットはPDF(画像)、JPEG、TIFF(シングル)に対応。設定を保存すれば、次から設定変更不要ですぐにスキャンが開始できます。



● ソフトウェア補間解像度 19,200 × 19,200dpi 相当の 高解像度読み取りが可能

TWAIN ドライバーでスキャンする場合は、19,200×19,200dpi 相当* の高解像度で読み取りを行なうことができます。カラー原稿や写真などを読み取りする際に便利です。

* 原稿ガラスでの読み取り時。ADF読み取り時の最大解像度は 600×600 dpiとなります。スキャン to 機能利用時の最大解像度は 600×600 dpiとなります。


※高解像度読み取りを行なう場合は、指定された光学解像度によりA4サイズよりも小さい領域での読み取りとなります。

●多彩なスキャン機能に対応▶

「スキャナーは使い方がよく分からない…。」という方でも簡単に使える「スキャン to」機能を搭載しました。

● スキャンto フォルダー

パソコンにスキャンデータを保存するフォルダーをあらかじめ設定し、操作パネル上からファクス感覚でスキャンすることができます。

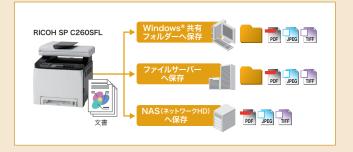

● スキャン to E-Mail スキャンしたデータをE-Mailで記

スキャンしたデータをE-Mailで送信します。あらかじめメールサーバー情報やメールアドレスを本体に設定。操作パネル上から簡単にスキャンすることが可能です。



● スキャンto メディア(USBメモリー)

スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存することが可能です。パソコンレスで、データ容量が重くメールやネットワーク送信が難しい時に便利です。



※スキャンto フォルダー/E-Mail/メディア(USBメモリー)の場合のファイル保存形式は、カラーはJPEG形式もしくはPDF形式、モノクロはTIFF形式もしくはPDF形式から選択できます。※スキャン to フォルダー/E-Mailを利用する前に、Web ブラウザでスキャナーあて先を本体に設定する必要があります。※スキャン to E-Mailを利用する場合は、E-Mailの送受信が可能な環境が必要です。なおSMTP認証に対応していますが、SMTP over SSL/TLSには対応しておりません。※スキャン to フォルダー/E-Mail/メディア(USBメモリー)利用時の読み取り解像度は、最大600dpix600dpiまでとなります。※スキャン to フォルダー/E-Mail/メディア(USBメモリー)利用時の読み取り解像度は、最大600dpix600dpiまでとなります。※スキャン to フォルダー/E-Mailを利用するためには、本機をネットワーク接続する必要があります。※スキャン to フォルダー/用時、ファイル保存先の名称やパス入力は半角英数で64文字までとなります。※USBハブなどはご使用になれません。また市版されているすべての USBメモリーで動作を保証するものではありません。※ USBメモリーのファイルシステムは、FAT32を選択下さい。

FAX SP C260SFL

●あて先を素早く選択●

頻繁にファクスするあて先をワンタッチダイヤ ル・短縮ダイヤルに登録でき、送信時の手間

を軽減します。また、SP C260SFL をネットワークに接続している場合、 ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤル は操作パネルからの登録に加え、 Web Image Monitorからも簡単 に行なうことができます。

* ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルの合計。





◆ 最大 100件のあて先へ同報送信が可能 ▶

同時に複数のあて先へファクス送信が可能。最大100件のあ て先への同報送信ができます。また、通常の電話回線のあて 先とインターネットファクスのあて先を同時に指定できます。



【2つの送信モードをご用意

ファクス待ち時間低減のためのメモリー送信モードのほかに、大事なファ クス送信のときに送信状況を確認しながら確実に送ることができる「直接 送信モード」も搭載。お客様のシーンによって使い分けることが可能です。

◀パソコンから直接送信できるPCファクス機能 ▶

パソコンから直接ファクスを送信することが可能。紙やトナーの消費を抑 えることでコスト削減が図れます。また、ダイレクト送信ならではの高画 質なデータの送信もできます。 ※ Mac OSには対応していません。



◆Super G3の通信モードに対応 ▶

SP C260SFLはビジネスファクスの多くで採用され SUPER ている通信モード「Super G3」に対応し、A4判標準 原稿*1を高速約3秒台*2で電送します。G3対応のファ クスに比べて、圧倒的に短い時間で送受信できるだ



けでなく、通信前後やページ間の処理時間も大幅に短縮しているため、 大量の文書をスピーディかつローコストで送信できます。

- *1 リコー標準原稿8×3.85本/mm(画像情報のみ)
- *2 Super G3規格のファクス交信時

【 誤送信を抑止するあて先2度押し設定 】

ファクス送信時にあて先を必ずテンキーから2度入力するように設定で きます。1回目と2回目のあて先が同じ場合にのみ入力が完了し、送信が 可能になります。これにより、番号の入力間違いによるファクス誤送信を 抑止できます。

◆ FAX/TEL自動切替モードを装備

ファクスの場合は自動受信し、電 話着信の時はSP C260SFLに 外付けの電話機/ハンドセットを 鳴らします。一本の公衆回線で ファクスと電話を共用できます。



● 停電時メモリーバックアップ機能 ▶

本体に不揮発性メモリーを内蔵し、停電時でも受信した文書を最大100 ページまで*時間の制限なくメモリーに保持します。

* ITU-T No.1チャート、8ドット×3.85本/mm時


◆ 不要な受信出力を防ぐ迷惑ファクス防止機能 ▶

ファクスの相手先を特定相手先として登録し、ファクスの受信もしくは拒 否の設定が可能。例えば、拒否を設定することで、間違いファクスやいた ずらファクスの受信で用紙を無駄に使わないようにできます。また、最大 30件の相手先を登録でき、設定はWeb Image MonitorでPCから容 易に行なえます。

電話会社のナンバー・ディスプレイサービスに契約していれば、相手先 の番号をパネル上に表示したり、迷惑ファクスを防止するなど、より安心 してファクスをお使いいただけます。


▲ 通信管理レポートで送受信履歴を出力 ▶

ファクス送受信の結果を必要に応じ て出力し確認することができます。



ファクス接続回線について

RICOH SP C260SFLは様々な通信環境に対応します。

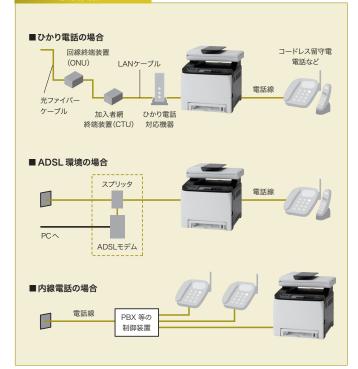

※上記接続は代表例であり、すべての接続を保証するものではありません。詳しい設定・接続方法に関してはスプ リッタ・ADSLモデム・CTUなどの取扱説明書を参照してください。※利用するプロバイダにより、モデムやスプリッ 一体型になっている場合があります。※ブランチ接続(並列接続)はしないでください。一つの電話回線に複数台 の電話機を接続すると送信した画像品質が劣化したり、正しく送受信できない場合があります。%お住まいの地域に よっては配線方法や接続機器が異なる場合があります。※ PBX 等の制御装置に接続する場合は接続装置に設定が 必要となります。※[_____の部分は、一体型となっている商品が一般的です。詳しくは、インターネットプロバイダもしく はADSLモデム・ルーターメーカーにお問い合わせください。※本機をブロードバンド環境に接続する場合は、ファ クス接続が可能であることを事 前に通信業者にご確認ください。



【4.3インチのフルカラー液晶タッチパネルを搭載】-

新たに4.3インチのフルカラータッチパネルを搭載しました。多彩な情報をわ かりやすく表示し、様々な設定も画面にタッチするだけで簡単に行なえます。



施器状態	河村品 挑於青年	機密印刷	1
O 25-	操作できます		
גלידו ()	操作できます		1/1
() 24nt-	操作できます		^

ÇE BOTE	1610
章 システム初期設定	目リスト/レボート印刷
D 网络织定	○コピー初期設定
分管理者用的定	○スキャナー初期的定
■アドレス帳	○ファクス初期設定
●ネットワーク設定	

● 使いやすさを追求した操作パネル ▶

- ●トナー切れや用紙詰まりなどの状態を示すアラームランプを、マシンか ら離れた場所でも見やすい位置に配置。
- ●受信したファクスがメモリーに保存されているときに点灯するファクス ランプを配置。用紙切れや紙詰まりなどでファクスを印刷できないとき は点滅します。

USER FRIENDLY

● 前面操作で簡単メンテナンス ▶

トナー交換や用紙補給などは、すべて本体の前面 を開いて操作できます。万が一の紙詰まり時も、用 紙の除去がスムーズです。

●消耗品の交換もラクラク●

トナーと感光体が一体型になった「オールインワ ントナーカートリッジ」を採用。交換の手間も少 なく、保管場所の省スペース化にも貢献します。



● 設定を保存し、次回からすぐに使える"お気に入り登録"機能 ▶

よく使う設定を登録すれば、次回からすぐに使える便利な"お気に入り 登録"機能を搭載。複雑な設定もホーム画面から簡単に呼び出し、操作 することができます。 ※ SP C260SFLのみ。

● 使いやすさに配慮した設計 ▶

排気の向きを変更できる回転ルー バーや、用紙残量インジケーターなど、 使いやすさを追求しました。



SP C260L SP C260SFL

ECONOMY

SP C260L SP C260SFL

【トナーセーブモードでコスト削減 ▶

「文字」「図形・表・グラフ」「写真・イメージ」ごとにトナーセーブの設定 が可能。文字はくっきりと、図や写真などは淡く印刷することで、カラー の訴求力はそのままにランニングコストを低減します。



約18.2円/枚





約11.0円*/枚

* 上記原稿をそれぞれのモードで連続印刷した場合の目安です。印刷するデータの内容によってトナー消費削減率 やランニングコストは異なります。

●トナー購入単価を抑えた小容量トナー

1本あたりのトナー購入コストを抑えた小容量トナー「RICOH SP トナー カートリッジ C200」をご用意しました。

田紙残量インジケーター

1本あたりの 購入単価を重視!

	1本あたり	1枚あたり*1
RICOH SP トナーカートリッジ	カラー: 9,400円	カラー: 18.2円*2
C200 使用時	モノクロ: 7,900円	モノクロ: 4.1円*3

回転ルーパー

- *1 廃トナーボトル単価を含む。
 *2 A4サイズ、カラー各色5%の合計20%チャートを連続印刷した場合。
- *3 A4サイズ、モノクロ5%チャートを連続印刷した場合。

ECOLOGY

SP C260L SP C260SFL

●環境基準に適応●

● 欧州 RoHS 指令

■ RICOH SP C260L/SP C260SFLの無償保証期間は、納入後6ヵ月(消耗品を除く)となっております。

プリンターあんしんサポートパック

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、

ご契約されたお客様専用のプリンターあんしんサポートパック専用ダイヤル(フリーダイヤル)/Webサイトをご用意しました。

本製品はご購入後お客様からのご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。

- ●保守サービス、使用上のお問い合わせを専用ダイヤル(フリーダイヤル)/ Webサイトで一括して受け付け。●契約期間は1年、3年、4年、5年から選択できます。
 ●オプションの保守も含まれます。●消耗品(トナーカートリッジ、廃トナー ボトル)は別途ご購入いただきます。●年1回の定期点検は別途料金をいただきます。●ブリンターあんしんサポートバック専用ダイヤル 承り時間 月曜日~金曜日9:00~17:30(年末年始まび祝祭日を除く
- * 同時購入パックをご購入いただいた場合。 ※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります(保証期間中も含む)。

●同時購入パック

(消費税別)

(消費税別)

The state of the s							
		RICOH SP C	260L		RICOH SP C2	60SFL	
	品種コード	標準価格	JANコード	品種コード	標準価格	JANコード	
1年(保証期間+6ヶ月)	514739	11,000円	496131197015 3	514749	12,100円	496131197025 2	
3年(保証期間+30ヶ月)	514740	52,800円	496131197016 0	514750	57,200円	496131197026 9	
4年(保証期間+42ヶ月)	514741	69,300円	496131197017 7	514751	75,900円	496131197027 6	
5年(保証期間+54ヶ月)	514742	83,600円	496131197018 4	514752	91,300円	496131197028 3	

※購入後、6ヶ月(無償保証期間)についても、同様のサービスが提供できます。※定期交換部品はありません。

●追加購入パック

		RICOH SP C	260L	RICOH SP C260SFL		
	品種コード	標準価格	JANコード	品種コード	標準価格	JANコード
1年 (12ヶ月)	514747	23,100円/年	496131197023 8	514757	25,300円/年	496131197033 7

※商品購入後、1年単位でいつでもご契約いただける保守商品です。※契約対象期間は、稼動開始日から本体機器寿命の5年間となります。5年以降の 保守は年間保守契約またはスポット保守をご活用ください。※定期交換部品はありません。

<オプションメニュー>

●定期点検パック

(消費税別)

RICOH SP C260L/C260SFL 共通	品種コード	標準価格	JANコード
定期点検バック 1回/年	513406	13,200円/1回・年	496131102532 7

※定期点検バックは、基本メニュー(同時購入バックまたは追加購入バック)に対するオプションメニューです。基本メニューとセットで、 同年数分をご購入ください。※定期点検バックの訪問回数は年1回のみとなります。

年間保守契約

通常の年間保守契約もご用意しています。詳しくは販売担当者へご確認ください。

●使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

K	分 本体重量	代表的な製品	回収料金	処埋料金
I	~ 20kg未満	バーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター バソコン・プロジェクター等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	11,000円/台	4,000円/台
II	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター	17,000円/台	8,000円/台
I\	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジアゾ機等	22,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満		36,000円/台	21,000円/台
V	300kg以上500kg未满	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・大型プリンター等	84,000円/台	35,000円/台
V	I 500kg以上		140,000円/台	65,000円/台

※回収料金はお客様から回収センターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。対象商品についての詳細は担当営業にお問い合わせください。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

スポット保守

保守契約を締結いただいていないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検の ご要請があるときだけお伺いするサービスをご用意しています。料金はリコースポット保 守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

スポット保守料金=基本料金+技術料金+交換部品代 基本料金:12,000円(一訪問あたり) ※お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。 技術料金:7,000円(30分まで)、3,500円(30分以降、15分単位)

交換部品代: 交換した部品代をご請求させていただきます。

※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必 ※ツーニス夫師店もいい時代リーニス晩店より名命機まで以近離かり店との地面を見た場合、次週東「山水東」「指占東寺が加速を 要となります。※お客僚からの実績により故障の原因を調査した結果、本製品および間極のソアトウェア以外に原因がある上明した場合 合には、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります(保証期間中も含む)。※スポット保守の修理受付時間は月曜日〜金曜日の9:00〜17:30、修理実施時間は月曜日〜金曜日の9:00〜17:00です。

●搬入料 (標準料金)

(消費税別)

商品名	搬入料 <一台あたり>	
RICOH SP C260L	5.000円	
RICOH SP C260SFL	5,000円	

マーエンジニアによる設置に関わらず右記搬入料が別途必 要となります。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

● 設置料(煙進料金)

		(//35/200737
商品名	基本料金	作業料金
RICOH SP C260L	5.300円	3,500円
RICOH SP C260SFL	3,300円	7.800円

ーエンジニアに設置を依頼される場合は、設置料金が別途必要となります。※上記価格は 標準的な設置作業の場合の参考価格です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。



スマートデバイスをかざして、プリンターの設置をシミュレーション

RICOH AR iPhone iPad Android 端末 ※無償ダウンロードアプリ

RICOH ARとは、スマートデバイス画面上で、置きたい場所にリコープリンターを仮想的に3D表示でき るアプリケーションです。設置スペースとプリンターのサイズ比較やカバー開閉などの操作、オプション 追加などが簡単操作で行なえ、プリンター設置後のイメージを一目瞭然で確認できます。

<主な機能>

●プリンターの設置シミュレーション ●増設トレイや本体カバーの開閉イメージを再現 ●主な商品仕様表示 ●設置イメージ撮影 ●商品の購入/お問い合わせ先案内 ●言語切り替え(日本語・英語・中国語)

詳しくはリコーホームページにてご確認ください。 http://www.ricoh.co.jp/software/apps/ar/



プリンターを設置し たい場所にARマ カーを置いてアプリ で写すだけ



Google Play™または App Storeよりアプリを ダウンロードしてください。





SUPPLY & OPTION

● 消耗品 (RICOH SP C260) / C260SFI 共涌)

商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
RICOH SP トナーカートリッジ シアン C200	600569	8,900円	496131188784 0	シアントナー。 約2,000ページ印刷可能。
RICOH SP トナーカートリッジ マゼンタ C200	600570	8,900円	4961311887857	マゼンタトナー。約2,000ページ印刷可能。
RICOH SP トナーカートリッジ イエロー C200	600571	8,900円	496131188786 4	イエロートナー。約2,000ページ印刷可能。
RICOH SP トナーカートリッジ ブラック C200	600568	7,500円	496131188783 3	ブラックトナー。約2,000ページ印刷可能。
RICOH SP 廃トナーボトル C220	515285	3,200円	496131102974 5	廃トナーボトル。約25,000ページ印刷可能。

※ 消耗品の寿命は、A4サイズ縦送りで各色5% 原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、原稿の内容 1ジョブあたりの連続印刷ページ数、印刷品質を保持するための調整動作など、使用条件により異なります。



RICOH SP トナーカートリッジ C200



IPSiO SP 廃トナーボトル C220

| 消耗品はリコー純正品をご使用ください。

プリンターの性能を安定した状態でご使用いただくために、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。 消耗品原因の故障において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間内や保守契約時でも有債修理となりますのでご注意ください

● オプション (RICOH SP C260L / C260SFL共通)

商品名 品種コード 標準価格 JANコード 備考 550枚増設トレイ C340 512995 40,000円 496131190946 7 550枚 常紙可能(1段階設可)。A4.LTサイズに対応。 IPSIO キャスターテーブル C240*1 308880 14,000円 496131186836 8 床置きに便利なキャスターテーブル。 IPSIO サブライテーブル C240*2 308881 29,000円 496131186837 5 サブライの収納が可能なテーブル。

*1 67g/m²紙使用時。 *2 550枚増設トレイC340を設置したうえで、キャスターテーブル/サプライテーブルを装置する場合はカスタマーエンジニアによる設置となります。別途設置費用が必要になります。詳しくはサービス実施店または販売担当者にお問い合わせください。

ATTION (DICOU SD CORNSEI OZ)

• 11 > 2 2 (oo. 1 o. ozooc	>+>>			(将與忧冽)
商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
IPSiO ハンドセット C240	308832	10,000円	496131186473 5	テンキー付き通話用ハンドセット。



550枚増設トレイ C340





IPSiOキャスターテーブル C240 IPSiOサプライテーブル C240 IPSiO ハンドセット C240

6

■基本仕様・プリンター仕様

商品名		RICOH SP C260L	RICOH SP C260SFL				
品種コード		513725	513727				
JANJ-F		496131191607 6	496131191605 2				
型番		SPC260L	SPC260SFL				
方式		半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式					
連続プリント	カラー	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時: 12ページ/分(A4縦送り)					
速度*1	モノクロ	20枚/分(A4縦送り), 両面印刷時: 12ページ/分(A4縦送り)					
ファースト	カラー	14秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)					
プリント*2	モノクロ	14秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)					
解像度		9,600dpi相当×600dpi/2,400dpi相当×600dpi/600×600dpi					
階調		各色256階調、1,670万色					
変倍率		25%~400%					
用紙サイズ	標準	給紙/手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、封筒(長形3号	号縦送り、洋長3号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:148~356mm)				
	オプション	増設トレイ:A4縦送り、LT縦送り					
用紙種類(推	奨紙)*3	普通紙(マイペーパー・フルカラー PPC 用紙タイプ 6000 < 58W > / < 70W > / < 90W > ・オフィスペーパー NT タイプ W)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィ	·スペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピー PPC用紙タイプSAノーカット/20面カット)、郵便はがき ⁴⁴⁵ 、封筒 ⁴⁶ (ハート社製 レーザー専用封筒 長3/洋長3ホワイト)				
用紙厚	標準	給紙/手差しトレイ: 60~160g/㎡ (52~138kg)					
用料件	オプション	増設トレイ: 60~105g/㎡ (52~90kg)					
	標準	給紙トレイ:270枚、手差しトレイ:1枚					
給紙量*7	オプション		増設トレイ: 550枚				
	最大	820枚					
排紙量*7		150枚 (フェイスダウン A4)					
両面印刷*8		標準					
製品寿命	プリンター部	9万ページまたは5年間のいずれか早い方					
	スキャナー部	=	5万ページまたは5年間のいずれか早い方				
電源		100V±10%, 50/60Hz±3Hz					
消費電力		最大: 1,300W以下*9、予熱モード時: 60W以下、省エネモード時: 2.0W以下	最大:1,300W以下、予熱モード時:60W以下、省エネモード時:3.2W以下				
エネルギー消		103kWh/年 区分:a					
ウォームアップ		電源投入時/省エネモード時:30秒以下、予熱モード時:10秒以下(常温23°C·定格電圧時)					
寸法	標準	400(W) × 450(D) × 320(H) mm	420 (W) × 493 (D) × 460 (H) mm				
GG PM	オプション装着時	400(W) × 450(D) × 445(H) mm (増設トレイ追加時)	420(W) × 493(D) × 585(H) mm (増設トレイ追加時)				
質量 騒音*11		約23.8kg (本体のみ、消耗品を含む) 稼動時: 51.2dB (A)、待機時: 27.8dB (A)	約29.0kg (本体のみ、消耗品を含む) 稼動時: 50.4dB (A)、待機時: 27.6dB (A)				
駐百							
メモリー		128MB	256MB				
出力形式		GDI (DDST*12), PictBridge	200MB				
インターフェー	7	イーサネット(100BASE-TX, 10BASE-T)、無線LAN (IEEE 802.11b/g/n)*13、USB2.0*14、USB2.0ホスト*14					
129-21-	DDSTプリンタードライバー	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server™ 2008, Windows Ser	vorTM 2009 P2 Windows SarvorTM 2012 Windows SarvorTM 2012 P2 Mac OS Y 10 QIV除*16				
		Willdows vista , Willdows 7, Willdows 6.1, Willdows 10, Willdows Server 2006, Willdows Ser	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server™ 2008,				
	PCファクスドライバー		Windows Server™ 2008 R2, Windows Server™ 2012, Windows Server™ 2012 R2				
対応OS*15	スキャナードライバー	_	TWAIN***/WIA: Windows Vista*, Windows* 7, Windows* 8.1, Windows* 10, Windows Server™ 2008, Windows Server™ 2018 R2, Windows Server™ 2012, Windows Server™ 2012 R2 [CA: Mac OS X 10.9 以降				
関連規格		VCCIクラスB情報処理装置					
法田理禁 *10	使用時環境	温度:10~32°C 湿度:15~80%(非結露)					
使用環境 *18	非使用時環境	温度:5~35°C 温度:10~80%(非結露)					
	消耗品	消耗品一式 (ブラック1,000ページ*19、カラー1,000ページ*19印刷可能のスタートアップトナーカードリッジ)					
本体同梱品	CD-ROM	プリンタードライバー、ユーティリティ(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド(PDF版マニュアル)	プリンター/PCファクス/スキャナードライバー、ユーティリティ(RICOH Scan Utility)、ユーザーズガイド(PDF版マニュアル)				
न्त्र १९२१ गायवा	その他	かんたんセットアップ、セットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、 リコーテクニカルコールセンターシール、マイパンク&QA登録票、はがきアダプター	ユーザーズガイド(ファクス機能編)、かんたんセットアップ、セットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、電話コード、 お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイパンク&QA登録票、はがきアダプター				
本体標準価格	i	オープン価格	オープン価格				
		I .	I				

■コピー仕様 *SP C260SFI のみ

解像度	読み取り	600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)
	書き込み	600×600dpi
階調		各色256階調、1,670万色
連続複写 速度*1	カラー	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り)
	モノクロ	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り)
ファースト コピー速度	カラー	20秒以下
	モノクロ	20秒以下
連続複写枚数		最大99枚
画像濃度調整		5段階(手動)
複写原稿サイズ(最大)*20		216×297mm (原稿ガラス使用時)、216×356mm (ADF使用時)

■スキャナー仕様 *SP C260SFLのみ

光学解像度		1,200×1,200dpi (原稿ガラス読み取り時)*21
ソフトウェア補間解像度		19,200×19,200dpi相当 (原稿ガラス読み取り時)*21
階調		入力各色16ビット、出力各色8ビット
読み取り時間*22		カラー: 10秒以下、モノクロ: 5秒以下 ※A4サイズ・600dpi時
読み取り速度*22	片面時	カラー:12枚/分、モノクロ:20枚/分 ※A4サイズ・300dpi時
	両面時	_
スキャン to 機能		スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mai *23、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリー *24)
同梱スキャナーユーティリティーソフト		RICOH Scan Utility

■ プアグス仕様 *2º *SP C260SFLのみ			
通信モード	Super G3*26		
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG		
走査線密度	主走査: 8ドット/mm、副走査: 3.85本/mm、7.7本/mm		
適用回線*27	一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)		
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動切替)		
電送時間	3秒台*28		
記録紙サイズ	A4		
ワンタッチダイヤル	最大20件 *29		
短縮ダイヤル	最大200件*29		
同報送信	最大100ヶ所		
コントラスト調整	3段階(手動)		
PCファクス	対応		
TEL/FAX自動切替	対応		
メモリー代行受信枚数	約100ページ*30		
その他機能	直接/メモリー送信、無鳴動着信、停電時メモリーバックアップ(時間制限なし)、迷惑ファクス防止		

が要なる場合があります。電話回線や地域などの条件により、ファクシミリとしてお使いいただけない場合があります。本製品の故障・誘動作または他の不具合により送安信できなかったために生じた直接開設の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めこ了学べださい。識別番号:000253AD13 *26 P 同句ではSuperG3 の最悪速度での適価はできません。*2で7.14(クーランドルグラーのファイログボートを利用する場合は、アナログボートの設定の変更が必要な場合が必要な、単語が対象機器(ADSLモアム・ルーター・テレフォンアグラーなど)に萎縮して回線態別を国際で変定している場合、11(1)・11(1)やブリーダイヤル、実際等域や千円も 塩末など、低電気がかります。12(1)では、12 ※Microsoft、Windows、Windows Server、およびWindows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または珍養の事情です。※Adobe PDF およびPostScriptは、Adobe System Incorporated (アドビンステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※Mac OS、OS X、IPad、IPhone、AirPrint、Apple および Apple ロゴは、Apple Inc. の商標です。※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。※IOSは、米国およびその他の国における商業事またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されます。※IPhoneの商標は、アイホン株式会社のライヤンスにもとう変更用されていまう。※Android、Coogle アウド、アウントレスにもこうな要用されていまう。※Android、Coogle アウド、アウントは Google Inc. の意情です。※Wind Microsoft Wind Inc. の意情をす。※Microsoft Wind Inc. の意情をす。※Inc. Wind Inc. の意情をす。※Inc. Wind Inc. の意情をす。※Inc. Wind Inc. Wind In

19日グの画面と実際の画面の色とは、日柳の景紙で多少異なる場合があります。●この外ログに記載されている画像・サンプルは機能説明のたけ痒瓜たもので実際の出力サンプルとは異なる場合があります。●製品の仕様をよび機能は、改復のため予告なく変更させていただく場合があるます。●詳しい機能・仕様・制約条件および価格・ 行サービスについては、弊社指当営業にご確認ください。■上記の詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。弊社は、お客様に生じた直接または開接的損害および第三者からお客様に対してなされる不法行為、債務不履行、契約責任、不当利得を請求原因とする損害に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。



安全にお使いいただくために…

- ●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券模造取締法 第1条/第2条、等)

RICOH imagine. change.

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/printer/

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

Uコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)

●支付時間・「日代月・並73時、「日時代記录日、昇柱作業日を除べ)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 https://www.ricoh.co.jp/contact/

●お問い合わせ・ご用命は・・・