

カラープリンター

RICOH SP C352 SP C342/C342M SP C341

Full Color Printer

自動両面標準・ネットワーク標準

RICOH
imagine. change.



おかげさまで
お客様満足度

No.1

J.D. パワー 2024年



カラーレーザープリンター 顧客満足度 7年連続 No.1

※レーザー方式の単機能カラープリンターが対象。
※J.D. パワー調査の詳細は japan.jdpower.com/awards を
ご参照ください。

RICOH
SP C352

A4	フルカラー 30 枚/分	モノクロ 30 枚/分
----	--------------------	-------------------

RICOH
SP C342M

A4	フルカラー 25 枚/分	モノクロ 25 枚/分
----	--------------------	-------------------

RICOH
SP C342

A4	フルカラー 25 枚/分	モノクロ 25 枚/分
----	--------------------	-------------------

RICOH
SP C341

A4	フルカラー 25 枚/分	モノクロ 25 枚/分
----	--------------------	-------------------

プリンター進化論。

Create New Printing.

時代と共にワークスタイルは変化する。ビジネスでの競争力を高め、
新たな価値を創造するためにプリンターも生まれ変わる。
新たなステージに踏み出すあなたへ、一歩先を行く「進化」をここに。

A4 オフィスの分散出力から多様な業種業務までカバーするA4 カラープリンター



RICOH SP C352

直感操作の「4.3インチカラー液晶タッチパネル」搭載。
幅400mmのコンパクトサイズでありながら、高生産性、高耐久性と省エネ性を実現し、
PostScript®3エミュレーションに標準対応したハイスpekモデル。

A4 プリント速度：カラー・モノクロ 30 枚 / 分
本体標準価格： **174,000 円**（消費税別）

4.3インチカラー
液晶タッチパネル

ネットワーク標準

HDD 標準搭載

自動両面印刷標準

メディアプリント対応

詳しくは 3 ページへ ▶



RICOH SP C342/C342M

直感操作の「4.3インチカラー液晶タッチパネル」搭載。
幅400mmのコンパクト設計ながら、HDD 暗号化機能や、
SDカードなどからパソコンレスで印刷できる
メディアプリントも可能なハイスpekモデル。

A4 プリント速度：カラー・モノクロ 25 枚 / 分
本体標準価格： **163,000 円**（消費税別）

4.3インチカラー
液晶タッチパネル

ネットワーク標準

HDD 標準搭載

自動両面印刷標準

メディアプリント対応

詳しくは 5 ページへ ▶



RICOH SP C341

シンプル操作の「4行LCDパネル」搭載。
幅400mmのコンパクト設計ながら、
両面・片面同時印刷を実現したスタンダードモデル。

A4 プリント速度：カラー・モノクロ 25 枚 / 分
本体標準価格： **108,000 円**（消費税別）

4行 LCDパネル

ネットワーク標準

自動両面印刷標準

詳しくは 5 ページへ ▶

小さく、使いやすく、運用も安心。幅広い業務に応えます。



直感的で使いやすい

4.3インチカラー液晶タッチパネル

直感的に操作できるカラー液晶タッチパネル*を搭載。
消耗品の交換やエラー対応も、分かりやすいガイダンスを表示。
機密印刷などでも操作に迷うことはありません。



スマートデバイスからもラクラク出力

「AirPrint」対応

iPad/iPhone やAndroid™ から印刷可能。
iOS やMac OS に搭載されている「AirPrint」に標準対応。



B6 ハーフ幅から長尺用紙まで

幅広い用紙対応力

店舗のPOPなどで使われる「B6ハーフ幅(64mm)」から
長尺用紙まで、幅広い用紙サイズに対応。
さらに厚紙も対応し、特殊紙も手軽に手元で印刷できます。



安心して使える。高耐久はもちろん

カウンター保守と遠隔診断でお客をサポート

長寿命設計はもちろん、プリント枚数に応じて料金が算出される
カウンター保守モデルでは、機器管理の手間を軽減しつつコストの平準化が可能。
さらに遠隔診断保守サービスもご用意しています。

* SP C352/C342/C342Mの場合。SP C341は4行LCDパネル。

様々な業種の、様々なシーンで活躍します。



Speedy
Tough
&
High
Quality

高画質・高速を支える
安心の耐久性



※プリンターの出力はイメージです。

業務効率化を可能にする高速連続プリント

片面連続印刷速度
(カラー・モノクロ)

30
枚/分*

両面連続印刷速度
(カラー・モノクロ)

28
ページ/分*

4色を1工程で処理する4連タンデム方式の採用により、カラー・モノクロ片面連続出力速度30枚/分*の快適な出力速度を実現。共有プリンターとしても十分な出力速度で、ページ数の多い資料作成なども短時間でこなせます。さらに、インターリーフ両面方式により、1枚の裏面・表面を印刷する間に次の用紙の印刷を開始する効率的な用紙搬送を実現。28ページ/分*の高速両面印刷を可能にしました。* A4縦送り連続印刷時。

待たせない高速復帰・高速ファーストプリント

定着ローラー全体ではなく、ベルト部分だけを効率よく熱するベルト定着方式を採用。スリープモード時からの復帰も11秒以下とクイックスタートを実現し、プリント待ちの時間を大幅に短縮します。また、中間転写方式の採用や、用紙搬送経路の短縮によりファーストプリントタイムはカラー8.9秒以下*、モノクロ6.9秒以下*とスピーディー。急ぎの1枚もすぐに出力できます。

* データ処理終了から排紙までの時間。標準トレイにてA4縦送り印刷時。

様々な印刷業務を支える高耐久性

高耐久設計
45万
ページ*

安定したスピードとクオリティを維持するためには高い耐久性が欠かせません。最大45万ページの高耐久設計で、安定した生産性を実現します。* ご使用環境、ご使用状況によって異なります。

原稿内容に応じた画像調整機能


原稿に応じて画像設定などを切り替え、写真、文字、グラフィックなどそれぞれのオブジェクトに最適な画像処理を実行します。例えば人物写真の場合、人肌の色を明るくするなどの調整をし、理想的な出力を可能にします。*RPCSモード時。

高精細な1,200×1,200dpi

写真データやプレゼンテーション資料などのフルカラー出力で差がつく、1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。各色 256階調、1,670万色のきめ細かな階調表現が可能です。

● 各色 256階調、1,670万色の再現力

● 1,200×1,200dpiによる高精細な出力



1,200×1,200dpi

600×600dpi

オイルレストナーを採用

オイルレストナーの採用により、テカリが少なく、またラインマーカースを使ってもにじみが起こりません。さらに普通紙や再生紙にも高画質で印刷が可能。プレゼン資料やチラシなどを高品位に出力すれば、訴求力や説得力が増します。

POP広告モード

「POP広告モード」を利用すれば、鮮やかで目を引く画像を出力することが可能です。これにより、鮮やかな発色の印刷物を作成することができるようになります。



通常設定

POP広告設定

イメージデータのコントラスト自動補正機能

デジタルカメラのデータや写真の入った文書などで、写真やイメージ画像の明るさやコントラストなどを最適な画質に自動補正し、美しく印刷できます。例えば写真入りのパンフレットなどの印刷に便利です。*RPCSモード時。



自動補正機能 OFF



自動補正機能 ON

Compact
& Paper
Handling

コンパクトながら様々な業務に貢献する
幅広い用紙対応力

GRAND OPEN
オープニングセール

本日の特売品
国産 豚肉切り落とし
■(300g入り)
298円

本日の特売品
群馬県産 キャベツ
■(1玉)
128円

本日の特売品
茨城県産 小松菜
■(1箱)
158円

シチューフェア
北海道産 にんじん
■(1袋)
198円

シチューフェア
北海道産 じゃがいも
■(1袋)
188円

シチューフェア
北海道産 五臓
■(1袋)
148円

シチューフェア
北海道産 牛シチュー用
■(100g入り)
398円

シチューフェア
北海道産 香腸ムネ肉
■(100g入り)
98円

スマートフォンや
タブレット端末で
詳しい情報がご覧
いただけます。

■ 様々な省スペース設置ニーズにフィット

印刷した用紙をすぐに取り出しやすいサイドデスクやデスクの下に設置したい、手狭なスペースにも高性能なプリンターを設置したい、などの設置場所のお困り事にお役立ちできる省スペースサイズを実現。



サイドデスクの上に



デスクの下に

■ 前面操作でかんたんメンテナンス

トナーなどの消耗品の交換や用紙の補給など、前面から操作が可能のため、左右や背面のスペースを有効に活用できます。万一の紙詰まりも、前面から用紙の除去がスムーズに行なえます。




トナー交換時



紙詰まり除去時

■ 最大5WAY、2,310枚の給紙が可能

標準の本体給紙トレイには550枚、手差しトレイには110枚の用紙がセット可能。さらにオプションの増設トレイを装着することにより、最大で2,310枚の大量給紙が可能です。※67g/m²紙の場合。




■ 全トレイで幅広い用紙厚、不定形サイズに対応

普通紙から厚紙まで全トレイで幅広い用紙厚 (56 ~ 220g/m²) に対応し、名刺やPOPなどを簡単に作成できます。また、郵便はがきや封筒、ラベル紙等、幅広い用途でご利用いただけます。

■ 小サイズ・B6ハーフ幅(64mm幅)・長尺用紙への対応

手差しトレイでは幅64mmの小サイズから1,260mmの長尺用紙まで、幅広い用紙サイズに対応しました。

●手差しトレイ不定形対応サイズ 幅：64 ~ 216mm 長さ：127 ~ 1,260mm



■ 特殊紙登録機能

用途に合った用紙種類を選び、ユーザー用紙種類として独自の名前をつけて登録*・選択・印刷することができます。印刷時にドライバー上から出力したい用紙を簡単に見つけることができますのでスムーズなプリントが可能です。

* Web Image Monitor での登録になります。
※ RPCS プリンタードライバーでの使用となります。

Speedy
Tough
&
High
Quality

速さと美しさと耐久性を、あわせもつ

スマートフォンや
タブレット端末で
詳しい情報がご覧
いただけます。



生産性を上げる連続出力速度

片面連続印刷速度
(カラー・モノクロ)

25
枚/分*

両面連続印刷速度
(カラー・モノクロ)

25
ページ/分*

カラー・モノクロ連続出力速度 25 枚 / 分*の快適な
出力スピードを実現。共有プリンターとしても十分な
出力速度で、ページ数の多い資料作成なども短時間
で行なえます。さらに、インターリーフ両面方式により、
1 枚目を反転している間に 2 枚目を印刷する効率的な
用紙搬送を実現。自動両面印刷時も、25 ページ / 分*
の高速両面印刷を可能にしました。

* A4 縦送り連続印刷時。

高速復帰と高速ファーストプリント

スリープモード時からの復帰時間は 20 秒以下*¹ で、プリント待ちの時間を
大幅に短縮します。また、ファーストプリントタイムはカラー・モノクロとも
に 13.5 秒以下*² とスピーディー。急ぎの 1 枚もすぐに出力できます。

*¹ SP C341 の場合。SP C342/C342M は 23 秒以下。

*² データ処理終了から排紙までの時間。標準トレイにて A4 縦送り印刷時。

安定稼働を支える高耐久設計

高耐久設計
36 万
ページ*

安定したスピードとクオリティを維持するためには高い耐久
性が欠かせません。最大 36 万ページの高耐久設計で、安定
した生産性を実現します。

* ご使用環境、ご使用状況によって異なります。

原稿内容に応じた画像調整機能

原稿に応じて画像設定などを切り替え、写真、文字、グラフィックなどそれぞれの
オブジェクトに最適な画像処理を実行します。例えば人物写真の場合、人肌の
色を明るくするなどの調整をし、理想的な出力を可能にします。 ※RPCS モード時。

1,200×1,200dpi の高画質

写真データやプレゼンテーション資料などのフルカラー出力で差がつく、
1,200×1,200dpi の高画質印刷を実現。各色 256 階調、1,670 万色
のきめ細かな階調表現が可能です。 ※プリント速度は半分以下となります。

● 各色 256 階調、1,670 万色の再現力

● 1,200×1,200dpi による高精細な出力



あーあー
1,200×1,200dpi

あーあー
600×600dpi

高品位に出力できるオイルレストナーの採用

オイルレストナーの採用により、テカリが少なく、またラインマーカースを使っ
てもにじみが起こりません。さらに普通紙や再生紙にも高画質で印刷が
可能です。

POP 広告モード

「POP 広告モード」を利用すれば、鮮やかで目を
引く画像を出力することが可能です。これにより、
鮮やかな発色の印刷物を作成することができ
ようになります。



通常設定



POP 広告設定

イメージデータのコントラスト自動補正機能

デジタルカメラのデータや写真の入った文書などで、写真やイメージ画像
の明るさやコントラストな
どを最適な画質に自動補
正し、美しく印刷できます。

※RPCS モード時。



自動補正機能 OFF



自動補正機能 ON

Compact
& Paper
Handling

置き場所を選ばない
様々な用紙に幅広く対応する



スマートフォンや
タブレット端末で
詳しい情報がご覧
いただけます。



■ 置き場所で悩まないレイアウトフリー

例えば、すぐ手が届くデスクの横や、棚の上などの空いたスペースなど、多様化するワークスタイルやシチュエーションに合わせて設置が可能な省スペース設計です。



サイドデスクの上に



棚の上に

■ 幅広い用紙対応力


普通紙から厚紙までさまざまな用紙を利用できます。たとえば、手差しトレイでは60～220g/m²までの用紙厚に対応し、名刺やPOPなどを簡単に作成できます。また、郵便はがきや封筒、ラベル紙等、幅広い用途でご利用いただけます。



※用紙のイラストはイメージです。使用できる用紙に関しては、販売担当者にご確認ください。


■ 最大1,200枚の給紙が可能

標準の本体給紙トレイには550枚、手差しトレイには100枚の用紙がセット可能。さらにオプションの増設トレイを装着することにより、最大で1,200枚の大量給紙が可能です。※67g/m²紙の場合。



■ メンテナンスも前面操作でラクラク

トナーカートリッジの交換や用紙の補給など、前面から操作が可能のため、左右や背面のスペースを有効に活用できます。万一の紙詰まりも、前面から用紙の除去がスムーズに行なえます。



トナー交換時




紙詰まり除去時

■ 小サイズ・長尺用紙への対応

手差しトレイでは幅64mmの小サイズから1,260mmの長尺用紙まで、幅広い用紙サイズに対応しました。

●手差しトレイ不定形対応サイズ 幅：64～216mm 長さ：125～1,260mm



※解像度を1,200×1,200dpiに設定した場合、使用可能な用紙サイズは長さ680mmまでとなります。

■ 特殊紙登録機能

用途に合った用紙種類を選び、ユーザー用紙種類として独自の名前をつけて登録*・選択・印刷することができます。印刷時にドライバー上から出力したい用紙を簡単に見つけることができますのでスムーズなプリントが可能です。

* Web Image Monitor での登録になります。
※ RPCS プリンタードライバーでの使用となります。

User
Friendly

毎日使うものだから 随所に使いやすさへのこだわりを




※画像は SP C352 です。

見やすく操作しやすい フルカラー液晶タッチパネル

SP C352 SP C342 SP C342M SP C341

新たに 4.3 インチのカラータッチパネルを搭載。
機密印刷やメディアプリント、オンデマンド印刷時に、
より使いやすくご利用いただけます。

●カラー液晶ならではの多彩な画面表示



プレビュー画面で文書を確認できます アニメーションガイダンスを表示します

トナー残量などを確認できる4行LCDパネル

SP C352 SP C342 SP C342M SP C341

漢字やイラストで多彩な情報を表示
できる 4 行 LCD パネルを搭載。待機
時にはトナーの残量を常に表示する
ため、いざという時のトナー切れに備
えることができます。印刷ジョブや機
能切替などの操作も簡単です。



※画像のパネルは SP C341 です。

角度を調整できるチルト機能

SP C352 SP C342 SP C342M SP C341

操作パネルを使いやすい角度に
傾けることができます。プリンター
を棚などの高い場所に設置しても
画面確認が簡単です。




使いやすいフロントオペレーション

SP C352 SP C342 SP C342M SP C341

消耗品の交換などは、本体の前面を開いて行なえます。万が一の紙詰まり
時も、用紙の除去がスムーズです。



SP C352



SP C342/C341

カラーユニバーサルデザイン対応もカンタン設定


SP C352 SP C342 SP C342M SP C341

Microsoft® Office などのアプリケーションで作成した文書を「カラーユ
ニバーサルデザイン対応印刷」機能を使って出力すると色弱の方などが見
分けにくい色の組み合わせを見分けやすく変換して出力することができます。

※色弱の方にとって見分けにくい色味を変換するので、色によって変化がない場合があります。また、本来
のデータの色と出力結果の色が異なる場合があります。すべての色弱の方にとって効果が確認できるとは
かぎりません。

※ Microsoft® Office 2007 以降に対応。

文書の見え方の比較

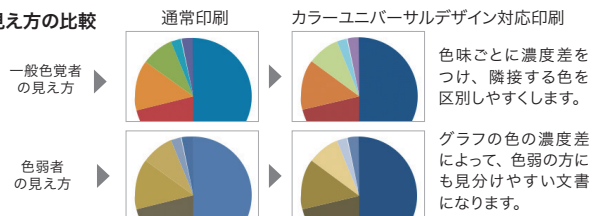

使いやすい高機能「RPCSドライバー」と 機種共通で使える「RPCS Basicドライバー」


SP C352 SP C342 SP C342M SP C341

様々な用途に幅広く応じることができる「RPCSドライバー」と、レーザー
プリンター・複合機共通で利用できるプリンタードライバー「RPCS Basic
ドライバー」に対応しています。

●高機能を使いやすく。

『RPCSドライバー』


よく使う印刷設定を保存してワン
クリックで呼び出せる「かんたん設
定」と、多くの機能をきめ細かく設
定できる「項目別設定」の2つを
簡単に切り替えて使用できます。



●便利な機種共通

『RPCS Basicドライバー』

複数機種が混在する環境でも、同じ
ドライバーで運用ができます。画面
もシンプルで使いやすく、シンクラ
イアント環境でもストレスのないパ
フォーマンスを実現します。



※「RPCSドライバー」と「RPCS Basicドライバー」との機能差異については、販売担当者にご確認ください。
※主な機能、対応機種につきましてはリコーホームページをご覧ください。
※ RPCS Basicドライバーはホームページでのみ提供となります。

https://www.ricoh.co.jp/prINTER/utility/rpcs_basic/

無償公開中

Flexibility of Network

自在に多彩につながる
新たな活用法が見えてくる



※画像は SP C352 です。



幅広い環境に対応するマルチプラットフォーム

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

Windows®環境はもちろん、オプションによりLinux®*1、UNIX®*1、Macintosh*1、IBMホスト端末など幅広く対応しています。

- Windows®環境に最適なRPCSモード ● Adobe® PostScript® 3™対応*2
- PostScript 3エミュレーションに標準対応*3 ● PDF Direct エミュレーションに標準対応*3 ● カラー RPGL/2<DJ750Cエミュレーション>対応*2 ● IBM5577などホスト端末出力に対応*2 ● TIFFフォーマット*2やPDF文書*4のダイレクト出力に対応
- ページ記述言語のグローバルスタンダードPCL6、PCL5cに対応*2

- Citrix XenApp対応
- iOS、Android™などのモバイル端末からRPCSモードで出力
- 次世代インターネットプロトコル「IPv6」対応

*1 SP C352は標準対応。*2 オプション。*3 SP C352のみ。*4 SP C352/C342/C342Mは標準対応。 ※IPv6機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただけない場合があります。 ※IPv6で利用できるのはプリンター機能・機器検索機能です。 ※工場出荷時はIPv6が無効になっています。 ※推奨環境はIPv6を利用可能な状態にした次のOSです。Windows® 8.1、Windows® 10、Windows® 11、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019、Windows Server™ 2022、macOS 10.14以降。

多彩なインターフェースに対応

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

●1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応

1Gigabit までの高速通信に対応しています。

●USB2.0標準対応 ●USB2.0ホスト標準対応

●Bluetooth®対応

携帯情報機器向けの近距離無線通信、Bluetooth® 2.0 + EDR 規格に対応しています。

通信方式	通信可能距離	対応プロファイル
Bluetooth® 標準規格 Ver2.0+EDR	見通し距離 約10m*1	SPP (Serial Port Profile) HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) BIP*2 (Basic Imaging Profile)

*1 通信機器間の障害物や電波状況等により、変化する可能性があります。*2 BIPで出力する場合には各商品に適合したオプションのPS3カードが必要です (SP C352を除く)。 ※オプションの「IPSI BT ワイヤレスインターフェース タイプB」が必要です。

●2つのネットワークに接続可能な拡張プリントサーバー

オプションの「拡張USBプリントサーバー」を装着することで、標準のネットワークポートに加え、もう1系統のネットワークポートに接続することが可能。2つのネットワークから印刷することができます。

●3つの異なるネットワークでプリントが可能


オプションの「外付け増設インターフェースボックス タイプM37」を装着することで、3系統のLANに接続し印刷することができます。

※本体とは別に電源が必要です。

スマートデバイスからの出力ができる RICOH カンタン入出力

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

iPad/iPhone やAndroid にある写真や書類を印刷することができるアプリケーションです。カラー/モノクロ、片面/両面、機密印刷、印刷プレビューなど多彩な印刷設定が可能です。

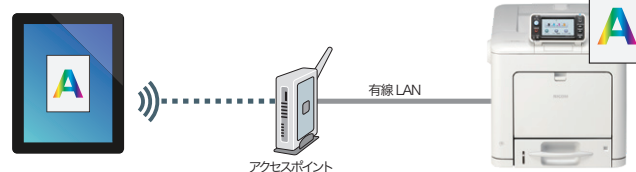

※機能の詳細はホームページをご覧ください。

https://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/kantan_io/

無償公開中

AirPrint®に対応

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

iPad/iPhone などのiOS に標準に搭載されているプリント機能です。同一ネットワーク上の



複合機やプリンターを自動検索し、印刷することができる機能です。部数、片面/両面、印刷ページ数指定 (iOS9 より) の設定が可能です。

詳しくはこちらをご覧ください

<https://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/airprint/>

USBメモリーやSDカードから直接印刷できる メディアプリントに対応

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリー*やSDカードに保存されているJPEG/TIFF/PDF ファイルを誰でも簡単に出力可能。さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。

*全てのメディアの動作を保証するものではありません。

※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。

Security

情報を守る様々な手段で 安心のセキュリティを

不正コピー抑止地紋印刷機能 / 不正コピーガード機能


SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

「コピー禁止」などの文字が複写時に浮かび上がる不正コピー抑止地紋印刷や、不正コピーガード機能に対応したマスクパターンを埋め込んだ印刷が可能です。

●地紋印刷の除外エリア指定

地紋印刷時に地紋を除外するエリアを指定できます。これにより、QRコードやバーコードなどの入った文書も読み取りに支障なく地紋印刷が可能となります。

地紋を埋め込んだ文書

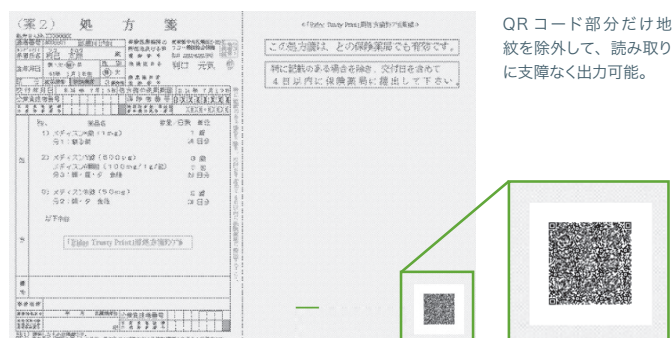

QRコード部分だけ地紋を除外して、読み取りに支障なく出力可能。

※不正コピー抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。
※地紋印刷はRPCSドライバー、PSドライバー、PCLドライバーで設定できます。
※牽制文字はRPCS/PS3/PCL6 (PCL XL) ドライバーで設定することができます。
※地紋印刷の除外エリア指定は、RPCSドライバーでのみ設定可能です。
※販売担当者にご相談のうえ効果をご確認ください。

ユーザー認証とアクセス制御

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

プリンティング業務のセキュリティを高めるため、ユーザー認証による機器のアクセス権を設定し、第三者による不正利用を防止することが可能です。

- ベーシック認証
- Windows® 認証
- LDAP 認証
- 統合サーバー認証
- ユーザーコード認証

強制セキュリティ印字機能

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

印刷物による情報漏えいを抑止するために、印刷日時、出力者情報*などの情報を強制的に印字できます。



* ユーザー認証設定が必要です。

IPsec による安全なデータ送信

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

IPsecに対応しているため、IP層で安全なデータ通信を行うことができます。IPP印刷時や Web Image Monitorへのアクセス時などに通信データを暗号化することで、パソコンとプリンター間でやり取りされる通信データのセキュリティを高めます。

機密印刷 / 保存印刷 / 保留印刷

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

パソコンで作成した文書の印刷データを本体のハードディスクに蓄積可能。蓄積した印刷データはプレビューをしたり、印刷条件を操作画面上で変更できます。

●機密印刷機能

パスワード指定で印刷でき、機密文書を他人に見られずに出力できます。

●保存印刷機能

印刷ジョブを保存し、文書の再印刷などを簡単にします。また、文書単位でパスワード設定が可能です。

●保留印刷(時刻指定可能)

一旦ハードディスクに蓄積した文書を任意のタイミングで選択し、出力することができます。印刷開始時刻の指定も可能なため、例えば大量印刷をしたい場合、お昼休みなどに指定しておけば他の利用者の出力業務を妨げることがなくなります。

※ SP C341はオプションの「拡張HDD タイプP10」が必要です。

HDD 残存データ消去 / HDD 暗号化機能

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

●HDD 残存データ消去

パソコンからの出力などによるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去する機能(逐次消去/一括消去)を搭載。残存データからの情報漏えいを抑止します。



HDD残存データ消去機能

●HDD 暗号化機能

アドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、データの記録時に暗号化するため、本体廃棄時などのHDDの物理的盗難などによる情報漏えいを抑止できます。



HDD暗号化機能

※SP C341はオプションの「拡張HDD タイプP10」が必要です。


Printing Utilities & Solutions

便利なユーティリティの数々 業務をさらにスムーズに

Web Image Monitor/E-Mail通知機能

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

自席パソコンのWeb ブラウザで、機器の状態やジョブ履歴などを、専用ソフトをインストールせずに確認可能。消耗品の使用状況や用紙切れなどの状況を任意のE-Mail アドレスに知らせるE-Mail 通知機能も搭載しています。

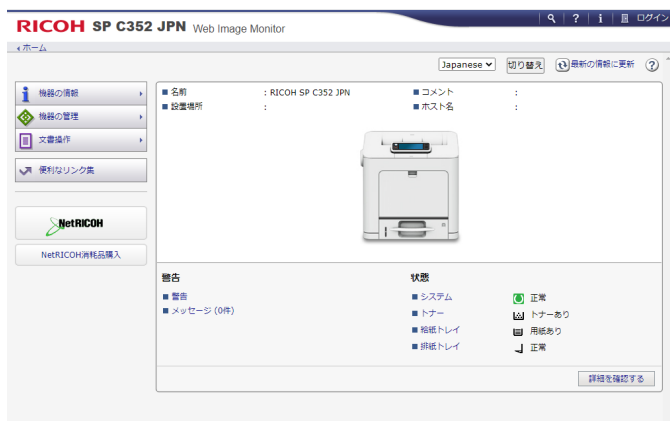

※ Web Image Monitor/E-Mail 通知機能を利用する場合は、プリンターをネットワーク接続する必要があります。※ E-Mail 通知機能を利用する場合は、E-Mail 送受信が可能な環境が必要です。

Device Manager シリーズ

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

ネットワーク上の出力機器の一元管理を実現するソフトウェアです。システム管理者の運用管理のコストや手間を削減します。

● Ridoc IO Device Manager Lite

サーバーレスで出力機器のステータスを監視したり、設定の変更をすることができます。

https://www.ricoh.co.jp/software/elm/device_manager_lt/ 無償公開中

● Ridoc IO Device Manager Accounting (別売)

サーバーレスで出力機器を管理できることに加え、ユーザー別のカウンターをレポートすることで、利用状況をわかりやすく把握できます。

● RICOH Device Manager Pro (別売)

最大 5,000台まで機器の情報をリアルタイムに取得可能であり、管理者へのメール通知やスマートデバイスから管理画面の確認等、様々な角度から管理が可能です。

RICOH Eco Friendly Print UX

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

プリンティング業務の生産性を大幅に向上させるために、誤った印刷指示のキャンセル機能や、印刷後の完成イメージを確認できるプレビュー機能など、ネットワークプリンターを有効に使いこなすための様々な機能を提供します。

●印刷完了通知 ●代行印刷

●並行印刷 ●印刷ジョブキャンセル ●印刷プレビュー機能

https://www.ricoh.co.jp/software/utility/eco_friendly_print/ 無償公開中

リコーカントドライバーストローラー

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

自動検索・表示される機器を選ぶだけで、その機器情報やWindows® OS のバージョン・システム情報の確認や選択をしなくても、適切なドライバーをダウンロードしインストールできます。

Ridoc Ez Installer NX

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

プリンタードライバーの指定やポートの作成などを設定し、効率的にインストールを進めるパッケージ「一括インストーラー」を作成可能です。

<https://www.ricoh.co.jp/software/ez-installer-nx/> 無償公開中

基幹出力向け高信頼性プロトコル(RHPP)を標準搭載

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

「RHPP」*搭載により、基幹帳票運用サーバーと連携して、帳票の印刷開始から終了までをページ単位で通信して印刷確認を行ないます。ページの重複やページ抜けを防止するほか、エラー時やマシンの電源を切った場合でも自動的に印刷が完了したページを確認して継続ページから印刷を再開します。

* RICOH Host Print Protocol

※ウィングアークテクノロジーズ（株）の「Report Director Enterprise」と連携して動作します。

※対応バージョンおよび詳細につきましては、販売担当者にご確認ください。

Ridoc IO OperationServer Pro (別売)

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
---------	---------	----------	---------

出力機器の一元管理、多彩なログ収集・集計などにより TCO削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。

基幹業務向けソリューション

●キーワード振り分け印刷ソリューション

RICOH Rule Based Print (別売)

電子カルテシステム等からの印刷をさらに使いやすいものに進化させるリコー独自のソリューションです。お客様の業務フローに合わせて、処理条件とその時のアクションを「ルール」として設定し、組み合わせることで、印刷したい機器への自動振り分けを実現します。必要な場所に、意図した印刷設定で出力することができるので、業務プロセスの改善に貢献します。

●印刷管理ソリューション

Ridoc IO Connect for Interstage (無償公開中)

ネットワーク上のプリンターの状態を正確に管理する印刷管理ソリューションです。Interstage Print Managerと連携することで、印刷リカバリ、スプール退避/復元、高信頼転送により、アプリケーションを再起動することなく再印刷が可能です。大量印刷を行なう基幹系システムにおいて、高効率・高信頼な印刷環境を実現します。

Economy & Ecology

運用コストも環境負荷も 様々な方法で軽減する

省資源・低コストで訴求力を高める2色プリント

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
カラー原稿を、2色の連続階調で再現する2色プリント機能を搭載。省資源や低コストと、見やすさを両立させました。			
フルカラー			
黒+マゼンタ 黒+イエロー 黒+シアン			

※ SP C342Mにおいて2色プリントはモノカラー料金としてカウントされます。
※ 2色プリントは黒とマゼンタ/イエロー/シアンいずれか1色のみ選択可能です。
※ RPCSドライバーのみ対応。

インテリジェントトナーセーブモード機能でコスト削減

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
「文字」「図形/表/グラフ」「写真/イメージ」の3つのオブジェクトに分けてそれぞれトナーセーブの設定が可能。文字はくっきりと、図や写真などは淡く印刷することで、カラーの訴求力はそのままにランニングコストを低減します。			



インフォメーション画面

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
利用者や機器ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。			


※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。

その他機能

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
●集約製本印刷機能	●拡大連写機能	●指定色印刷	●ウィークリータイマー
●ECOナイトセンサー			

消耗品から保守までまるごとサポート「M-PaC 保守」*

定期交換部品・トナー・保守サービス料金を合算し、1カウントあたりの料金を申し受ける保守サービスです。



- 1 複写機と同様に使用枚数管理ができ、TCO削減が可能です
カウンターでのご請求のため、使用カウントに基づいたランニングコスト管理が可能です。
- 2 プリンターを安心してお使いいただくことができます
カスタマーエンジニアが定期的にメンテナンスを行ない、故障防止をはかります。
- 3 突然の出費が発生しません
定期交換部品を含んだ料金のため、交換部品の発注などの突然の出費は発生しません。
- 4 面倒な部品の交換は不要
部品交換やメンテナンスなど、面倒な作業はリコーが管理します。お客様の行なう作業はトナー交換のみです。

* SP C342Mのみ。

標準消費電力量(TEC₂₀₁₈)*¹を低減

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
コントローラーの効率運用や低電力CPUの搭載により、起動時の電力量を低減しました。お客様、そして社会に省エネで貢献します。		機種名	
		TEC ₂₀₁₈	
		RICOH SP C352	0.37kWh* ¹
		RICOH SP C342/C342M	0.46kWh* ²
		RICOH SP C341	0.43kWh* ²

*¹ 国際エネルギースタープログラムで定められた測定値。
*² 国際エネルギースタープログラム非適合であるため参考値です。

待機時の消費電力を大幅に低減するスリープモード

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
出力を行わないときの消費電力を大幅に低減するスリープモードを搭載しています。節電効果により、地球環境に配慮しつつ、電気代の節約にもつながります。		●スリープモード時の消費電力	
		SP C342/C342M SP C341	0.8W 以下
		SP C352	1.0W 以下

各種の環境基準に適合


SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
欧州RoHS指令 (EU 電気電子機器危険物質使用制限指令)、「グリーン購入法」に準拠しています。加えて、RICOH SP C352は「エコマーク」基準、「国際エネルギースタープログラム」基準に適合しています。			
 エコマーク商品 省エネ・3R設計 株式会社リコー			
 ENERGY STAR			

トナーカートリッジ回収/リサイクル

SP C352	SP C342	SP C342M	SP C341
リコーのプリンターは、商品開発の段階から再生・リサイクルを前提として設計されています。2001年度から、トナーカートリッジを含むサプライ製品を再利用するための全国ネットワークを構築しています。			

出力機器のリモート管理サービス@Remote

@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより“快適”かつ“安心”して、お客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、的確&スピーディーなサービスを実現します。

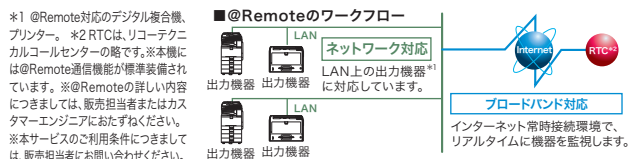

@Remoteサービス内容		
遠隔診断保守サービス 故障時自動通報、修理依頼通報 (マニュアルコール) など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。	カウンター自動検針サービス お客様の締め日に合わせて、毎月のカウンター数値を自動で検針します。	ご使用状況報告書サービス お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

セキュリティ対応
●お客様が構築されているセキュリティ網 (Proxy server 等) を経由しての通信に対応。 ●機器、RC-Gate、(株) リコー側システム間の通信に HTTPS (暗号化) 方式の採用。 ●機器、RC-Gate、(株) リコー側システム間の電子証明書による相互認証を行なうことで、なりすましによるデータ不正取得からの保護。

オプション 価格表

オプション							(消費税別)
商品名	品 種 コ ー ド	標準価格	JANコード	対応機種			備考
				SP C352	SP C342 SP C342M	SP C341	

給紙オプション

300枚増設トレイ C350	512563	30,000円	496131188480 1	○			300枚*給紙可能(3段増設可)。 A4、B5、A5、LG、LT、HLT、8½×12inch、8½×13½inch、不定形サイズに対応。
550枚増設トレイ C350	512564	40,000円	496131188481 8	○			550枚*給紙可能(3段増設可)。 A4、B5、A5、LG、LT、HLT、8½×12inch、8½×13½inch、不定形サイズに対応。
550枚増設トレイ C340	512995	40,000円	496131190946 7		○	○	550枚*給紙可能(1段増設可)。A4、LTサイズに対応。

* 67 g / m²紙の場合。

インターフェースオプション類

拡張USBプリントサーバー タイプP9A	513811	20,000円	496131192327 2	○	○	○	ネットワークボードを2つに増設するためのオプション。 ※装着時は、標準のUSBポートはご使用になれません。 本オプションのネットワーク設定は、Webブラウザからのみ可能です。本体パネルからの設定はできません。
外付け増設インターフェースボックス タイプM37	313334	215,000円	496131195060 5	○	○	○	ネットワークポートを3つに増設するためのオプション。本体と別に電源が必要です。
IPSiO BTワイヤレスインターフェース タイプB	306530	40,000円	496131187718 6	○	○	○	Bluetooth® 標準規格Ver2.0+EDRに準拠したUSBポートに装着するインターフェース。 SPP、HCRP、BIPのプロファイルに対応。 ※SP C352以外の商品を用いてBIPで出力する場合は、各商品に適合するPS3カードが別途必要です。
拡張HDD タイプP10	513602	60,000円	496131190953 5	標準	標準	○	機密印刷、試し印刷、保留印刷、保存印刷、ジョブスプール印刷、イメージオーバーレイ印刷使用時に必須。 PostScript®フォント・CIDフォントのダウンロードが可能(PS3モード時)。

無線LAN対応推奨品

拡張無線LANボードタイプP9販売終了に伴い、サイレックス・テクノロジー社製BR-500ACが無線LAN対応のリコー推奨機器になります。
詳細はサイレックス・テクノロジー社のホームページ、または販売担当者にお問い合わせください。

商品名	メーカー	標準価格	商品概要
BR-500AC	サイレックス・テクノロジー株式会社	23,000円	有線LAN機器を簡単に無線化できる無線LANブリッジ(子機)です。IEEE 802.11a/b/g/n/acに準拠。 WPA3/WPA2やIEEE 802.1X認証対応。

※本製品は外付けタイプとなります。本体とは別途電源が必要です。 ※本製品を接続すると有線LANは利用できません。

サイレックス・テクノロジー社ホームページURL: <https://www.silex.jp/products/bridge/list/br500ac>

プリンター接続カード

マルチエミュレーションカード タイプC350* ¹	512565	50,000円	496131188482 5	○			「RPDL」、「R98」、「R55」、「R16」、「RTIFF」に対応したエミュレーションカード。
マルチエミュレーションカード タイプC340* ¹	512999	50,000円	496131190950 4		○	○	「RPDL」、「R98」、「R55」、「R16」、「RTIFF」に対応したエミュレーションカード。
PS3カード タイプC350* ¹	512566	80,000円	496131188483 2	○			Adobe® PostScript®3™による出力が可能なカード。日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)搭載。 Adobe純正PDFファイルのダイレクト印刷機能に対応。
PS3カード タイプC340* ¹ * ²	512996	80,000円	496131190947 4		○	○	
PCLカード タイプC350* ¹	512568	20,000円	496131188484 9	○			
PCLカード タイプC340* ¹	512998	20,000円	496131190949 8		○	○	Hewlett Packard社PCL6、PCL5cによる出力が可能。
XPSダイレクトプリントカード タイプC350* ¹	513669	20,000円	496131191330 3	○			プリンタードライバーでMicrosoft社XPSファイルのダイレクト印刷に対応。
XPSダイレクトプリントカード タイプC340* ¹	513600	20,000円	496131190951 1		○	○	メディアプリントでXPSデータを出力する際にも必要。
PDFダイレクトプリントカード タイプC340* ¹ * ²	512997	20,000円	496131190948 1		標準	○	プリンタードライバーでAdobe純正PDFファイルのダイレクト出力が可能なカード。 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文136書体を含む。
デジタルカメラ接続カード タイプP9* ¹	512975	20,000円	496131190658 9	○	○	○	PictBridge規格に対応したデジタルカメラより、ダイレクト出力する際に必須のオプション。

※1 2つスロットがあり、いずれにも装着可能です。 ※2 PS3カードとPDFダイレクトプリントカードは同時に装着できません。

キャスター / その他

キャスターテーブル C350* ¹	512570	14,000円	496131188487 0	○			
IPSiO キャスターテーブル C240* ²	308880	14,000円	496131186836 8		○	○	床置きに便利なキャスターテーブル。
IPSiO サプライテーブル タイプA* ¹	306572	29,000円	496131187860 2	○			
IPSiO サプライテーブル C240* ²	308881	29,000円	496131186837 5		○	○	消耗品の収納が可能なテーブル。

※1 300枚増設トレイ C350または550枚増設トレイ C350を増設した状態でキャスターテーブル C350またはIPSiO サプライテーブル タイプAを装着する場合は、カスタマーエンジニアによる設置となります。

※2 550枚増設トレイ C340を増設した状態でIPSiO キャスターテーブル C240またはIPSiO サプライテーブル C240を装着する場合は、カスタマーエンジニアによる設置となります。

消耗品 価格表

消耗品				
-----	--	--	--	--

● SP C352 消耗品

商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
RICOH SP トナー シアン C350	600548	9,400円	496131188496 2	シアントナー。約3,000ページ* ¹ 印刷可能。
RICOH SP トナー マゼンタ C350	600549	9,400円	496131188497 9	マゼンタトナー。約3,000ページ* ¹ 印刷可能。
RICOH SP トナー イエロー C350	600550	9,400円	496131188498 6	イエロートナー。約3,000ページ* ¹ 印刷可能。
RICOH SP トナー ブラック C350	600551	9,500円	496131188499 3	ブラックトナー。約3,300ページ* ¹ 印刷可能。
RICOH SP トナー シアン C350H	600552	13,700円	496131188500 6	シアントナー。約6,500ページ* ¹ 印刷可能。
RICOH SP トナー マゼンタ C350H	600553	13,700円	496131188501 3	マゼンタトナー。約6,500ページ* ¹ 印刷可能。
RICOH SP トナー イエロー C350H	600554	13,700円	496131188502 0	イエロートナー。約6,500ページ* ¹ 印刷可能。
RICOH SP トナー ブラック C350H	600555	16,600円	496131188503 7	ブラックトナー。約8,000ページ* ¹ 印刷可能。
RICOH SP ドラムユニット カラー C350	512583	33,100円	496131188512 9	ドラムユニット C/M/Y 用3本セット。約12,000ページ* ² 印刷可能。
RICOH SP ドラムユニット ブラック C350	512584	12,200円	496131188513 6	ドラムユニットブラック用1本。約15,000ページ* ² 印刷可能。
RICOH SP 廃トナーボトル C350	513728	1,400円	496131191609 0	廃トナーボトル。約13,000ページ* ² 印刷可能。

*1 「印刷可能ページ数」は、「ISO/IEC 19798」に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。「ISO/IEC 19798」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。*2 A4サイズ5%原稿を縦送りで連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは、用紙サイズ・種類、用紙方向、原稿の内容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、印刷品質を維持するための調整動作など、使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では、寿命が半分程度になる場合があります。

● SP C342/C341 消耗品

商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C310	308505	10,000円	496131184844 5	シアントナー。約2,200ページ* ¹ 印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C310	308506	10,000円	496131184845 2	マゼンタトナー。約2,200ページ* ¹ 印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C310	308507	10,000円	496131184846 9	イエロートナー。約2,200ページ* ¹ 印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C310	308504	8,300円	496131184843 8	ブラックトナー。約2,200ページ* ¹ 印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C310H	308501	16,600円	496131184840 7	シアントナー。約5,000ページ* ¹ 印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C310H	308502	16,600円	496131184841 4	マゼンタトナー。約5,000ページ* ¹ 印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C310H	308503	16,600円	496131184842 1	イエロートナー。約5,000ページ* ¹ 印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C310H	308500	16,100円	496131184839 1	ブラックトナー。約5,000ページ* ¹ 印刷可能。
IPSiO SP 廃トナーボトル C310	515284	3,400円	496131102973 8	廃トナーボトル。約55,000ページ* ¹ 印刷可能。

*1 印刷可能なページ数は、A4サイズ縦送りにて各色5%原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは、用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件によって異なります。

—— 消耗品はリコー純正品をご使用ください ——	プリンターの性能を安定した状態でご利用いただくために、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品原因の故障において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。
--------------------------	---

〈サポート＆サービス〉スタイルに合わせて選べる、豊富なサポートメニュー。

■本製品の無償保証期間は、納入後6ヵ月（消耗品・定期交換部品除く）となっております。

プリンターあんしんサポートバック

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、
ご契約されたお客様専用のプリンターあんしんサポートバック専用ダイヤル（フリーダイヤル）／Webサイトをご用意しました。

本製品はご購入後お客様からの登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。

●保守サービス、使用上のお問い合わせを専用ダイヤル（フリーダイヤル）/Webサイトで一括して受け付け。●契約期間は1年、3年、4年、5年から選択できます。※同時購入バックをご購入いただいた場合 ●オプションの保守も含まれます。●消耗品*¹、定期交換部品*²は別途ご購入いただきます。 ●年1回の定期点検は別途料金をいただきます。●プリンターあんしんサポートバック専用ダイヤル 承り時間 月曜日～金曜日9:00～17:30（年末年始および祝祭日を除く）

*1 SP C352の消耗品はトナー、ドラムユニット、廃トナーボトル、SP C342/C341の消耗品はトナーカートリッジ、廃トナーボトルです。

*2 定期交換部品は中間転写ユニット、定着ユニットです。定期交換部品込みのプリンターあんしんサポートバックをご契約の場合は、ご購入の必要はありません。

※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。

※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります（保証期間中も含む）。

【基本メニュー】

●同時購入バック

（消費税別）

商品名		定期交換部品		1年（保証期間＋6ヶ月）				3年（保証期間＋30ヶ月）				4年（保証期間＋42ヶ月）				5年（保証期間＋54ヶ月）			
		部品代金	料金	品種コード	JANコード	料金	品種コード	JANコード	料金	品種コード	JANコード	料金	品種コード	JANコード					
SP C352 SP C342	含む	バック料金に含まれます。	23,700円	514733	496131197009 2	100,100円	514734	496131197010 8	143,000円	514735	496131197011 5	184,800円	514736	496131197012 2					
	除く	別途ご購入頂きます。	14,900円	514729	496131197005 4	68,200円	514730	496131197006 1	92,400円	514731	496131197007 8	114,400円	514732	496131197008 5					
SP C341	含む	バック料金に含まれます。	19,800円	514773	496131197049 8	84,700円	514774	496131197050 4	121,000円	514775	496131197051 1	156,200円	514776	496131197052 8					
	除く	別途ご購入頂きます。	13,200円	514769	496131197045 0	61,400円	514770	496131197046 7	81,700円	514771	496131197047 4	101,400円	514772	496131197048 1					

●追加購入バック：商品購入後、1年単位でいつでもご契約いただける保守商品

（消費税別）

商品名		定期交換部品	1年		
		部品代金	料金	品種コード	JANコード
SP C352/C342	含む	バック料金に含まれます。	46,200円／年	514738	496131197014 6
	除く	別途ご購入頂きます。	28,600円／年	514737	496131197013 9
SP C341	含む	バック料金に含まれます。	39,000円／年	514778	496131197054 2
	除く	別途ご購入頂きます。	25,300円／年	514777	496131197053 5

※契約対象期間は、稼働開始日から本体機器寿命の5年間となります。5年以降の保守は年間保守契約またはスポット保守をご活用ください。

【オプションメニュー】

●フルタイムバック

（消費税別）

商品名	保守対応時間	料金	品種コード	JANコード
SP C352 SP C342 SP C341	月曜日～金曜日 17:00～21:00* ¹	16,500円／年	514850	496131197172 3
	月曜日～金曜日 17:00～21:00* ¹ 土曜日 9:00～21:00* ¹	27,500円／年	514851	496131197173 0
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00* ¹	28,600円／年	514855	496131197177 8
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00* ¹ 土曜日 9:00～翌9:00* ¹	39,600円／年	514856	496131197178 5
	土曜日 9:00～17:00* ¹	11,000円／年	514852	496131197174 7
	土曜日～日曜日 9:00～17:00* ²	33,000円／年	514853	496131197175 4
	月曜日～金曜日 17:00～21:00* ² 土曜日～日曜日 9:00～21:00* ²	39,600円／年	514854	496131197176 1
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00* ² 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00* ²	45,100円／年	514857	496131197179 2

●定期点検バック

（消費税別）

商品名	料金	品種コード	JANコード
SP C352 SP C342 SP C341	13,200円/1回・年	513406	496131102532 7

※定期点検バックは、基本メニュー（同時購入バックまたは追加購入バック）に対するオプションメニューです。基本メニューとセットで、同年数分をご購入ください。※定期点検バックの訪問回数は年1回のみとなります。

*1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応いたしません。 *2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応いたします。※フルタイムバックは、基本メニュー（同時購入バックまたは追加購入バック）に対するオプションメニューです。基本メニューとセットで、同年数分をご購入ください。※フルタイムバックは、2メニュー以上を組み合わせることはできません。※フルタイムサービス実施時間帯の修理依頼は、通常時間帯と異なり専用窓口で対応します。※フルタイムバックをご契約いただいた場合でも、定期点検・定期交換部品の交換は原則として通常営業時間帯にて実施します。

年間保守契約

SP C352/C342/C341

通常の年間保守契約もご用意しています。詳しくは販売担当者へご確認ください。

●定期交換部品

（消費税別）

商品名	定期交換部品名称	標準価格* ¹	備考* ²
SP C352	中間転写ユニット	33,500円	約100,000ページ* ³ ごとに交換
	定着ユニット	39,000円	約150,000ページ* ³ ごとに交換
SP C342/C341	中間転写ユニット	15,700円	約90,000ページ* ³ ごとに交換
	定着ユニット	40,700円	約90,000ページ* ³ ごとに交換

*1 カスタマーエンジニアによる訪問交換作業費が含まれます。 *2 実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、原稿の内容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、印刷品質を維持するための調整動作など、使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では、寿命が半分程度になる場合があります。 *3 A4サイズ5%原稿を縦送りで連続印刷した場合の目安です。
※SP C342Mの定期交換部品代は、M-PaC保守料金に含まれます。

●搬入料金（標準料金）

（消費税別）

商品名	搬入料金（一台あたり）
SP C352／C342／C342M／C341	20,000円

※ご購入の際には、お客様による設置／営業担当もしくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず上記搬入料が別途必要となります。※詳しくは販売担当者にご確認ください。

●設置料金（標準料金）

（消費税別）

商品名	設置料金	
	基本料金	作業料金
SP C352	11,800円	4,000円
SP C342／C342M／C341	5,900円	4,000円

※営業担当もしくはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合は、設置料金が別途必要となります。※SP C342Mはカスタマーエンジニアによる設置になります。※上記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。詳しくは販売担当者にご確認ください。

スポット保守

SP C352/C342/C341

保守契約を締結いただいていないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いするサービスをご用意しています。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

（消費税別）

スポット保守料金＝基本料金＋技術料金＋交換部品代

基本料金：15,000円（一訪問あたり）※お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。

技術料金：7,000円（30分まで）、3,500円（30分以降、15分単位）。

交換部品代：交換した部品代をご請求させていただきます。

※記載の料金は消費税別の価格です。※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります（保証期間中も含む）。※スポット保守の修理受付時間は月～金曜日の9:00～17:30、修理実施時間は月～金曜日の9:00～17:00です。

●使用済製品 回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	7,000円	3,000円／台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	11,000円	4,000円／台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジヤソ機等	17,000円	8,000円／台
IV	100kg以上140kg未満		22,000円	11,000円／台
V	140kg以上300kg未満		36,000円	21,000円／台
VI	300kg以上500kg未満	大型複写機（高速機／広幅機／カラー機）・大型プリンター等	84,000円	35,000円／台
VII	500kg以上		140,000円	65,000円／台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

RICOH SP C352/C342/C342M/C341の主な仕様					
商品名 ^{*1}	RICOH SP C352		RICOH SP C342	RICOH SP C342M	RICOH SP C341
品種コード	512562		512993	512994	512992
JANコード	496131188479 5		496131190944 3	496131190945 0	496131190943 6
型番	SPC352		SPC342	SPC342M	SPC341
方式	LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式		半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式		
連続プリント速度 ^{*2}	30枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:28ページ/分(A4縦送り)※カラー/モノクロ同速		25枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:25ページ/分(A4縦送り)※カラー/モノクロ同速		
ファーストプリント ^{*3}	フルカラー	8.9秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)	13.5秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)		
	モノクロ	6.9秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)	13.5秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)		
解像度	1,200×1,200dpi/600dpi×2,400dpi相当/600dpi×1,200dpi相当/600×600dpi		1,200×1,200dpi/2,400dpi相当×600dpi/600×600dpi		
階調	各色256階調、1,670万色				
変倍率	RPCSモード時:25～400%				
用紙サイズ	標準	給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、8 1/2×12inch縦送り、8 1/2×13 5/8inch縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅:82.5～216mm、長さ:148～356mm)		給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、LG縦送り、LT縦送り、不定形サイズ(幅:148～216mm、長さ:210～356mm)	
	オプション	550枚増設トレイ/300枚増設トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、8 1/2×12inch縦送り、8 1/2×13 5/8inch縦送り、不定形サイズ(幅139.7～216mm、長さ210～356mm)		増設トレイ:A4縦送り、LT縦送り	
用紙種類(推奨紙) ^{*7}	普通紙(マイペーパー、TPペーパー、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、オフィスペーパー-NT タイプW)、再生紙(マリスサイクルペーパー100、オフィスペーパー-NT タイプR)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき ^{*8*9*10} 、往復はがき ^{*8*9*10} 、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) ^{*8*11}				
用紙厚	標準	給紙トレイ:56～220g/㎡(48～189kg)、手差しトレイ:56～220g/㎡(48～189kg)		給紙トレイ:60～163g/㎡(52～140kg)、手差しトレイ:60～220g/㎡(52～189kg)	
	オプション	550枚増設トレイ/300枚増設トレイ:56～220g/㎡(48～189kg)		増設トレイ:60～105g/㎡(52～90kg)	
給紙量 ^{*12}	標準	給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:110枚		給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚	
	オプション	550枚増設トレイ:550枚、300枚増設トレイ:300枚		増設トレイ:550枚	
排紙量 ^{*12}	最大	2,310枚(550枚増設トレイ3段装着時)		1,200枚(増設トレイ装着時)	
	標準	200枚(フェイスダウン A4)		150枚(フェイスダウン A4)	
両面印刷	標準 ^{*13}				
製品寿命 ^{*14}	45万ページまたは5年のいずれか早い方		36万ページまたは5年のいずれか早い方		
電源	100V±10%、50/60Hz		100V±10%、50/60Hz±2Hz		
消費電力	最大:1,100W以下 ^{*15} 、スリープモード時:1W以下		最大:1,300W ^{*15} 、低電力モード時:45W以下、スリープモード時:0.8W以下		
エネルギー消費効率	62kWh/年(区分:A)		80kWh/年(区分:A)		74kWh/年(区分:A)
ウォームアップタイム ^{*16} (常温23℃・定格電圧時)	電源投入時:22秒以下、スリープモード時:11秒以下		電源投入時:23秒以下、低電力モード時:10秒以下、スリープモード時:23秒以下		電源投入時:20秒以下、低電力モード時:10秒以下、スリープモード時:20秒以下
寸法	標準	400(W)×515(D)×387(H)mm		400(W)×480(D)×404(H)mm	
	オプション装着時	400(W)×515(D)×482(H)mm(300枚増設トレイ1段追加時) 400(W)×515(D)×510(H)mm(550枚増設トレイ1段追加時) 400(W)×515(D)×835(H)mm(550枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時)		400(W)×480(D)×529(H)mm(増設トレイ追加時)	
質量	約33kg(本体のみ、消耗品を含む)		約29kg(本体のみ、消耗品を含む)		
騒音 ^{*17}	稼働時:52.8dB(A)、待機時:17.3dB(A)		稼働時:50dB(A)、待機時:28dB(A)		
メモリー 標準/最大	2GB/-				
出力形式	標準	RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション		RPCS、PDF	
	オプション	R98(NEC PC-PR201H) ^{*18} 、R16(EPSON ESC/P) ^{*18} 、R55(IBM5577) ^{*18} 、RTIFF(TIFF) ^{*18} 、Genuine Adobe® PostScript®3™、PDF Direct from Adobe®、PCL6、PCL5c ^{*19} 、RPDL ^{*18*19} 、PictBridge、XPS ^{*19}		R98(NEC PC-PR201H) ^{*18} 、R16(EPSON ESC/P) ^{*18} 、R55(IBM5577) ^{*18} 、RTIFF(TIFF) ^{*18} 、PDF、Adobe PostScript3、PCL6、PCL5c ^{*19} 、RPDL ^{*18*19} 、PictBridge、XPS	
HDD(使用可能領域)	標準:120GB				オプション:120GB
インターフェース	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0 ^{*20} 、USB ホスト ^{*20} 、メディアプリント:USB 2.0 ^{*20} /SD カードスロット ^{*20}		イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0 ^{*20} 、USB ホスト ^{*20}	
	オプション	IEEE 1284準拠パラレル(ECP、ハーフピッチ規格)、Bluetooth ^{*20} 、USB プリントサーバー			
対応OS ^{*21}	標準	Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Mac OS X 10.10以降		Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Mac OS X 10.10以降(AirPrintのみ) ^{*22}	
	オプション			Mac OS X 10.10以降 ^{*23}	
搭載フォント	標準	明朝L、明朝Lプロポーション、ゴシックB、ゴシックBプロポーション、Courier 10 ^{*24} 、Prestige Elite 12 ^{*24} 、Letter Gothic 15 ^{*24} 、BoldFace PS ^{*24} 、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B ^{*24} 、欧文93書体、日本語平成2書体(HG 平成明朝体™W3、HG 平成角ゴシック体™W5)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG 明朝L、HG ゴシックB)		明朝L、明朝Lプロポーション、ゴシックB、ゴシックBプロポーション、Courier 10 ^{*24} 、Prestige Elite 12 ^{*24} 、Letter Gothic 15 ^{*24} 、BoldFace PS ^{*24} 、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B ^{*24} 、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5) ^{*25} 、欧文136書体 ^{*25}	
	オプション	PS3カード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG 明朝L、HG ゴシックB)		PS3カード/PDFダイレクトプリントカード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG 明朝L、HG ゴシックB) PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font 13書体	
バーコード ^{*26}	JAN、2 of 5、CODE 39、CODE 128、GS1-128、郵政カスタマーコード、NW7、UPC				
関連規格	VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合		VCCIクラスB情報処理装置		
使用環境 ^{*27}	使用時環境	温度:10～32℃ 湿度:15～80%(非結露)			
	非使用時環境	温度:5～35℃ 湿度:10～80%(非結露)			
本体同梱品	消耗品一式	ブラック約3,300ページ ^{*28} 、カラー 約3,000ページ ^{*28} 印刷可能なスタートアップトナー		ブラック/カラー約2,200ページ ^{*29*30} 印刷可能なスタートアップトナー	
	CD-ROM	プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル)			
本体同梱品	その他	ユーザーガイド、かんたんセットアップガイド、マニュアルポケット、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、封筒アダプター		SP C342/C341:ユーザーガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 SP C342M:ユーザーガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、M-PaCをお使いのお客様へ	
本体標準価格(消費税別)	174,000円		163,000円	163,000円	108,000円

^{*1} SP C342MはM-PaC保守専用モデルです。^{*2} 画像調整のため、連続プリントを中断することがあります。印刷条件により速度が低下することがあります。^{*3} データ処理終了から排紙完了までの時間。^{*4} 不定形サイズで、幅64～90mmを設定した時に給紙可能な用紙の長さは210mm以下です。^{*5} 長尺紙セット時、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や面質が異なりますので事前にご用になる紙で印刷結果を確認してください。SP C342/C342M/C341は、解像度を1,200×1,200dpiに設定した場合、使用可能な用紙サイズは長さ680mmまでとなります。^{*6} 印刷する原稿や解像度によって、長尺紙に印刷できない場合があります。^{*7} 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によってはうまく印刷されない場合があります。用紙はタデ目のものをご利用いただくことを推奨します。OH-P用紙/インクジェット専用紙は、絶対にご利用にならないようお願いいたします。プリンターの故障の原因となります。なお、推奨する特殊用紙及び印刷時設定条件は、リコーホームページにてご確認ください。^{*8} <SP C352>手差しトレイ1からのみ給紙可能。なお、トレイ1に封筒をセットするときは、本体に同梱されている「封筒アダプター」をトレイ1にセットしてから使用してください。<SP C342/C342M/C341>手差ししからのみ給紙可能。^{*9} インクジェットプリンター用はがき、私製はがきはご利用になれません。^{*10} 給入りのはがきなどを給紙すると、給紙裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。^{*11} 推奨封筒以外または推奨封筒でも紙質によって、シワが発生する場合があります。^{*12} 67g/㎡紙使用時。^{*13} 両面印刷可能な用紙サイズ:<SP C352>A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、8 ¼×14inch縦送り、8 ½×12inch縦送り、8 ½×13 ⅝inch縦送り、不定形サイズ(幅:100～216mm、長さ:148～356mm)。両面印刷可能な用紙厚は56～163g/㎡(48～140kg)。<SP C342/C342M/C341>A4縦送り、B5縦送り、LG縦送り、LT縦送り、不定形サイズ(幅:90～216mm、長さ:240～356mm)。用紙厚は60～90g/㎡(52～77kg)。^{*14} ご使用環境、ご利用状況によって異なります。^{*15} 本体起動時の瞬間的なピークを除いた時の数値です。最大消費電力はフルオプション装着時。^{*16} ご使用環境、ご使用状況や調整動作によっては表記より時間がかかる場合があります。^{*17} ISO7779に基づき実測値であり、記載はバイスタング(近在者)位置における音圧レベル。^{*18} モノクロ出力のみ対応。^{*19} プリンタードライバーの提供は行いません。^{*20} 各対応機器すべての動作を保証するものではありません。^{*21} 対応OSの最新情報につきましては、リコーホームページにてご確認ください。^{*22} AirPrintに対応していないアプリケーションは除く。^{*23} オプションの「PS3カード タイプC340」が必要です。^{*24} RPDL、R98、R55、R16使用時。^{*25} PDF使用時。^{*26} RPDL、R98、R55、R16使用時で、プリンターに搭載されているバーコードフォントを指定する場合。^{*27} 使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によっては印字品質の低下を招く場合があります。^{*28} 「印刷可能ページ数」は、「ISO/IEC 19798」に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。「ISO/IEC 19798」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。^{*30} 印刷可能ページ数は、A4サイズ縦送りにて各色5%原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは、用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容、印刷品質を維持するための調整動作など、使用条件によって異なります。^{*31} SP C342MはM-PaC専用トナーとなります。

機器管理の手間を軽減したいお客様の要望から生まれた保守システムです。RICOH SP C342Mをより快適にお使いいただくために、お客様とリコーとの間で結ぶ保守契約です。RICOH SP C342Mをご導入の際はM-PaC保守契約を結んでいただきます。リコーはトナー・メンテナンス・パーツの供給および定期保守サービスを実施します。また、故障の際にもすばやくお応えできる体制を整えています。リコーは保守サービスの対価として「M-PaC保守料金」を申し受けれます。M-PaC保守料金はカウンター数値により算出されます。

〔M-PaC保守料金〕

(消費税別)

	請求単位(1ヵ月)	料金		対象品目
		フルカラー料金	モノカラー料金	
(1)	基本料金	SP C342M:3,400円		・トナーカートリッジ ・その他交換部品費用 ・カスタマーエンジニア の定期保守費用 ・万一の故障時派遣の 全費用
(2)	1カウント/月～500カウント/月までの 使用1カウントにつき	34円	7.8円	
	501カウント/月～1,000カウント/月までの 使用1カウントにつき	32円	7.2円	
	1,001カウント/月以上の使用1カウントにつき	27円	5.6円	

●M-PaC保守料金はカウンター数値により算出されます。RICOH SP C342Mはモノカラーモードとフルカラーモードのそれぞれのカウンターに基づき料金を請求する2カウンター制をとっています。カウンターは、出力1面ごとに1カウント進みます。両面出力ごとに2カウント進みます。●実際のプリントに使用されるトナーがCMYKのうち2色以内の場合はモノカラーとしてカウントされます。●ご請求は上記(1)の基本料金と(2)のフルカラーカウント算出金額+モノカラーカウント算出金額の合計金額とのどちらか高い金額になります。●実際の請求金額はテスト、不良出力の控除としてフルカラーカウント値の一律1%引き、モノカラーカウント値の一律1%引きで算出された金額になります。●ご請求は1ヵ月単位です。●契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新をさせていただきます。6年目は「M-PaC保守料金」を8%アップします。7年目以降は「M-PaC保守料金」を12%アップします。●保守サービスののために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。●時間外、遠距離等の場合、別途追加料金を申し受けることがあります。●上記保守料金には、トナーを含みます。●通過減方式です。

●SP C342M用トナー

商品名	品種コード	備考
RICOH SP M-PaCトナーカートリッジ シアン C340	513605	M-PaC用シアントナー。
RICOH SP M-PaCトナーカートリッジ マゼンタC340	513606	M-PaC用マゼンタトナー。
RICOH SP M-PaCトナーカートリッジ イエロー C340	513607	M-PaC用イエロートナー。
RICOH SP M-PaCトナーカートリッジ ブラックC340	513604	M-PaC用ブラックトナー。

※SP C342Mには、SP C342用のトナーは使用できません。

〔フルタイムサービスについて〕


(消費税別)

対応曜日と時間		料金
故障時対応拡張	月曜日～金曜日 17:00～21:00*1	1,700円/月
	月曜日～金曜日 17:00～21:00*1 土曜日 9:00～21:00*1	2,900円/月
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00*1	3,300円/月
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00*1 土曜日 9:00～翌9:00*1	4,500円/月
	土曜日 9:00～17:00*1	1,200円/月
	土曜日～日曜日 9:00～17:00*2	3,500円/月
	月曜日～金曜日 17:00～21:00*2 土曜日～日曜日 9:00～21:00*2	4,500円/月
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00*2 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00*2	5,400円/月
	月曜日～金曜日 17:00～24:00*1 土曜日 9:00～24:00*1	3,000円/月
	月曜日～金曜日 17:00～24:00*2 土曜日～日曜日 9:00～24:00*2	4,700円/月
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00(電話対応のみ)*2*3 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00(電話対応のみ)*2*3	700円/月
電話対応拡張		


*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応いたしません。*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応いたします。*3 受付のみを行なうサービスです。フルタイムサービス実施要請を受けた翌営業日に訪問時間をお電話にてご連絡します。※M-PaC保守料金に追加いただきます。※フルタイムサービス実施時間帯の故障時対応窓口(電話)は通常時間と異なり、専用窓口で対応します。※通常営業時間帯のM-PaC保守契約を締結した場合のみ、フルタイムサービスをご契約いただけます。※契約できるフルタイムサービスは1つのみです。※フルタイムサービスをご契約いただいた場合でも、定期点検、定期交換部品の交換は原則として通常営業時間帯にて実施します。※「故障時対応+電話対応拡張」のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、ホームページをご覧ください。販売担当者に確認ください。

■寸法図 (単位:mm)

RICOH SP C352



RICOH SP C342/C342M/C341

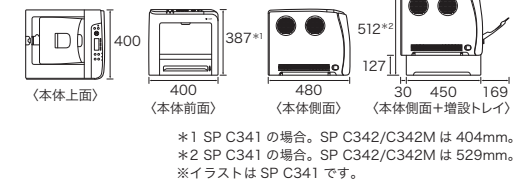

*1 SP C341 の場合、SP C342/C342M は 404mm。
*2 SP C341 の場合、SP C342/C342M は 529mm。
※イラストは SP C341 です。

※Microsoft、WindowsおよびWindows Serverは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 ※Bluetooth SIG, INC. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 ※Adobe、PostScript、PostScript3およびAdobe PDF は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 ※Macintosh、Mac OS、OS X、iPad、App Store、App Store ロゴおよびAirPrint、AirPrint ロゴは、Apple Inc. の商標です。 ※iOS は、米国およびその他の国における商標またはスモコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されます。 ※iPhone の商標は、Apple Inc. の登録商標です。 ※Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。 ※UNIX は、米国およびその他の国において、X/Open Company Ltd. に独断的に許諾された登録商標です。 ※XenAppは、Citrix Systems, Inc. およびその子会社の商標であり、米国特許商標局および他国で登録されている場合があります。 ※Android、Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google LLC. の商標です。 ※QR コードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。 ※Wi-Fi、Wi-Fi DirectおよびWi-Fi Protected Setupは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 ※イーサネットは、富士フイルムビジネスソリューション株式会社の登録商標です。 ※PCL は、米国Hewlett-Packard 社の登録商標です。 ※IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。 ※IntelおよびIntel Atomは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ※Interstageは、富士通株式会社の商標または登録商標です。 ※Facebookは、Facebook, Inc. の登録商標です。 ※Felicaは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Felicaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 ※フリーダイヤルのサービス名称はNTTコミュニケーションズの商標です。 ※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。 ※このカタログに記載されている画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。 ※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者に確認ください。 ※保守サービスのために必要な保守性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。[Bluetooth®ご使用の場合]本無線製品は2.4GHz帯(無線LAN)、2GHz ISM無線周波数帯(Bluetooth®)を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一千渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。

製品の耳より情報やイベント情報などを商品担当者がお届けします。

Facebook 公式ページ リコープリンター

<https://www.facebook.com/Ricoh.Printer.jp>

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

安全にお使いいただくために...

- ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置をしないでください。
- アース接続を行なってください。
- 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券模造取締法 第1条/第2条、等)

RICOH **株式会社 リコー**
imagine. change. 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●お問い合わせ・ご用命は...

<https://www.ricoh.co.jp/printer>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
●受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2024年11月現在のものです。

2207PH-2411<34141729>10/P