モノクロプロダクションプリンター

RICOH Pro 8420Y/8420HT 8410Y/8410HT

B&W Production Printer

Printer

RICOH Pro 8420Y
136 モノクロ 頁 / 分

RICOH Pro 8420HT
136 モノクロ 頁 / 分

RICOH Pro 8410Y
111 モノクロ 頁 / 分

RICOH Pro 8410HT
111 モノクロ 頁 / 分

用紙対応力と高い生産性、
一気通貫したサポートで、
基幹系業務の確かな印刷基盤を構築します。

高速印刷や幅広い用紙対応力、業務を支える一気通貫したソリューション。
さらには、セキュリティー対応、環境に配慮した新設計などにより、
高い信頼性を実現した印刷基盤を構築。
ビジネスの根幹を支える基幹系印刷において業務効率化を強力に後押しし、
ミッションクリティカルな体制づくりに貢献します。

モノクロプロダクションプリンター

RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HT

※(左)写真はRICOH Pro 8420Yに5000枚スタッカー SK5040GH、エアピック式A3LCT RT5150GH×2、A3LCT 中継ユニット BU5010GHを装着したものです。
※(右)写真はRICOH Pro 8420Yに4500枚フィニッシャー SR5110GH、A4LCT RT5160GHを装着したものです。 ※画面はハメコミ合成です。

より信頼できる基幹系出力業務のために ご用意した、多彩なソリューション。

出力物の種類や出力の規模、業務の内容などに応じてさまざまな運用への対応が可能な基幹系プリンターだからこそ大切なのは、お客様それぞれの環境や業務スタイルにあわせた活用と管理。リコーは、基幹系業務に信頼性の高いプリンティング環境をお届けするソリューションも多彩にご用意しています。

基幹系業務の効率化を促す、 高い生産性と信頼性。

大量出力ニーズにお応えする、パワフルかつ信頼性の高いプリントエンジン。A4横送り最大136ページ/分*1*2のハイスピード出力性能と、月間最大100万ページ、トータル6,000万ページという高耐久性能を達成。紙詰まり時のダウンタイムを短縮する自動復帰機能も搭載し、優れた生産性を実現しています。

＊1 RICOH Pro 8420Y/8420HT、RICOH Pro 8410Y/8410HTは111ページ/分。
＊2 紙厚 40～350g/㎡、A4横送り連続出力時。
※画面はハメコミ合成です。

さまざまな国際基準・規格に適合。 基幹系業務を支えるセキュリティー機能。

セキュリティーや安全に関する国際基準「TLS1.3」「FIPS*」「IEC/EN 62368」へ対応。機密性の高い情報を扱う基幹系業務においても、安心して導入できるマシンを目指しました。さらに、操作パネル上で指示するまで印刷できない「蓄積文書印刷機能」など、情報漏洩の抑制、印刷ミス低減に貢献する機能を搭載しています。

＊ FIPS (Federal Information Processing Standards)

長尺用紙にも対応。多彩な業務に 活用できるワイドな用紙対応力。

用紙サイズは100×139.7mm*1から330.2×487.7mm*1まで対応。郵便はがき*2からA3フルトンボまで出力可能です。さらに、最大330.2×700mm*3までの長尺用紙や、自動両面印刷にも対応しています。製品マニュアル等も出力できるなど、業務にあわせてさまざまな用紙をお使いいただけます。

＊1 オプションのエアビック式A3LCT RT5150GHまたはA3LCT RT5170GHまたはリコー 手差しトレイ BY5020GH装着時。
＊2 郵便はがきサイズは100×148mmです。
＊3 オプションの手差しトレイ長尺用紙給紙ガイド タイプS12もしくはA3LCT長尺用紙拡張キット タイプS12装着時。

Total Innovation

基幹系印刷業務をトータルで支援する、多彩なソリューション。

【TotalFlow 統合印刷基盤】 基幹システムの印刷環境を一気通貫でサポート。

基幹システムの印刷業務では、ミスのない正確な印刷をスケジュール通りに行なうことのできる、信頼性の高い印刷環境が求められます。「TotalFlow 統合印刷基盤」は、メインフレームからのデータ入力から、印刷・電子帳票化の出力までの印刷環境を一括してサポート。構成製品の連携力により、高信頼な印刷基盤の構築を実現します。

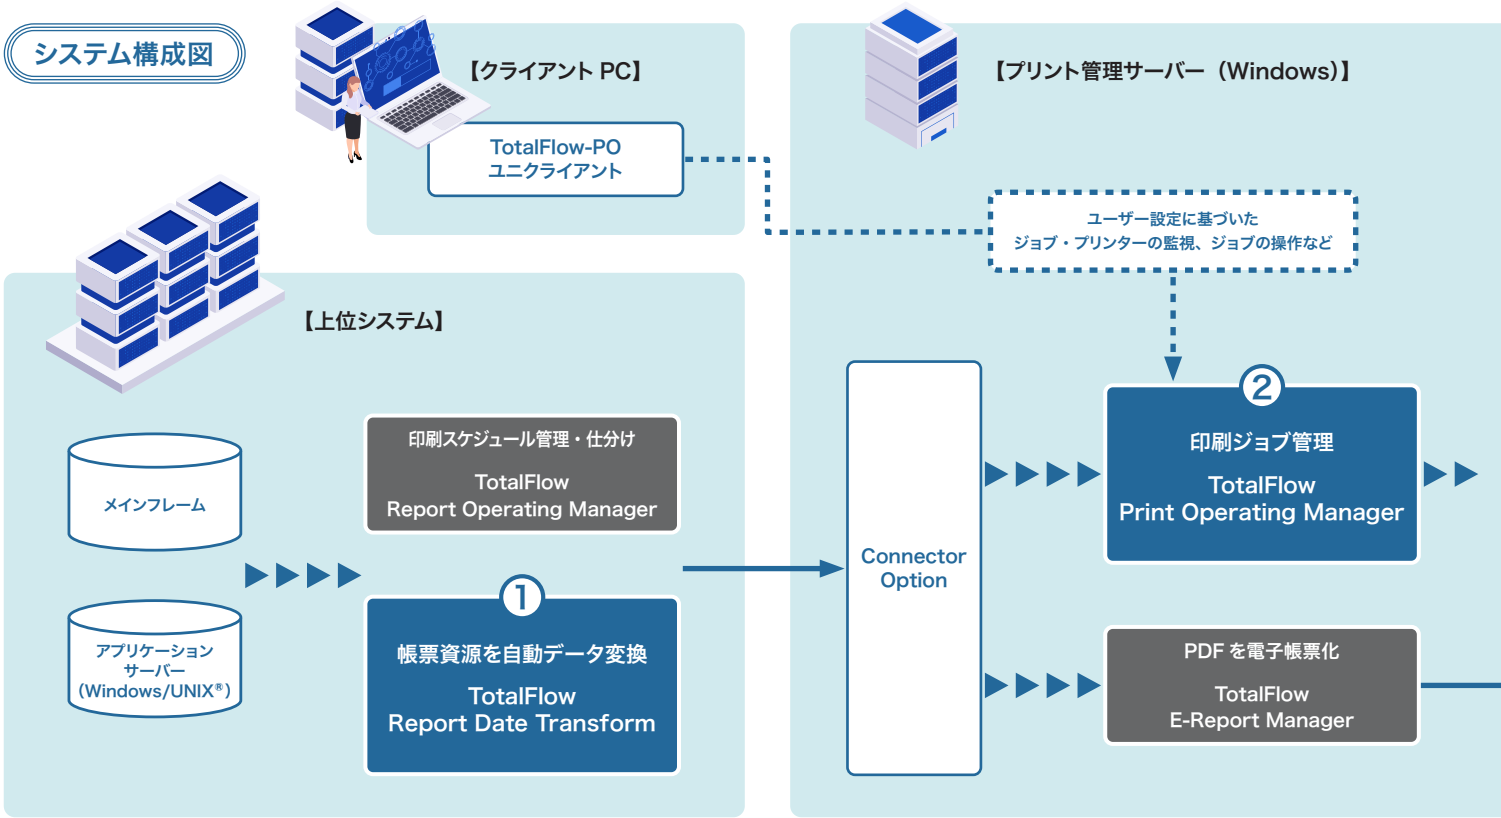

① 帳票資源を自動データ変換

TotalFlow Report Data Transform

お客様固有の帳票資源を自動的に変換。既存のメインフレームからの帳票データをスムーズに印刷。



【特長】

● **帳票資源を自動的に変換**

複数ベンダーのメインフレームやMicrosoft Windows／UNIX®からの印刷データをオープンプリンターで出力することができます。お客様がご使用中の印刷資源（印刷制御コマンドやオーバーレイなど）を自動的に変換。システムの新たな調整作業を行なうことなく、確認作業を行なうだけでスムーズにオープン環境の印刷システムを運用開始できます。

● **既存システムのオーバーレイをそのまま活用**

従来のシステムで利用していたメインフレーム専用プリンターの独自のオーバーレイを*1変換し*2、そのまま出力可能です。

● **新規帳票資源の作成**

新しい帳票をシステムに追加する場合、①帳票資源を作成 ②コンパイル ③コンパイル済み帳票資源を印刷管理サーバーへ転送、という手順で行ないます。印刷環境を移行しても、従来とほとんど手順は変わりません。

● **帳票の電子化に対応(PDF出力)**

帳票をPDFで出力可能。また『TotalFlow E-Report Manager』と連携することで、電子帳票システムの構築も可能です。

＊1 変換可能なフォーム形式は、弊社担当営業にご確認ください。
＊2 帳票データ変換作業はサポート& サービス（有償）でご提供いたします。

https://www.ricoh.co.jp/service/totalflow_tougou/data_transform.html

② 印刷ジョブ管理

TotalFlow Print Operating Manager

きめ細かなジョブ管理で大量印刷から少量印刷まで安定したプリント運用を実現。

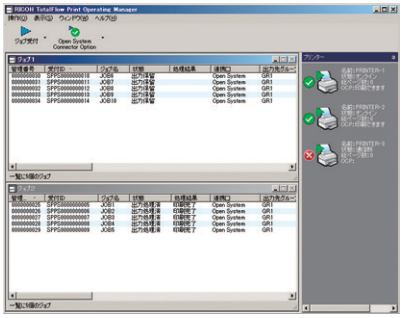

【特長】

● **帳票の印刷状況の表示**

印刷の受付から、印刷の進捗状態、印刷完了まで、帳票ごとに印刷状況を表示。また帳票の表示画面は、プリンター別やジョブの状態別などにカスタマイズでき、全体の印刷状況を視覚的に確認できます。

● **仕分けを容易にする セパレーターの挿入**

セパレーターやセパレーションマーク*1により、オペレーター仕分けがより容易になります。セパレーターには詳細な印刷ジョブ情報を印刷できます。

● **再印刷と印刷データのバックアップ**

業務アプリケーションを再実行することなく再印刷が可能。印刷ジョブはページ指定再印刷や、バックアップを保存することができます。

● **印刷前のテスト印刷**

本番印刷前に、印刷するデータの内容、印字位置やセットする用紙を事前に確認することができます。また、テスト印刷時にスタンプ印字機能を使用することにより、本番印刷とテスト印刷を区別することができます。

＊1 PDFダイレクト印刷時はセパレーションマークは使用できません。

https://www.ricoh.co.jp/service/totalflow_tougou/print_operating.html

IPDS*1に対応（オプション）

「IPDSユニット タイプS17」によりIBMホストに接続して、AFP*2プリンターとしてお使いいただけます。

*1 IPDSは、Intelligent Printer Data Streamの略です。
*2 AFPは、Advanced Function Presentationの略です。

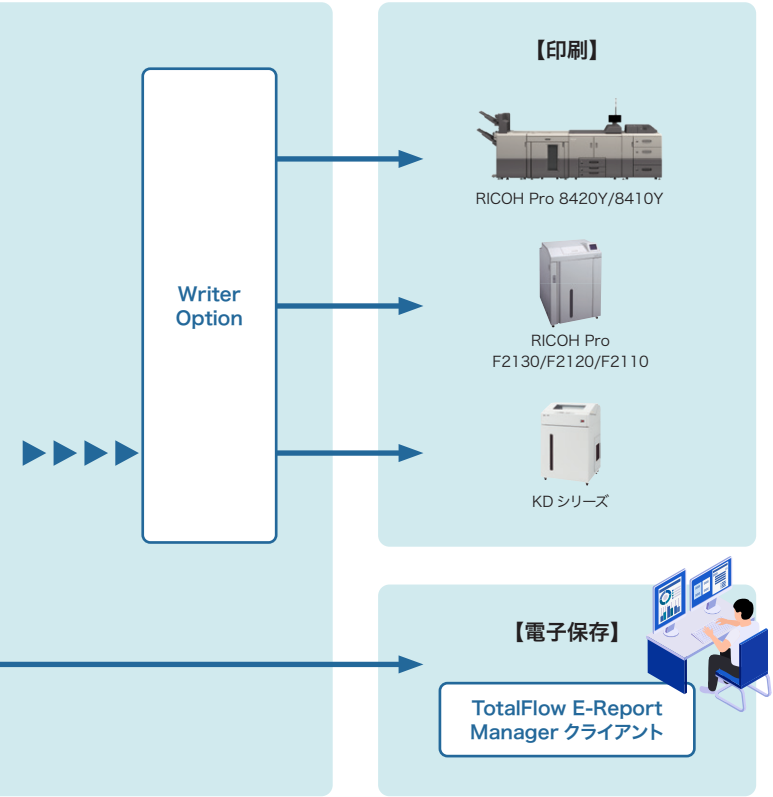

帳票の両面印刷・穴あけ

Ridoc IO DeviceType

ERP パッケージ「SAP® R/3®」のダイレクト印刷において、「Ridoc IO DeviceType」を利用し、両面・パンチ穴あけなど本来プリンターが持つ便利な機能を最大限活用することができます。これにより帳票出力の削減、ファイリングの省力化を実現します。またSAP® R/3®サーバー側の設定（デバイスタイプ）でリコープリンターからの印刷も可能。集中、分散出力の各用途で最適な機器を配置いただけます。

【特長】

- SAP® R/3® 印刷用のプリンターが置き換え可能
- 帳票の両面印刷に対応
- パンチ穴やステープルなどの後処理機能
- CODE39/CODE128 バーコード印刷に対応

※Adobe PostScript 3のみ対応。オプションの「マルチエミュレーションカード タイプS17」が必要です。

https://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/sap_device/

システム概要

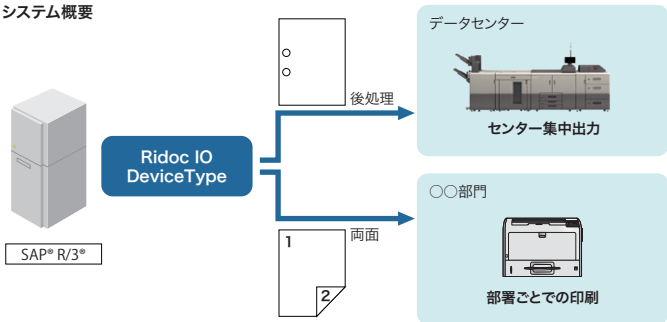

キーワードでプリンターを自動振り分け

RICOH Rule Based Print

RICOH Rule Based Printは、お客様の業務フローにあわせて、処理条件とその時のアクションを「ルール」として設定し、組みあわせることで、印刷したい機器への自動振り分けを実現します。また、お客様の「ルール」をプリセットして一括導入したり、変更された「ルール」を自動更新するなど、導入時や運用時の負荷を軽減することができます。これらの柔軟で幅広い運用環境の提供により、お客様の業務プロセスの改善に貢献します。

【特長】

- 文書内に含まれるキーワードで、出力するプリンターを振り分け
- 業務の時間に応じて出力先を自動で振り分け

https://www.ricoh.co.jp/software/output/rule_based_print/

設定例

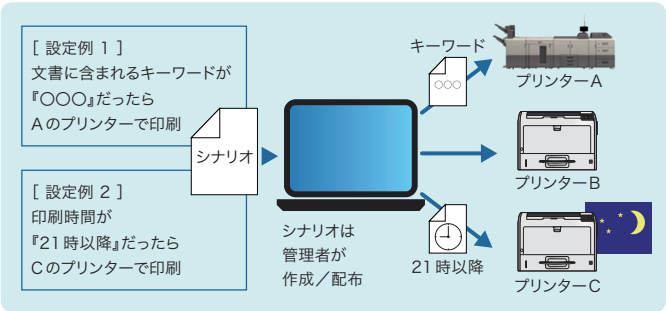

仮想プリンター

仮想プリンターとは、ネットワーク環境だけで認識できる擬似的なプリンターです。仮想プリンターでは、印刷に関するさまざまなオプション（給紙トレイの指定や両面印刷の有無など）を設定できます。また、割り込み印刷を設定できます。UNIX®やOracle® Solaris®などから印刷するときに仮想プリンターを指定すると、コマンドによる印刷オプションの指示ができないときでも、さまざまな印刷ができます。

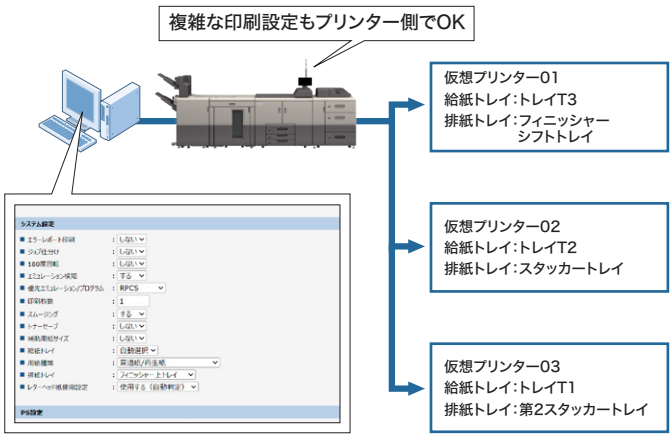

Performance

高速 / 高耐久性能を、ダウンタイム短縮などすぐれた信頼性と両立。

【Productivity】 ハイスピード性能に加え、トナーや用紙のノンストップ交換も可能。

連続プリントスピード最大136ページ / 分の高速出力

A4横送り最大136ページ/分*1*2のハイスピード。さらに用紙搬送の紙間隔を狭くすることで、A3サイズは76ページ/分*3*4の高生産性を実現しました。業務集中時の大量印刷出力も短納期にて対応が可能です。

*1 RICOH Pro 8420Y/8420HTの場合。RICOH Pro 8410Y/8410HTは111ページ/分。
*2 普通紙 紙厚40～350g/㎡、A4横送り連続出力時。
*3 RICOH Pro 8420Y/8420HTの場合。RICOH Pro 8410Y/8410HTは61ページ/分。
*4 普通紙 紙厚40～350g/㎡、A3連続出力時。

大量印刷を止めないツイントナーボトル

トナーボトルを同時に2本セットでき、エンジン作動中でもトナーボトルを交換可能。大量印刷時の生産性アップに大きく貢献します。

※画面はハメコミ合成です。

6,000万ページ*の高耐久性

月間最大100万ページ、トータル6,000万ページ*という高耐久性を実現。基幹システムなどの大量出力業務をサポートします。

* 製品寿命は6,000万ページまたは5年のいずれか早い方となります。

マシンを止めずに用紙を補給できるオートタンデムトレイ

1段目のトレイにA4サイズで1,100枚の用紙を2セット（左右合計2,200枚）収納可能。マシンを止めずに用紙補給ができるので、ダウンタイムを減らすことができます。

※リコー A3トレイキット TK5020GH装着時の1段目のトレイの収納枚数は1,100枚です。



【Quality & Reliability】 先進技術を駆使して徹底追求した、出力の精度と安定性。ダウンタイムも短縮。

2,400dpi×4,800dpiの高画質を実現したVCSEL* 技術

面発光型半導体レーザーVCSEL*技術を搭載。40本のレーザービーム書き込みにより、2,400dpi×4,800dpiを実現しました。文字や細線をより鮮明に再現します。

* Vertical Cavity Surface Emitting Laser

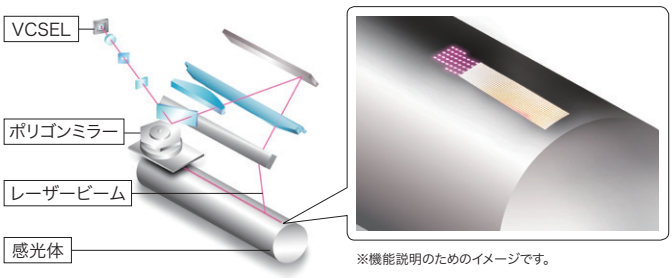

※機能説明のためのイメージです。

優れた画質安定性を実現するシームレス中間転写ベルト

ベルトに継ぎ目のないシームレス中間転写ベルトを採用。その上に2連のクリーニングブレードを搭載することで、ベルト上の使用済みトナーを確実に除去します。これによりベルト表面を最適な状態に維持することができ、安定した高画質の出力が可能になりました。

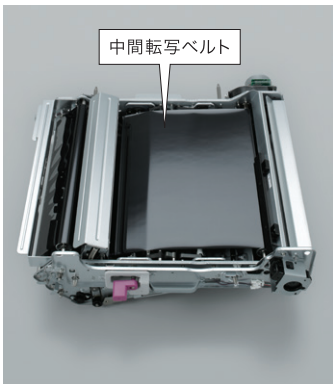

自動復帰機能で紙詰まりによるダウンタイムを大幅に短縮

紙詰まり発生時の後続紙を退避させるパージエリアを設け、効率的な紙詰まり処理が可能。さらに、重送などの用紙をパージエリアに送り込み、再度給紙を行ない印刷再開する「自動復帰機能」により、ダウンタイムを大幅に短縮します。また、不定形サイズの用紙は、4500枚フィニッシャー SR5110GH*（オプション）の上段トレイへ排紙。より幅広いサイズの用紙に対応しています。

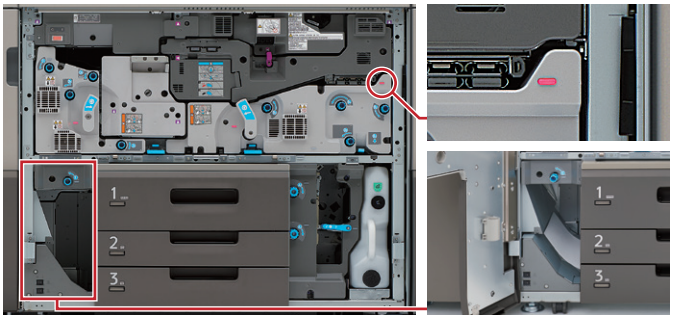

* 3500枚フィニッシャー SR5120GHも対応

印字の精度を高める高精度スキュー&レジスト調整機構

スキューと主走査のレジストを別々に制御するリコー独自のレジスト調整機構を搭載しました。突き当て方式によりスキュー補正精度が向上。イメージセンサーで用紙端部を検知して補正量を検出し、レジストローラーを移動させることで優れた横レジスト精度を実現しています。

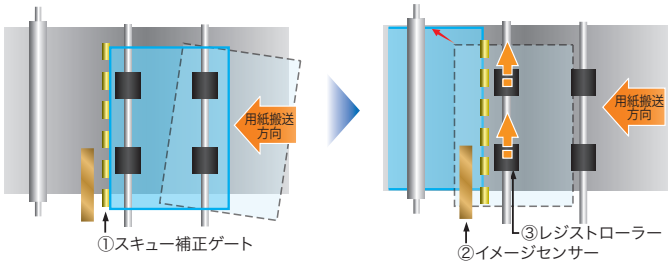

①ロータリー方式のスキュー補正ゲートに用紙を突き当て、用紙の傾きを補正

②イメージセンサーで補正量を測定
③レジストローラーで横レジストを補正

重送検知機構を搭載（本体*1/インサーター*2）

搬送される用紙に対して、超音波センサーにて重送された用紙を検知。超音波により発生した紙の振動を受信、複数枚の用紙が搬送された時の変化を検知することにより、白紙の混在を軽減します。

*1 本体に標準搭載。
*2 オプションのインサートフィーダー CI5040GHにインサートフィーダー重送検知 タイプS12を装着時。

濃色紙などの搬送精度が向上

レジスト調整機構にコンタクトイメージセンサーを採用。従来はグリーンの光のみを照射し用紙を検知していたのに対し、コンタクトイメージセンサーは光量を強めたことに加えレッド・グリーン・ブルーの光を照射することで、これまで読み取りづらかった濃色紙や濃色のデザインを含むプレプリント紙でも端部を正確に検知でき、正確な搬送を実現します。

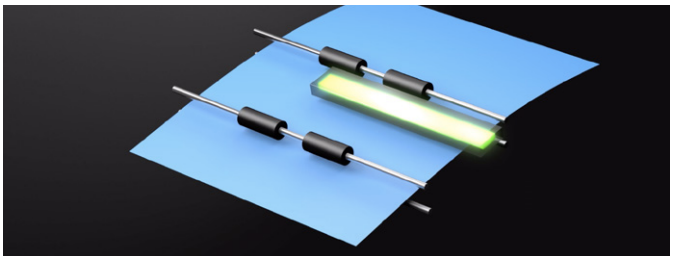

大量出力時にも均一な濃度を保つプロセスコントロール

20ページ毎に濃度チェックを行ないマシンの電子制御とトナー補給制御を行なうプロセスコントロールにより、生産性を落とすことなく大量出力時でも均一な濃度を保った高品質な印刷が可能となります。



副走査変倍で表裏見当精度がさらに向上

定着時に加わった熱で縮んだ用紙に対して、副走査方向の画像倍率を変えた書き込みがVCSEL技術により可能になりました。表裏見当精度のさらなる向上を実現しています。



調整前



調整後

※機能説明のためのイメージです。

Paper Handling
用紙搬送の精度を高め、用紙対応力をさらに強化。

優れた用紙搬送を実現するエアピック式給紙方式を採用（オプション）

エアピック式A3LCT RT5150GHは送風によるさばき効果に加え、用紙上面をエアで1枚ずつ吸着することで密着しやすいコート紙やアート紙の用紙搬送がよりスムーズに。重送（多枚送り）や不給紙の発生を低減します。



さらに、インサートフィーダー CI5040GHも送風によるアシスト給紙を採用し、コート紙や厚紙の連続挿入を実現しています。

※A3LCT RT5170GHは送風によるアシスト給紙のみ対応しています。
※RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HTの本体給紙トレイ及びリコー 手差しトレイ BY5020GH、A4LCT RT5160GHはエアピック式給紙及び送風によるアシスト給紙には対応しておりません。

出力用紙のカールを矯正するデカーラ機構

プリントされた用紙のカールを適切に矯正します。フェースカールとバックカール、どちらの矯正も可能。排紙される用紙の矯正方向や矯正量は、タッチパネル上で調整でき、高品質な仕上がりをサポートします。

用紙がフェースカールの場合



用紙がバックカールの場合



用紙の搬送をスムーズにするオイルレス定着機構

熱量を十分に確保できる定着ユニットの採用により、厚紙の定着性が向上。薄紙コート紙への対応も、分離方式を改良することで可能となりました。また、加圧ローラーを低温制御して、厚紙で発生しやすいブリスター*を解消します。



＊ 用紙に含まれた水分が圧着時の熱で膨れ上がる現象。

二次転写ローラーの小径化により用紙分離性が向上

二次転写ローラーを小径化し、分離電極を用紙に近い位置に配置したことで、用紙の分離性が向上しました。薄紙から厚紙まで安定した用紙搬送性を実現します。



Ease of Operation

多くの人が使いやすい、高性能を目指して。

指先ひとつで操作できるオペレーションパネル

■ 第三世代 MultiLink-Panel

静電容量式により操作性を高めた10.1インチ大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。機器にインストールしたアプリケーションをタブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。

※画面はハメコミ合成です。

■ マシンの稼働状態をわかりやすく表示

オペレーションパネルの機器情報や状態確認でジョブ情報、各給紙トレイの用紙情報やトナー残量、機器の状態などを一覧で確認可能です。

機器情報画面

機器状態確認画面

保守問い合わせ画面

利便性をさらに向上させた統合用紙設定システム

■ 用紙の設定をより簡単に、より詳細に

統合用紙設定システムの用紙データベースには、用紙種類や用紙厚などの設定が、用紙銘柄ごとに登録されています。転写条件や定着条件など、その用紙に適した印刷条件も登録されているため、適切な設定での印刷が簡単に行なえます。お客様ご自身で印刷条件のカスタマイズも可能です。また、用紙データベースはRPCSドライバーとも同期・連携するため、お客様の使い方にあわせた活用ができます。

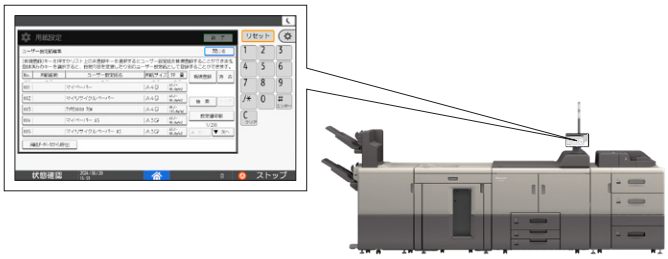

光で状態を知らせるオペレーターコールライトを標準装備

紙詰まりやトナー切れなどの状態を、光で通知します。オペレーターが離れた場所からでもマシンの状態を確認できます。



青（点灯）：印刷中

赤（点灯）：エラー発生中

黄（点滅）：警告中

給紙中トレイが一目でわかる、アクティブトレイインディケーター

給紙中に青色に光るアクティブトレイインディケーターを各トレイに採用。稼働中のトレイが一目でわかるため、他のトレイへの用紙補給がスムーズに行なえます。

点灯：給紙中

カラーユニバーサルデザイン対応

本体内部に色覚の多様性に配慮したカラーを使用。どの部分で紙詰まりが起きているか分かりやすく誘導します。

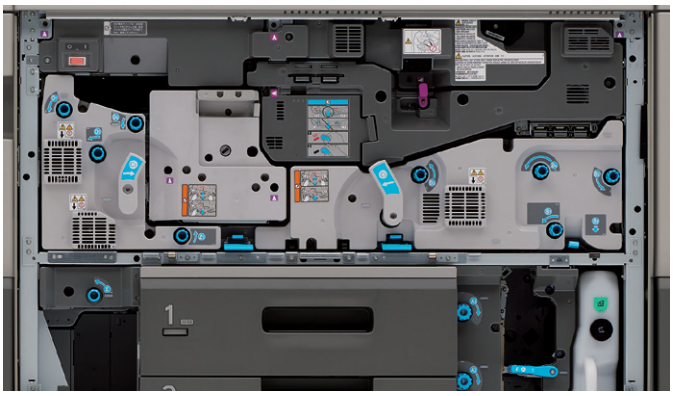

バナーページ印刷*

プリンタードライバーで指定した給紙トレイからバナーページを印刷します。印刷ジョブの前にバナーページを挿入することができますので、印刷後の仕分け作業を容易に行なえるようになります。バナーページにはユーザー名、ジョブ名、ホスト名、ジョブの印刷日時が印刷されます。この機能はPSプリンタードライバー*のみで使用できます。

＊ オプションの「マルチエミュレーションカード　タイプS17」の装着が必要です。

Security

機密性の高い業務に、安心のセキュリティー対応を。

蓄積文書印刷機能

出力機器に一時的にデータを蓄積し、本人が操作パネルで出力機器に直接印刷指示をするまで印刷しない蓄積文書印刷は「保留印刷」「保存して印刷」「試し印刷」「機密印刷」の4種類。ケースに応じて使い分けることで、情報の漏えいを最小限に抑えたり、印刷ミスを減らしたりすることができます。



■ 主な蓄積文書印刷機能

	ポイント
保留印刷	・操作パネルで印刷指示をするまで出力されません。 ・データは印刷と同時に消去されます。 ・ユーザーIDの設定が必要です。
保存して印刷	・パスワードの設定が可能です。 ・ユーザーIDの設定が必要です。 ・データは印刷後も蓄積されています。
試し印刷	・最初の1部以外は、印刷指示をするまで出力されません。 ・データは印刷と同時に消去されます。
機密印刷	・操作パネルで印刷指示をするまで出力されません。 ・パスワードの設定が可能です。 ・ユーザーIDの設定が必要です。 ・データは印刷と同時に消去されます。

国際基準・規格に多数適合

セキュリティー対応を強化し、北米・欧州などの商談案件とされている基準・規格に適合しました。

● TLS1.3　● FIPS　● IEC/EN 62368

蓄積文書のプレビュー表示機能

蓄積文書のプレビュー表示が可能です。印刷内容を把握してからプリントを実行できるため、大量印刷時も確実な印刷が可能です。

プレビュー表示画面

便利な機密印刷/保存印刷

パソコンで作成した文書を本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積文書はカラーからモノクロへの変更や片面/両面印刷の切り替えなど、パソコンで設定した印刷条件を操作画面上で変更可能。また、印刷文書を必ずプリンターに蓄積してから操作画面上で再印刷指示する設定も行なえます。

❶ 機密印刷機能

パスワードを指定して印刷するため、機密文書を他人に見られることなく出力できます。

❷ 保存印刷機能

後処理も含めた印刷ジョブを保存しておくことで、フィニッシャーを活用した冊子の再印刷などを手軽に行なうことができます。



Ecology

地球にやさしい素材を使用した、世界基準の環境性能。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)

2006年7月より規制が開始された欧州RoHS指令(EU電気電子機器危険物質使用制限指令)に従い鉛およびその化合物、六価クロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDEの使用規制に適合しています。地球環境に配慮したリコーの製品づくりの基本理念は、RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HTにも息づいています。

本体樹脂に再生プラスチック使用

「人口増加による資源の枯渇」「海洋プラスチックごみ問題」等の社会課題を見据え、市販回収材(プラスチック製包装容器や家電製品のプラスチックなど)をプリンターの原材料として活用。新規に投入する資源の使用量を削減し、環境負荷低減に貢献します。

グリーン購入法に適合

最先端の省エネルギー設計やリサイクル設計により、高い環境性能を実現し、「グリーン購入法」に適合しています。

電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用

100%鉄スクラップを原料とした「電炉鋼板」を開発し、採用しました。持続可能な社会構築に向け、地球から新たに採取する資源を極力減らしていく活動を積極的に進めています。

「SuMPO EPD」にて環境影響情報を開示*

リコーは製品を構成する部品等に関する様々なデータを収集するシステムを構築し、ISO14025に準拠した環境ラベルの国内制度である「SuMPO環境ラベルプログラム」のシステム認定を受けて製品のライフサイクル全体の環境影響を評価しています。これによりリコー製品のどの部分が環境に対しどのような影響を与えているかを定量的に把握し、影響を低減させるための効果的な方法を考え、実施しています。

*各モデルの環境影響情報はSuMPO環境ラベルプログラムホームページでご確認ください。

Variety of Options

目的にあわせて選べ、基幹系業務の効率を大きく向上させるオプション群。

オプション装着例 A

【Paper Output 排紙系オプション】「折る」「綴じる」「揃える」「切る」など、用途に応じて選べる後処理機能。

4500枚フィニッシャー SR5110GH ❶

紙揃え機能を搭載したスタック枚数4,500枚（A4横送り）*1のフィニッシャー。上段1,000枚、下段3,500枚に対応したシフトトレイを採用。2段のシフトトレイによるリミットレス排紙が可能になり優れた生産性を実現します。また、100枚*2の4ポジションステープルや、2穴パンチ機能*3にも対応しています。

*1 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。
*2 A4サイズ以下、80g/㎡紙。用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。
*3 2穴パンチ機能は、リコー 2穴パンチユニット PU5030GH装着時に有効です。

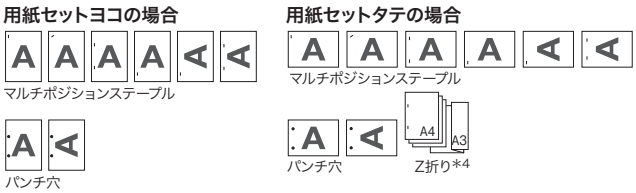

*4 Z折り時は、オプションの紙折りユニット FD5020GHが必要です。

5000枚スタッカー SK5040GH ❷

5,000枚*収容可能な台車付きスタッカーです。排出された用紙をそのまま台車で運べるので、後工程への移動が簡単に行なえます。また、5000枚スタッカーSK5040GHは2連結まで可能で、最大10,000枚の排紙が可能です。



* 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。

■ リコー ペーパーカート タイプ5010GH

5000枚スタッカー SK5040GH用の増設用台車です。

リコー トリマー TR5050GH

3500枚フィニッシャー SR5120GHと連動し、中綴じ製本の小口断裁が可能。クオリティの高い仕上がりを実現します。



3500枚フィニッシャー SR5120GH

紙揃え機能を搭載したスタック枚数3,500枚（A4横送り）*1のフィニッシャー。上段1,000枚、下段2,500枚に対応したシフトトレイを採用。2段のシフトトレイによるリミットレス排紙が可能になり優れた生産性を実現します。また、最大30枚*2 120ページの中綴じ製本が可能で、不定形サイズの中綴じにも対応。最大6枚の二つ折り*3や、2穴パンチ機能*4にも対応しています。

*1 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。
*2 64～80g/㎡紙。用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。
*3 64～90g/㎡ 紙。用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。
*4 2穴パンチ機能は、リコー 2穴パンチユニット PU5030GH装着時に有効です。

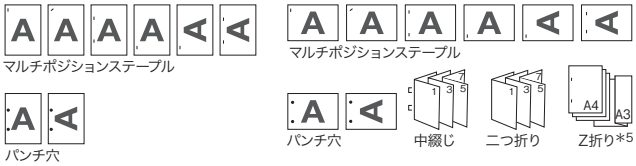

*5 Z折り時は、オプションの紙折りユニット FD5020GHが必要です。

紙折りユニット FD5020GH

多彩なサイズの出力紙を二つ折り、外三つ折り、内三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り、Z折りすることが可能です。また、二つ折り、外三つ折り、内三つ折りは3枚まで重ね折り*することができます。ダイレクトメール作成時などの折り作業工程を自動で行なうことで、業務負荷低減に貢献します。

*80g/㎡ 以下。用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。



用紙冷却ユニット タイプS12 ❸

印刷された用紙を冷却し、スタックされた用紙同士が貼りつくことを抑制することで、出力物の品質を維持します。

リコー 2穴パンチユニット PU5030GH

4500枚フィニッシャー SR5110GH、3500枚フィニッシャー SR5120GHに対応した2穴パンチユニット。

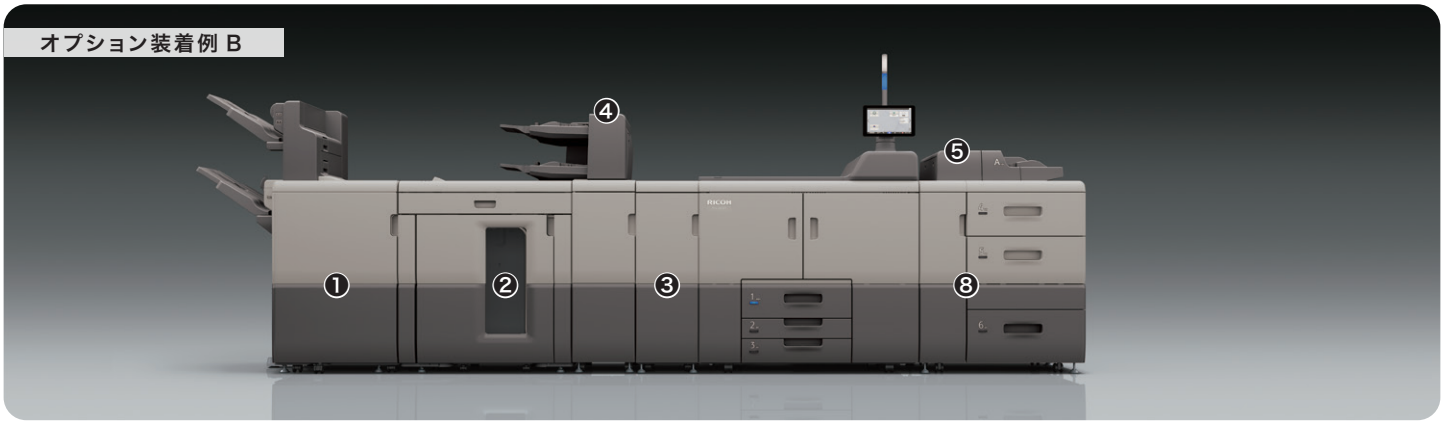

※写真は RICOH Pro 8420Y にオプションを装着したものです。 ※画面はハメコミ合成です。

【Paper Feeding 給紙系オプション】 大量給紙にも、多彩な用紙対応にも、さまざまな選択肢をご用意。

生産性を高める最大18,850枚*の大量給紙

本体給紙に加え、オプションの大量給紙トレイと手差しトレイを加えると、最大18,850枚*の大量給紙を実現します。給紙中のトレイの用紙がなくなった場合でも、同一紙種・同一サイズの紙が他のトレイに入っていれば、自動的に該当するトレイから給紙を継続するため、連続した出力が可能です。

＊ 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。 ※エアピック式A3LCT RT5150GHの3連結装着時。
3連結にはオプションのA3LCT 中継ユニット BU5010GHが2台必要です。
※エアピック式A3LCT RT5150GHにリコー 手差しトレイ BY5020GHを装着するには、手差しトレイ接続キット タイプS12が必要です。

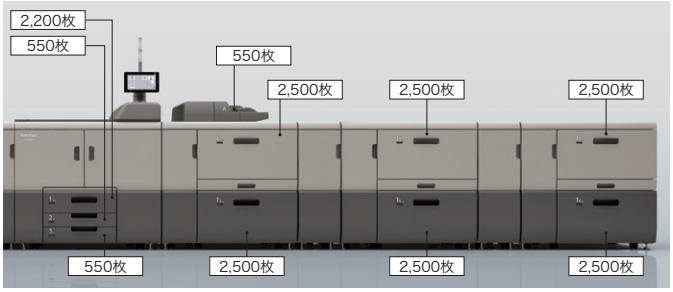

インサートフィーダー CI5040GH ❹

200枚×2段*給紙が可能。おもて/うら表紙、合紙挿入など、後処理の手間を低減します。さらに、送風による用紙さばきで、コート紙や厚紙の連続挿入も実現しています。

＊ 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。

リコー 手差しトレイ BY5020GH ❺

550枚＊の給紙が可能です。手差しトレイを装着することで、セットできる用紙の枚数・種類を増やすことができます。複数の用紙を使用する帳票などを作成する際に威力を発揮します。

＊ 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。
※装着には、A3LCT RT5170GH、A4LCT RT5160GH、エアピック式A3LCT RT5150GHのいずれかが必要です。
※エアピック式A3LCT RT5150GHにリコー 手差しトレイ BY5020GHを装着するには、手差しトレイ接続キット タイプS12が必要です。

手差しトレイ長尺用紙給紙ガイド タイプS12

リコー 手差しトレイ BY5020GHから最大330.2×700mmの用紙を給紙可能にします。カレンダーや製品マニュアルなどの印刷にも対応します。

※エアピック式A3LCT RT5150GH単体へのA3LCT長尺用紙拡張キット タイプS12装着時には同時装着できません。
※A4LCT RT5160GHと同時装着はできません。

リコー A3トレイキット TK5020GH

本体第1給紙トレイを最大305×439mmの用紙サイズまでセット可能にします。収容枚数は1,100枚＊です。

＊ 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。

エアピック式A3LCT RT5150GH ❻

最大5,000枚（2,500枚×2段）*1の給紙が可能です。3連結まで可能*2で一度にたくさんの出力が必要な場合や多様な用紙銘柄を使用する場合の用紙を補給する手間を軽減します。用紙サイズは、最大330.2×487.7mm*3に対応、郵便はがきもセットできます。

■ 厚紙など多彩な用紙に対応

40～350g/㎡の紙厚に対応。薄紙、厚紙やラベル紙、圧着紙など、さまざまな用紙に対応しています。

＊1 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。
＊2 2連結時はオプションのA3LCT 中継ユニット BU5010GHが1台必要です。3連結する場合は2台必要です。
＊3 13×19.2インチ。オプションのA3LCT長尺用紙拡張キット タイプS12を装着すると、
上段トレイに最大330.2×700mmの給紙が可能です。連結時に装着できる拡張キットは1台までです。

A3LCT 中継ユニット BU5010GH ❼

エアピック式A3LCT RT5150GHを2連結、もしくはエアピック式A3LCT RT5150GHを3連結する際に必要な中継ユニットです。

A3LCT RT5170GH ❽

■ 最大4,400枚＊ A3ノビ紙対応

3種類の異なる用紙をセットでき、A3ノビ紙にも対応する3段大量給紙トレイ。最大4,400枚（1,100枚×2段+2,200枚×1段）＊の給紙が可能です。

＊ 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。

A4LCT RT5160GH

3段大量給紙トレイ。最大5,000枚（1,100枚×2段+2,800枚×1段）＊の給紙が可能です。

＊ 80g/㎡紙。用紙種類、紙厚により異なる場合があります。

RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HT の主な仕様

商品名*1			RICOH Pro 8420Y	RICOH Pro 8420HT	RICOH Pro 8410Y	RICOH Pro 8410HT
品種コード			514958	514959	514956	514957
JANコード			4961311986956	4961311986963	4961311986932	4961311986949
型番			PRO8420Y	PRO8420HT	PRO8410Y	PRO8410HT
方式			半導体レーザー＋乾式2成分電子写真方式			
連続プリント速度*2	片面		136枚/分（A4横送り、B5横送り）、87枚/分（B4縦送り）、76枚/分（A3縦送り）		111枚/分（A4横送り、B5横送り）、71枚/分（B4縦送り）、61枚/分（A3縦送り）	
	両面		136ページ/分（A4横送り、B5横送り）、87ページ/分（B4縦送り）、76ページ/分（A3縦送り）		111ページ/分（A4横送り、B5横送り）、71ページ/分（B4縦送り）、61ページ/分（A3縦送り）	
ファーストプリント*3			4.6秒以下		5.6秒以下	
解像度			データ処理解像度：1,200dpi*4/600dpi/300dpi/200dpi　プリント解像度：2,400dpi×4,800dpi*5			
変倍率			（RPCSモード時）　25 ～ 400%			
用紙サイズ*6	標準	トレイ1	A4横送り、LT横送り			
		トレイ2/3	定型：A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、HLT縦・横送り、13×19.2" ～ 5 1/2×8 1/2"　不定形：幅139.7 ～ 330.2mm、長さ139.7 ～ 457.2mm			
	オプション	A3トレイキット（トレイ1）	定型：A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、　不定形：幅210 ～ 305mm、長さ210 ～ 439mm			
		A4LCT	定型：A4横送り、B5横送り、A5縦・横送り、LT横送り、HLT縦・横送り　不定形：幅139.7 ～ 305mm、長さ139.7 ～ 230mm			
		A3LCT、エアピック式A3LCT、手差しトレイ	定型：A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、HLT縦・横送り 不定形：幅100 ～ 330.2mm、長さ139.7 ～ 700mm*7			
用紙種類（主な推奨紙）*8			普通紙（マイペーパー）、再生紙（マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR）、印刷用紙（複写印刷用紙 45kg、55kg、70kg、90kg、110kg、135kg、180kg）、圧着紙、ラベル紙、郵便はがき*9			
用紙厚*10	標準	トレイ1 ～ 3	52.3 ～ 256g/㎡（45 ～ 220kg）			
	オプション	A4LCT	トレイ4,5：52.3 ～ 216g/㎡（45 ～ 186kg）、トレイ6：52.3 ～ 163g/㎡（45 ～ 140kg）			
		A3LCT	トレイ4,6：52.3 ～ 256g/㎡（45 ～ 220kg）、トレイ5：40 ～ 300g/㎡（35 ～ 258kg）			
		エアピック式A3LCT	40 ～ 350g/㎡（35 ～ 301kg）			
		手差しトレイ	52.3 ～ 216g/㎡（45 ～ 186kg）			
給紙量*11	標準		3,300枚（2,200枚タンデムトレイ×1、550枚トレイ×2）			
	オプション	A3トレイキット（トレイ1）	1,100枚（1,100枚×1段）			
		A4LCT	5,000枚（1,100枚×2段+2,800枚×1段）			
		A3LCT	4,400枚（1,100枚×2段+2,200枚×1段）			
		エアピック式A3LCT	5,000枚（2,500枚×2段）			
		手差しトレイ	550枚（550枚×1段）			
	最大		18,850枚（エアピック式A3LCT RT5150GH×3+リコー 手差しトレイ BY5020GH装着時）			
排紙量*11	オプション	4500枚フィニッシャー	上トレイ：1,000枚、下トレイ：3,500枚			
		3500枚フィニッシャー	上トレイ：1,000枚、下トレイ：2,500枚			
		5000枚スタッカー	上トレイ：250枚、スタッカートレイ：5,000枚（13×19.2" ～ A4、LT）※2連結可能			
	最大		15,000枚（5000枚スタッカー SK5040GH×2連結+4500枚フィニッシャー SR5110GH装着時			
両面印刷			標準*12			
製品寿命			6,000万ページまたは5年のいずれか早い方			
電源			単相AC200V 20A 50/60Hz 接地線付き		単相AC200V 15A 50/60Hz 接地線付き	
消費電力*13			最大：3.07kW以下　スリープモード時：0.8W以下		最大：2.78kW以下　スリープモード時：0.8W以下	
ウォームアップタイム*14			300秒以下（常温23℃、定格電圧時）			
寸法			1,141（W）×900（D）×1,750（H）mm（オペレーターコールライト最高部）			
質量			413kg以下（本体のみ、消耗品含まず）			
騒音*15			稼動時：63.8dB（A）以下、待機時：48.2dB（A）以下		稼動時：62.7dB（A）以下、待機時：48.2dB（A）以下	
CPU			Intel Atom® Processor ApolloLake-I(Core0/1/2/3：1.6GHz)			
メモリー			6GB（本体 4GB+操作部 2GB）			
HDD			320GB×2（実使用領域 123GB×2）			
出力形式	標準		RPCS、RPDL*16、PostScript 3エミュレーション、PDF Directエミュレーション			
	オプション		PCL 5e/6、XPS、Genuine Adobe PostScript 3、PDF Direct from Adobe、R55（IBM5577）、RTIFF			
インターフェース*17	標準		イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0			
対応OS*18			Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11.0、12.0、13.0、14.0			
搭載フォント	標準		明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic 15、BoldFace PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century、Schoolbook Roman、Symbol、OCR-E、HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5、欧文93書体（ PostScript 3、PDFダイレクトプリント用）			
	オプション		HG明朝L、HGゴシックB、リュウミンライトKL、ゴシックMBBB（Genuine Adobe PostScript 3、PDF Direct from Adobe 用）、欧文108 書体（IPDS用）			
関連規格			VCCIクラスA情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合			
使用環境*19			使用時環境：温度10 ～ 32℃　湿度15 ～ 80%（非結露）　非使用時環境：温度0 ～ 43℃　湿度15 ～ 90%（非結露）			
本体同梱品	消耗品		消耗品一式（トナー　約82,000ページ*20印刷可能）			
	その他		使用説明書、コールセンターシール、マイバンク&QA登録票			

*1 RICOH Pro 8420HT/8410HTは、HMS保守専用モデルです。*2 用紙の種類や送り方向など、プリント条件によって印刷速度が低下する場合があります。また、お客様の環境や印刷データによっても印刷速度が低下する場合があります。*3 データ処理終了から排紙完了までの時間。*4 プリント速度が低下します。*5 書き込み時。*6 はがきを含む幅105mm未満の用紙は片面印刷のみ対応。*7 長さ487.8mm～700mmはオプションの手差しトレイ長尺用紙給紙ガイド タイプS12もしくはA3LCT長尺用紙拡張キット タイプS12が必要です。*8（　）内は推奨紙です。推奨紙をご使用ください。その他の用紙は価格表をご覧ください。用紙の種類によってはうまく印刷できない場合があります。インクジェット専用紙は絶対にご使用にならないようお願いいたします。プリンターの故障の原因となります。*9 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。*10 用紙や設置環境によっては通紙や印字がうまくいかない場合がございます。ご使用の際は、一度印刷をして品質を確認してください。*11 リコピーPPC用紙 タイプ6000（A4）使用時の数値です。*12 両面印刷は幅105mm以上の用紙に対応しています。両面時の対応用紙厚は、52～300g/㎡（45～258kg）になります。*13 プリンター本体とは別に電源が必要なオプションは含まれていません。*14 プリンターの使用環境によっては表記より時間がかかる場合があります。*15 ISO7779に基づく実測値であり、記載はバイスタンダ（近在者）位置の音圧レベル。*16 プリンタードライバーの提供はいたしません。*17 USB、Bluetooth®インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*18 対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。*19 使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によっては印字品質の低下を招く場合があります。*20 A4横送り、6%チャートで、連続出力した場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。

<電源コンセント形状>

RICOH Pro 8420Y/8420HTは
単相AC200V 20A 50/60Hz 接地線
付き対応電源が必要となります。

<接地形 2P 20A 250V NEMA L6-20型式>

RICOH Pro 8410Y/8410HTは
単相AC200V 15A 50/60Hz 接地線
付き対応電源が必要となります。

<接地形 2P 15A 250V NEMA 6-15型式>

※万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料の価格は本製品本体を納品する場合です。記載されている搬入設置指導料は、標準的な搬入設置指導作業の場合の参考価格です（詳しい内容につきましては販売担当者におたずねください）。※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なる場合があります。※このカタログに記載されている印刷サンプルに記載の会社名、商品名は、実在のものではありません。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。※ Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ Adobe、PostScript は、Adobe Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※ PDF は、Adobe PDF です。※ Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, INC. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※イーサネットは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。※ macOS は、Apple Inc. の商標です。※ Intel、Intel ロゴおよび Intel Atom は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。※ IEEE は、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. の商標です。※ PCL は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。※ SAP 3/R は、ドイツおよびその他の国々における SAP SE（又は SAP の関連会社）の商標または登録商標です。※ IBM は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。※ Oracle、Solaris は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。※ UNIX は、米国およびその他の国において、X/Open Company Ltd. に独占的に許諾された登録商標です。※本製品は NetBSD Operating System を使用しています。※本カタログに掲載のその他の会社名および製品名、ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7 年間です。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

ご注意　**①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。**
②著作物の全部または一部につき、著作権者の承諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

⚠ 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。（関連法律：刑法 第 148 条／第 149 条／第 162 条、通貨及証券模造取締法 第 1 条／第 2 条、等）

RICOH imagine. change.

株式会社 リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/pp/hep/

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター　0120-892-111（イチ イチ イチ）

●受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
https://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2025年5月現在のものです。

2409PH-2505＜34211809＞7/P

RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HT 価格表

<本体>

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH Pro 8420Y	514958	8,933,000円	モノクロ136ページ/分（A4ヨコ）のモノクロプロダクションプリンター。
RICOH Pro 8420HT*	514959	8,933,000円	モノクロ136ページ/分（A4ヨコ）のモノクロプロダクションプリンター。
RICOH Pro 8410Y	514956	6,876,000円	モノクロ111ページ/分（A4ヨコ）のモノクロプロダクションプリンター。
RICOH Pro 8410HT*	514957	6,876,000円	モノクロ111ページ/分（A4ヨコ）のモノクロプロダクションプリンター。

＊ RICOH Pro 8420HT/8410HTは、HMS保守専用モデルです。
※本体に排紙トレイは同梱されておりません。3500枚フィニッシャー SR5120GH、4500枚フィニッシャー SR5110GH、または5000枚スタッカー SK5040GHのいずれかが必要です。
※デカーラユニット DU5070GHは標準で同梱されます。

<外部オプション>

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	内容
4500枚フィニッシャー SR5110GH	514108	630,000円	スタック枚数上段1,000枚、下段3,500枚（A4横送り）のフィニッシャー。100枚の4ポジションステープルが可能です。
3500枚フィニッシャー SR5120GH	514109	997,500円	スタック枚数上段1,000枚、下段2,500枚（A4横送り）のフィニッシャー。100枚の4ポジションおよび中綴じステープルが可能です。
リコー 2穴パンチユニット PU5030GH	514110	50,000円	3500枚フィニッシャー SR5120GHおよび4500枚フィニッシャー SR5110GH用の2穴パンチユニットです。
リコー トリマー TR5050GH	514119	892,500円	3500枚フィニッシャー SR5120GH用の小口断裁ユニットです。
5000枚スタッカー SK5040GH	514118	1,491,000円	5000枚収容可能な台車付きスタッカーです。2連結まで可能です。2連結時は紙折りユニット FD5020GHと同時装着できません。
リコー ペーパーカート タイプ5010GH	308631	60,000円	5000枚スタッカー SK5040GHで使用する増設用台車です。
エアピック式A3LCT RT5150GH	896425	1,000,000円	2段、最大5,000枚の大量給紙トレイです。3連結まで装着可能です。
A3LCT中継ユニット BU5010GH	512853	294,000円	エアピック式A3LCT RT5150GHの2連結時、もしくはエアピック式A3LCT RT5150GHを3連結する際に必要です。
A3LCT長尺用紙拡張キット タイプS12	514125	231,000円	エアピック式A3LCT RT5150GHの上段トレイを210×420mm ～ 330.2×700mmまでセット可能にします。単体の場合はT1トレイのみ、2連結時はT3トレイのみ、3連結時はT5トレイのみ装着可能です。
A3LCT RT5170GH	896423	840,000円	3段、最大4,400枚の大量給紙トレイです。
A4LCT RT5160GH	896424	525,000円	3段、最大5,000枚（A4ヨコ）の大量給紙トレイです。
紙折りユニット FD5020GH	512844	756,000円	後処理で二つ折り、外三つ折り、内三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り、Z折りすることが可能です。3500枚フィニッシャー SR5120GH、4500枚フィニッシャー SR5110GH、または5000枚スタッカー SK5040が必要です。
リコー 手差しトレイ BY5020GH	514122	105,000円	最大330.2×487.7mm（13×19.2インチ）、550枚セット可能な手差しトレイです。装着にはエアピック式A3LCT RT5150GH、A3LCT RT5170GHもしくはA4LCT RT5160GHが必要です。
手差しトレイ接続キット タイプS12	514126	18,000円	エアピック式A3LCT RT5150GHにリコー 手差しトレイ BY5020GHを接続可能にします。
インサートフィーダー CI5040GH	514112	275,000円	表紙/裏表紙、合紙挿入用フィーダー。200枚（普通紙52.3-350g/㎡、コート紙105.1-350g/㎡）×2段給紙が可能です。
インサートフィーダー 重送検知 タイプS12	514113	30,000円	インサートフィーダー CI5040GH利用時の重送を減らします。
リコー A3トレイキット TK5020GH	514208	100,000円	本体第1給紙トレイを210×210mm ～ 305×439mmの用紙までセット可能にします。
手差しトレイ長尺用紙給紙ガイド タイプS12	514123	50,000円	リコー 手差しトレイ BY5020GHを100×139.7mm ～ 330.2×700mmの用紙までセット可能にします。A4LCT RT5160GHには装着できません。
SR5000シリーズ用 長尺排紙トレイ タイプS6	311049	20,000円	4500枚フィニッシャー SR5110GH、3500枚フィニッシャー SR5120GHに対応し、 フィニッシャーシフトトレイから長尺用紙の排紙を可能にします。積載時の最大用紙長は700mmです。
用紙冷却ユニット タイプS12	514120	472,500円	印刷された用紙を冷却するオプションです。
後処理機中継ユニット BU5020GH	514241	300,000円	3rdベンダー周辺機の接続用ユニットです。

<プリンター接続オプション>

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	内容
IPDSユニット タイプS17	896468	2,000,000円	IPDS仕様に準拠した印刷データを受信して印刷するために必要なSDカードです。
マルチエミュレーションカード　タイプS17	896465	250,000円	Genuine Adobe PostScript 3、PDF Direct from Adobe、R55（IBM5577）、RTIFFによる出力が可能です。
PCLエミュレーションカード　タイプS17	896466	20,000円	PCL6（PCL XL/PCL5c）による出力が可能です。
XPSダイレクトプリントカード タイプS17	896467	20,000円	Microsoft社XPSファイルのダイレクト出力が可能です。

<その他オプション>

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	内容
リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）	308580	48,000円	RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HTを設置するための敷板（2枚組）。床を水平に保ち、用紙の搬送性をさらに高めるために設置を推奨します。

<消耗品>

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH Pro トナー 8110	600616	65,000円	年間保守/スポット保守用トナー。約82,000ページ*印刷可能。 RICOH Pro 8420HT/8410HTのトナーは、HMS保守料金に含まれます。
リコー PPC ステープラーカートリッジ タイプS11	311433	5,000円	3500枚フィニッシャー SR5120GH、4500枚フィニッシャー SR5110GHの予備カートリッジ。(5,000針x1個付属)
リコー PPC ステープラーカートリッジ タイプ8	315292	2,400円	3500枚フィニッシャー SR5120GH中綴じ用の予備カートリッジ。(5,000針x1個付属)
リコー PPC ステープラー針 タイプS11	311434	10,000円	3500枚フィニッシャー SR5120GH、4500枚フィニッシャー SR5110GH用リフィル針。5,000針x5個。
リコー PPC ステープラー針 タイプN	315253	3,200円	3500枚フィニッシャー SR5120GH中綴じ用リフィル針。5,000針x2個。

＊ A4横送り、6%チャートで、連続出力した場合の目安です。実際のプリント枚数は、ご使用方法、印刷条件や原稿の内容により異なります。

RICOH Pro 8420Y/8420HT 価格表

本体価格一覧

RICOH Pro 8420Y　品種コード:514958

RICOH Pro 8420HT*　品種コード:514959



（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8420Y/8420HT	8,933,000円

＊ RICOH Pro 8420HTは、HMS保守専用モデルです。
※本体に排紙トレイは同梱されておりません。3500枚フィニッシャー SR5120GH、4500枚フィニッシャー SR5110GH、または5000枚スタッカー SK5040GHのいずれかが必要です。
※デカーラユニット DU5070GHは標準で同梱されます。

おすすめモデル価格

RICOH Pro 8420Y/8420HT

スタンダードモデル



（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8420Y/8420HT	8,933,000円
4500枚フィニッシャー SR5110GH	630,000円
A3LCT RT5170GH	840,000円
リコー 手差しトレイ BY5020GH	105,000円
組み合わせ価格	10,508,000円

スタンダードモデル



（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8420Y/8420HT	8,933,000円
4500枚フィニッシャー SR5110GH	630,000円
A4LCT RT5160GH	525,000円
組み合わせ価格	10,088,000円

大量出力向けモデル

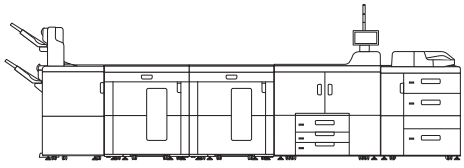

（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8420Y/8420HT	8,933,000円
4500枚フィニッシャー SR5110GH	630,000円
5000枚スタッカー SK5040GH(2連結)	2,982,000円
A3LCT RT5170GH	840,000円
リコー 手差しトレイ BY5020GH	105,000円
組み合わせ価格	13,490,000円

大量出力向けモデル

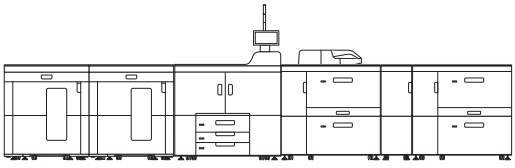

（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8420Y/8420HT	8,933,000円
5000枚スタッカー SK5040GH(2連結)	2,982,000円
エアピック式A3LCT　RT5150GH(2連結)	2,000,000円
A3LCT中継ユニット BU5010GH	294,000円
リコー 手差しトレイ BY5020GH	105,000円
手差しトレイ接続キット タイプS12	18,000円
組み合わせ価格	14,332,000円

RICOH Pro 8410Y/8410HT 価格表

本体価格一覧

RICOH Pro 8410Y　品種コード:514956

RICOH Pro 8410HT*　品種コード:514957



（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8410Y/8410HT	6,876,000円

＊ RICOH Pro 8410HTは、HMS保守専用モデルです。
※本体に排紙トレイは同梱されておりません。3500枚フィニッシャー SR5120GH、4500枚フィニッシャー SR5110GH、または5000枚スタッカー SK5040GHのいずれかが必要です。
※デカーラユニット DU5070GHは標準で同梱されます。

おすすめモデル価格

RICOH Pro 8410Y/8410HT

スタンダードモデル



（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8410Y/8410HT	6,876,000円
4500枚フィニッシャー SR5110GH	630,000円
A3LCT RT5170GH	840,000円
リコー 手差しトレイ BY5020GH	105,000円
組み合わせ価格	8,451,000円

スタンダードモデル



（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8410Y/8410HT	6,876,000円
4500枚フィニッシャー SR5110GH	630,000円
A4LCT RT5160GH	525,000円
組み合わせ価格	8,031,000円

大量出力向けモデル

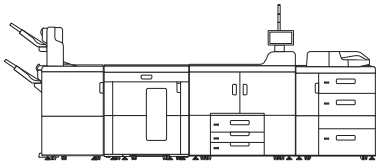

（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8410Y/8410HT	6,876,000円
4500枚フィニッシャー SR5110GH	630,000円
5000枚スタッカー SK5040GH	1,491,000円
A3LCT RT5170GH	840,000円
リコー 手差しトレイ BY5020GH	105,000円
組み合わせ価格	9,942,000円

大量出力向けモデル

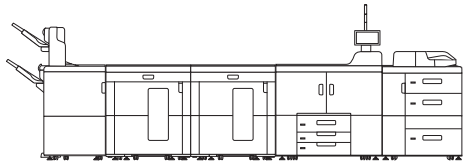

（消費税別）

商品名	標準価格
RICOH Pro 8410Y/8410HT	6,876,000円
4500枚フィニッシャー SR5110GH	630,000円
5000枚スタッカー SK5040GH(2連結)	2,982,000円
A3LCT RT5170GH	840,000円
リコー 手差しトレイ BY5020GH	105,000円
組み合わせ価格	11,433,000円

外形寸法

RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HT 外形寸法

（単位mm）

<スタンダードモデル>

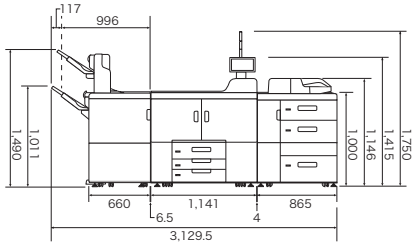

・RICOH Pro 8420Y/8420HT または8410Y/8410HT
・4500枚フィニッシャー SR5110GH
・A3LCT RT5170GH
・リコー 手差しトレイ BY5020GH

リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）
を3セット（6枚）使用します。

<スタンダードモデル>

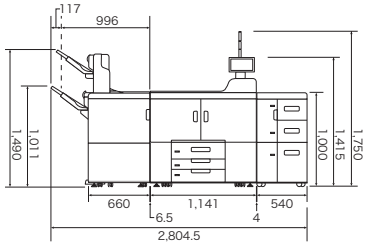

・RICOH Pro 8420Y/8420HT または8410Y/8410HT
・4500枚フィニッシャー SR5110GH
・A4LCT RT5160GH



リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）
を3セット（6枚）使用します。

<各モデル共通奥行き>



<大量出力向けモデル>

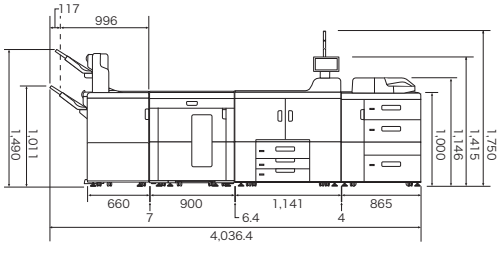

・RICOH Pro 8420Y/8420HTまたは 8410Y/8410HT
・4500枚フィニッシャー SR5110GH
・5000枚スタッカー SK5040GH
・A3LCT RT5170GH
・リコー 手差しトレイ BY5020GH

リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）
を4セット（8枚）使用します。

<大量出力向けモデル>

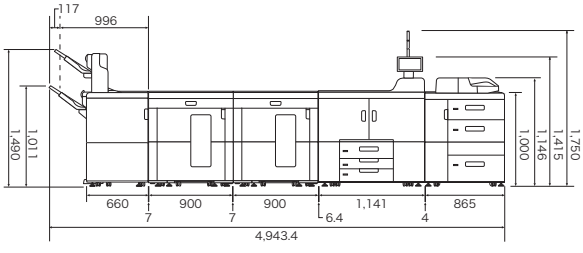

・RICOH Pro 8420Y/8420HTまたは 8410Y/8410HT
・4500枚フィニッシャー SR5110GH
・5000枚スタッカー SK5040GH ×2台
・A3LCT RT5170GH
・リコー 手差しトレイ BY5020GH

リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）を5セット（10枚）使用します。

<大量出力向けモデル>

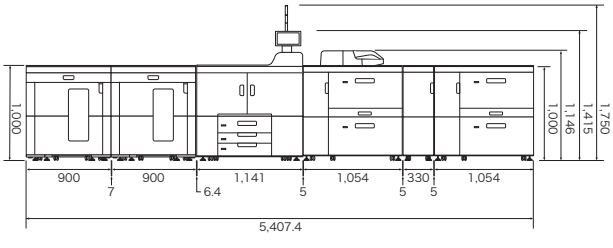

・RICOH Pro 8420Y/8420HTまたは 8410Y/8410HT
・5000枚スタッカー SK5040GH ×2台
・エアピック式A3LCT RT5150GH ×2台
・A3LCT中継ユニット BU5010GH
・リコー 手差しトレイ BY5020GH

リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）を6セット（12枚）使用します。

リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）について

リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組） 設置の目的

①床の水平度を保ち、用紙の搬送性を確保します。
②床の耐荷重量を均一化し、マシンの傾き等を防ぎます。

1枚あたりの大きさ

主なオプション仕様

<3500枚フィニッシャー SR5120GH/4500枚フィニッシャー SR5110GH>

		3500枚フィニッシャー SR5120GH	4500枚フィニッシャー SR5110GH
フィニッシャーシフトトレイ	収納可能サイズ	●折りなし紙:330.2×700mm*1〜100×139.7mm ●Z折り紙*2:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"	
	収納可能枚数*3	●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、レター横送り…上段1,000枚 下段2,500枚　A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、SRA4、226×310mm…上段500枚 下段1,500枚　12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"、310×432mm…上段500枚 下段1,000枚　A5横送り、ハーフレター横送り…500枚　A5縦送り、B6縦送り、ハーフレター縦送り、A6縦送り、郵便はがき縦送り・・・100枚 ●Z折り紙*2…30枚	●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、レター横送り…上段1,000枚 下段3,500枚　A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、SRA4、226×310mm…上段500枚 下段1,500枚　12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"、310×432mm…上段500枚 下段1,000枚　A5横送り、ハーフレター横送り…500枚　A5縦送り、B6縦送り、ハーフレター縦送り、A6縦送り、郵便はがき縦送り・・・100枚 ●Z折り紙*2…30枚
	用紙紙厚	●折りなし紙:40〜350g/㎡(35〜301kg)*5 ●Z折り紙*2:64〜105g/㎡(55〜90kg)	
ステープル*6	綴じ可能サイズ	●折りなし紙:A3〜B5、11×17"〜レター ●Z折り紙*2:A3、B4、11×17"	
	綴じ可能枚数*3	●折りなし紙:A4、B5、レター(80g/㎡)…2〜100枚　A3、B4、11×17"、リーガル(80g/㎡)…2〜50枚 ●Z折り紙*2:10枚	
	綴じ可能紙厚	●折りなし紙:64〜200g/㎡(55〜172kg) ●Z折り紙*2:64〜105g/㎡(55〜90kg)	
	綴じ位置	手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所	
中綴じステープル	綴じ可能サイズ	定形:13×19.2"、13×19"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、13×18"、SRA3、12×18"、A3、B4、SRA4、A4縦送り、B5縦送り、226×310mm、310×432mm、11×17"、リーガル、レター縦送り 不定形:長さ257〜487.7mm　幅182〜330.2mm	—
	綴じ可能枚数*3	2〜30枚(52.3〜80g/㎡)	—
	綴じ可能部数*3	45部(5枚綴じ)	—
	綴じ可能紙厚	52.3〜350g/㎡(45〜301kg)	—
	綴じ位置	センター2カ所	—
	折り位置	センター	—
	重ね二つ折り可能枚数	6枚(52.3〜105g/㎡)	—
パンチ*4	可能サイズ	縦送り:A3〜A6、11×17"〜ハーフレター 横送り:A4〜A5、11×17"〜ハーフレター	
	可能紙厚	52.3〜300g/㎡(45〜258kg)	
	パンチ穴位置	2穴	
電源		100V、2.6A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要)	
最大消費電力		150W以下	
大きさ(幅×奥行き×高さ)		1,113×730×1,490mm (幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ引き出し時の場合)	
質量		160kg	135kg

＊1 オプションの SR5000 シリーズ用 長尺排紙トレイ タイプ S6 装着時、長さ 487.7 〜 700mm の用紙を収容できます。 ＊2 Z 折り時は、オプションの紙折りユニット FD5020GH が必要です。 ＊3 用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。 ＊4 オプションのリコー 2 穴パンチユニット PU5030GH が必要です。 ＊5 上段シフトトレイへの 300.1g/㎡以上の用紙の排紙は、事前検証済み用紙に限ります。 ＊6 ステープル機 は下段トレイのみ対応。上段トレイは非対応です。

< 5000 枚スタッカー SK5040GH >

スタッカー上トレイ*1	用紙紙厚	40〜350g/m²(45〜301kg)
	収納可能サイズ	330.2×487.7mm〜100×139.7mm
	収納可能枚数*2	250枚(A4、LT以上)
スタッカートレイ	用紙紙厚	40〜350g/m²(45〜301kg)
	収納可能サイズ	330.2×487.7mm〜139.7×139.7mm
	収納可能枚数*2	●13×19.2"〜A4、LT…5,000枚　●B5、A5、HLT…2,500枚
電源		100V、2.7A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要)
最大消費電力		142W以下
大きさ(幅×奥行き×高さ)		900×730×1,000mm
質量		135kg(台車含む)

*1 プルーフトレイ。　フィニッシャー装着時は5000枚スタッカーのプルーフトレイへ排紙はできません。
*2 用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。

<紙折りユニット FD5020GH>

折り種類		Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り
折り	折り可能サイズ	Z折り:A3、B4、A4縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" 二つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、13×19.2"、13×19"、13×18"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、12×18"、SRA3、SRA4、226×310mm、310×432mm 内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18"
	折り可能紙厚	64〜105g/㎡(55〜90kg)
重ね折り*1	折り種類	二つ折り、内三つ折り、外三つ折り*2
	折り可能紙厚	64〜80g/㎡(55〜69kg)
電源		100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要)
最大消費電力		240W以下
大きさ(幅×奥行き×高さ)		470×730×1,000mm
質量		92kg

*1 重ね折りは最大3枚まで。コート紙は重ね折りできません。
*2 A3、11×17"、12×18"の用紙サイズは不可となります。

<リコー トリマー TR5050GH>

用紙紙厚*	断裁可:64.0〜300g/㎡　排紙可:52.3〜350g/㎡
使用可能用紙サイズ	長さ257〜487.7mm 幅182〜330.2mm
電源	100V、2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要)
最大消費電力	250W以下
大きさ(幅×奥行き×高さ)	1,115×591×555mm
質量	75kg

＊ 用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。

<インサートフィーダー CI5040GH>

用紙紙厚	普通紙52.3〜350g/㎡、コート紙105.1〜350g/㎡
使用可能用紙サイズ	330.2×487.7mm〜139.7×139.7mm
用紙積載枚数	200枚(80g/㎡)×2段
最大消費電力	95W以下(電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥行き×高さ)	740×730×1,350mm(本体・後処理間は幅330mm)
質量	60kg以下

<エアピック式A3LCT RT5150GH>

使用可能用紙サイズ	13×19.2"〜A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7mm〜100×139.7mm
用紙積載枚数*	2,500枚×2段
用紙紙厚	40〜350g/m²(35〜301kg)
電源	100V 11A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要)
最大消費電力	1,000W以下
大きさ(幅×奥行き×高さ)	1,054×730×1,000mm(突起部除く)
質量	230kg以下

＊ リコーフルカラー PPC用紙 タイプ6000〈70W〉の場合。

<エアピック式 A3LCT RT5150GH（A3LCT 長尺用紙拡張キット タイプ S12 装着時）>

使用可能用紙サイズ	●上段トレイ*1:13×19.2"〜A3縦送り、330.2×700mm〜210×420mm ●下段トレイ:13×19.2"〜A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7mm〜100×139.7mm
用紙積載枚数*2	●上段トレイ*1:800枚×1段　●下段トレイ:2,500枚×1段
用紙紙厚	●上段トレイ*1*3:40〜350g/m² ●下段トレイ:40〜350g/m²
電源	100V 11A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要)
最大消費電力	860W以下
大きさ(幅×奥行き×高さ)	1,290×730×1,000mm(給紙カバークローズ時) 1,290×730×1,302mm(給紙カバーオープン時)
質量	237kg以下

*1 単体の場合はT1のみ。2連結時はT3のみ。3連結時はT5のみ。
*2 リコーフルカラー PPC用紙 タイプ6000〈70W〉の場合。
*3 長さ487.8 〜 700mmの対応紙厚は52.3 〜 350g/m²。

<A3LCT RT5170GH>

使用可能用紙サイズ*1	13×19.2"〜A6縦送り、郵便はがき縦送り
用紙積載枚数*2	第4・6トレイ:各1,100枚　第5トレイ:2,200枚　計4,400枚
用紙紙厚	第4・6トレイ:52.3〜256g/㎡(45〜220kg)　第5トレイ:40〜300g/㎡(35〜258kg)
最大消費電力	324W以下(電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥行き×高さ)	865×730×1,000mm(突起部除く)
質量	185kg

*1 A6、B6、幅100〜139.2mmの用紙をセットするときは、はがきサイズ用ガイド板を使用してください。
*2 用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。

< A4LCT RT5160GH >

使用可能用紙サイズ	A4横送り、B5横送り、A5、LT横送り、HLT
用紙積載枚数*	第4・5トレイ:各1,100枚　第6トレイ:2,800枚　計5,000枚
用紙紙厚	第4・5トレイ:52.3〜216g/㎡(45〜186kg)　第6トレイ:52.3〜163g/㎡(45〜140kg)
最大消費電力	224W以下(電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥行き×高さ)	540×730×1,000mm(突起部除く)
質量	106kg

＊ 用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。

<リコー 手差しトレイ BY5020GH >

使用可能用紙サイズ*1	13×19.2"〜A6縦送り、郵便はがき縦送り、100×139.7mm〜330.2×700mm
用紙積載枚数*2	550枚
用紙紙厚	52.3〜216g/㎡(45〜186kg)
最大消費電力	70W以下(電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥行き×高さ)	690×561×210mm　1,090×561×210mm(長尺用紙給紙ガイド装着時)
質量	20kg　23.5kg(長尺用紙給紙ガイド装着時)

*1 長さ487.8 〜 700mmは手差しトレイ長尺用紙給紙ガイド タイプS12が必要です。
*2 用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。

<デカーラユニット DU5070GH >

用紙紙厚	40〜350g/㎡(35〜301kg)
使用可能用紙サイズ	330.2×700mm〜100×139.7mm
最大消費電力	30W以下(電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥行き×高さ)*	71×509×181mm(突起部を除く)
質量	5kg

＊ 本体内部に装着されるオプションです。

RICOH Pro 8420HT/8410HT HMS保守契約料金

リコーはトナー・定期交換部品の供給および定期保守サービスを実施します。また、故障の際にもすばやくお応えできる体制を整えています。リコーは保守サービスの対価として「HMS（ハイエンドメンテナンスサービス）保守料金」を申し受けます。HMS保守料金はカウンター数値により算出されます。契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。

〈RICOH Pro 8420HT/8410HT HMS保守料金〉 （消費税別）

	請求単位（1ヶ月）		料金	対象品目
(1)	基本料金	RICOH Pro 8420HT	250,000円 (50,000カウント含む)	・RICOH Pro 8420HT/8410HTの感光体ユニット、現像剤、トナー、その他交換部品費用 ・カスタマーエンジニアの定期保守費用 ・万一の故障時派遣の全費用
		RICOH Pro 8410HT	125,000円 (25,000カウント含む)	
(2)	基本カウント～50,000カウント/月までの使用1カウントにつき		5.0円	
	50,001～100,000カウント/月までの使用1カウントにつき		2.5円	
	100,001カウント以上の使用1カウントにつき		1.8円	

※カウンターは、出力1面毎に1カウント進みます。両面出力毎に2カウント進みます。

①HMS保守料金はカウンター数値により算出されます。カウンターは出力1面ごとの印刷する長さによって変わります。長さ487.9mmまでは片面1カウント、両面2カウント、488mmから700mmまでは片面2カウント、両面4カウント進みます。
②上記保守料金にはトナーを含みます。
③通過逓減方式です。
④ご請求は上記（1）の基本料金と（2）のカウンター算出金額の合計金額になります。（RICOH Pro 8420HTは50,000カウント、RICOH Pro 8410HTは25,000カウントを越えない場合は基本料金のみ）
⑤実際のご請求金額はテスト、不良出力の控除としてカウント値の一律1%引きで算出された金額になります。
⑥ご請求は1ヶ月単位です。
⑦契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新をさせていただきます。6年目はHMS料金を8%アップします。7年目以降はHMS料金を12%アップします。
⑧保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。
⑨時間外、遠距離等の場合、別途追加料金を申し受けることがあります。

〈IPDSユニット タイプS17 サポート〉 （消費税別）

商品名	保守料金
IPDSユニット タイプS17	110,000円/月

※RICOH Pro 8420HT/8410HTの拡張オプションになりますので、必ず本体のHMS保守契約と合わせてご契約ください。

〈RICOH Pro 8420HT/8410HT 定期点検オプション〉 品種コード：303913 （消費税別）

メニュー	料金
定期点検オプション	6,000円/月

※HMS保守契約料金には1回/2ヶ月の定期点検が含まれています。毎月点検をご希望される場合は上記オプションをご契約ください。

〈カウンター検針について〉
@Remoteを接続することで遠隔によるカウンター検針が可能になります。
詳しい内容につきましては、販売担当者におたずねください。

〈HMSフルタイムサービス料金及び年間保守契約料金のフルタイムサービス料金*3〉
カスタマーエンジニアが所在地からサービスステーションを経由してお客様先に訪問し*1、定期交換部品の交換を含めた保守を実施*2いたします。定期交換部品はお客様先に配備させていただきます。

（消費税別）

対応曜日と時間	月額料金
（月～土）　17時～21時*4	48,200円/月・台
（月～土）　17時～翌9時*4	471,900円/月・台
（日）　9時～17時*5	118,800円/月・台
（月～土）　17時～21時　（日）9時～21時*5	165,000円/月・台
（月～土）　17時～翌9時　（日）9時～翌9時*5	1,014,750円/月・台
（月～土）　17時～翌9時（受付のみ） （日）　9時～翌9時（受付のみ）*5*6	700円/月・台

*1 悪天候・天災地変または公共交通機関の不通等の事由を除きます。
*2 定期交換部品以外の部品交換が発生した場合は翌営業日以降の対応となります。
*3 本サービスは、ご提供までに期間を要します。
　ご希望されるお客様は、事前に販売担当者もしくはカスタマーエンジニアへご相談ください。
*4 祝日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応いたしません。
*5 祝日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応いたします。
*6 本メニューはコールセンターでの受付のみを拡張時間帯におこなえるメニュー です。
　カスタマーエンジニアのオンサイト対応は、翌営業日となります。
※HMSフルタイムメニューの契約期間は、1年ごとの自動更新となります。
※フルタイムサービス加入時の受付時間については、加入されている最終時間の2時間前を当日訪問の最終受付時間と設定させて頂きます。
〔例〕（月～土）17時～21時のメニューにご加入頂く場合は、19時迄を当日訪問の最終受付時間とさせて頂きます。

搬入料金

■お客様の指定された場所へ納品する際にかかる料金です。
■簡易ラックのため、梱包素材はありません。
■簡易ラックは納品後回収させていただきます。

（消費税別）

機種名	搬入料（1台あたり）	品種コード
RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HT	35,000円/台	307592

設置指導料金

■基本料金：
現地セッティングを行なう際に、カスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問する時にかかる1回の訪問料金です。本体とオプションを同時設置した場合は、本体分のみ必要となります。

■作業料金：
・商品毎（オプション毎）に発生する料金です。・プリンターの各種設定作業はお客様による実施となります。・本体の開梱/設置/接続（PC1台分のプリンタードライバーの基本設定）/基本ユーザー指導/動作確認（サマリー出力）を行ないます。・また、プリンターの操作説明（オペレーションパネルの操作方法や消耗品の交換方法等）をいたします。・ドライバー/本体に同梱のユーティリティーのインストールおよび接続（PC1台分）と、基本タブの使用方法の説明をいたします。・2台目以降は、1台につき追加料金がかかります。接続形態は、スタンドアロン（パラレル、1394等）/ネットワーク（イーサネット）に対応します。・マシンの設置と別訪問で実施の際には、別途、基本料金がかかります。

〈設置料金〉 品種コード：303908

（消費税別）

商品名	基本料金*1	作業料金*1
RICOH Pro 8410Y	5,900円	23,500円
RICOH Pro 8410HT		23,500円
RICOH Pro 8420Y		23,500円
RICOH Pro 8420HT		23,500円
デカーラユニット DU5070GH	5,900円	3,000円
4500枚フィニッシャー SR5110GH		3,000円
3500枚フィニッシャー SR5120GH		3,000円
紙折りユニット FD5020GH		4,000円
A3LCT RT5170GH		3,000円
A4LCT RT5160GH		3,000円
インサートフィーダー CI5040GH		3,000円
インサートフィーダー重送検知　タイプS12		2,000円
リコー 手差しトレイ BY5020GH		4,000円
リコー トリマー TR5050GH		3,000円
5000枚スタッカー SK5040GH		4,000円
エアピック式A3LCT RT5150GH		7,900円
A3LCT中継ユニット BU5010GH	11,800円	5,900円
手差しトレイ接続キット タイプS12	5,900円	4,000円
マルチエミュレーションカード　タイプS17		1,000円
PCLエミュレーションカード　タイプS17		1,000円
XPSダイレクトプリントカード タイプS17		1,000円
IPDSユニット タイプS17		1,000円

*1 基本料金は1訪問当たり1回分です。作業料金は商品毎（オプション毎）に発生します。

（消費税別）

商品名	基本料金*1	作業料金*1
リコー A3トレイキット TK5020GH	5,900円	3,000円
リコー 2穴パンチユニット PU5030GH		3,000円
リコー ペーパーカート タイプ5010GH		2,000円
用紙冷却ユニット タイプS12		2,000円
後処理機中継ユニット BU5020GH		2,000円
A3LCT長尺用紙拡張キット タイプS12	11,800円	5,900円
手差しトレイ長尺用紙給紙ガイド タイプS12	5,900円	4,000円
USB2.0 プリンターケーブル	—	—
リコー 設置プレート タイプ5000(2枚組)	23,600円	1,000円

〈指導料金〉 品種コード：303908 （消費税別）

商品名	指導料金（1台あたり）
RICOH Pro 8420Y/8420HT/8410Y/8410HT	23,500円

RICOH Pro 8420Y/8410Y 年間保守契約料金

〈RICOH Pro 8420Y/8410Y 年間保守契約(定期交換部品含む)〉 品種コード:303910 （消費税別）

保守メニュー	適用範囲(出力量)	保守契約料金	初年度6ヶ月特別保守料金
A料金	～1,200,000ページ/年 (～100,000ページ/月)	2,204,400円/年 (183,700円/月)	1,544,400円
B料金	1,200,001～2,400,000ページ/年 (100,001～200,000ページ/月)	3,907,200円/年 (325,600円/月)	2,732,400円
C料金	2,400,001～4,800,000ページ/年 (200,001～400,000ページ/月)	7,326,000円/年 (610,500円/月)	5,121,600円
D料金	4,800,001～7,200,000ページ/年 (400,001～600,000ページ/月)	10,401,600円/年 (866,800円/月)	7,273,200円
E料金	7,200,001～9,600,000ページ/年 (600,001～800,000ページ/月)	13,252,800円/年 (1,104,400円/月)	9,266,400円
F料金	9,600,001～12,000,000ページ/年 (800,001～1,000,000ページ/月)	15,536,400円/年 (1,294,700円/月)	10,876,800円

※上記料金にはオプション機器の保守料金も含まれます。(ただし、IPDSユニット タイプS17は含みません。)
※「初年度6ヶ月特別保守料金」とは無償保証期間満了後6ヶ月間の保守料金で割安に設定されています。
ただし、納入時にご契約いただいた場合に限り適用されます。
※定期点検は1回/2ヶ月が含まれています。点検回数を増やす場合は、別途定期点検オプションをご契約ください。
※複数台を一箇所に導入される場合は、平均枚数/台の枚数レンジの料金にてご契約いただくことができます。
※あらかじめ、おおよそのご使用量(出力量)を予測し、料金メニューのいずれかにご契約いただきます。
ただし、契約期間中に著しくご使用量が増えた場合、別途料金をいただく場合があります。
詳細は担当営業、もしくはカスタマーエンジニアにご確認ください。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。

〈RICOH Pro 8420Y/8410Y 年間保守契約(定期交換部品含まない)〉 品種コード:303910 （消費税別）

商品名	保守契約料金	初年度6ヶ月特別保守料金
RICOH Pro 8420Y	1,636,800円/年(136,400円/月)	646,800円
RICOH Pro 8410Y	1,069,200円/年(89,100円/月)	422,400円

※上記料金にはオプション機器の保守料金も含まれます。(ただし、IPDSユニット タイプS17は含みません。)
※「初年度6ヶ月特別保守料金」とは無償保証期間満了後6ヶ月間の保守料金で割安に設定されています。
ただし、納入時にご契約いただいた場合に限り適用されます。
※定期点検は1回/2ヶ月が含まれています。点検回数を増やす場合は、別途定期点検オプションをご契約ください。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。

〈RICOH Pro 8420Y/8410Y 定期点検オプション〉 品種コード:303913 （消費税別）

メニュー	料金
定期点検オプション	12,000円/1回

※本体年間保守料金には1回/2ヶ月の定期点検が含まれています。点検回数を増やす場合は、必要な回数分ご契約ください。

〈IPDSユニット タイプS17 サポート〉 品種コード:303910 （消費税別）

メニュー	料金
IPDSユニット タイプS17	1,320,000円/年(110,000円/月)

※RICOH Pro 8420Y/8410Yの拡張オプションになりますので、必ず本体の年間保守契約と合わせてご契約ください。

〈HMSフルタイムサービス料金及び年間保守契約料金のフルタイムサービス料金*3〉 品種コード:303910
カスタマーエンジニアが所在地からサービスステーションを経由してお客様先に訪問し*1、定期交換部品の交換を含めた保守を実施*2いたします。定期交換部品はお客様先に配備させていただきます。

（消費税別）

対応曜日と時間	月額料金
(月～土)　17時～21時*4	48,200円/月・台
(月～土)　17時～翌9時*4	471,900円/月・台
(日)　9時～17時*5	118,800円/月・台
(月～土)　17時～21時　(日)9時～21時*5	165,000円/月・台
(月～土)　17時～翌9時　(日)9時～翌9時*5	1,014,750円/月・台
(月～土)　17時～翌9時(受付のみ) (日)　9時～翌9時(受付のみ)*5*6	700円/月・台

*1 悪天候・天災地変または公共交通機関の不通等の事由を除きます。
*2 定期交換部品以外の部品交換が発生した場合は翌営業日以降の対応となります。
*3 本サービスは、ご提供までに期間を要します。
ご希望されるお客様は、事前に販売担当者もしくはカスタマーエンジニアへご相談ください。
*4 祝日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応いたしません。
*5 祝日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応いたします。
*6 本メニューはコールセンターでの受付のみを拡張時間帯におこなえるメニュー です。
カスタマーエンジニアのオンサイト対応は、翌営業日となります。
※HMSフルタイムメニューの契約期間は、1年ごとの自動更新となります。
※フルタイムサービス加入時の受付時間については、加入されている最終時間の2時間前を当日訪問の最終受付時間と設定させて頂きます。
〔例〕 (月～土)17時～21時のメニューにご加入頂く場合は、19時迄を当日訪問の最終受付時間とさせて頂きます。

〈定期交換部品〉 品種コード:303912
・定期交換部品は、プリンターの機能、性能を維持するために、定期的に交換が必要な部品です。
・定期交換部品の交換は、カスタマーエンジニアが実施いたします。

（消費税別）

定期交換部品名称	使用個数	交換寿命*1	標準価格
現像剤	1	約860,000ページ	94,000円
感光体クリーニングブレード	1	約600,000ページ	1,100円
感光体潤滑剤塗布ブラシ	1	約600,000ページ	2,800円
感光体コーティングバー	1	約600,000ページ	3,300円
感光体クリーニング塗布ブレード	1	約600,000ページ	1,600円
感光体ブラシ駆動ジョイント	1	約600,000ページ	100円
ギヤ類	1	約1,800,000ページ	590円
帯電グリッド	1	約800,000ページ	1,200円
帯電ワイヤー	3	約800,000ページ	600円
クッションコロナワイヤ	1	約800,000ページ	120円
グリッドクリーナー	1	約800,000ページ	810円
ワイヤークリーナー	1	約800,000ページ	1,400円
感光体	1	約2,400,000ページ	198,000円
中間転写ベルト	1	約2,400,000ページ	16,400円
1次転写ローラー	1	約1,350,000ページ	3,300円
2次転写対向ローラー	1	約1,350,000ページ	3,600円
ベルトクリーニングブレード	1	約600,000ページ	1,200円
ベルトクリーニング塗布ブラシ	1	約600,000ページ	1,700円
ベルトクリーニング潤滑剤	1	約600,000ページ	5,200円
ベルトクリーニング塗布ブレード	1	約600,000ページ	900円
潤滑剤塗布ブラシ	1	約600,000ページ	1,400円
2次転写クリーニングブレード	1	約600,000ページ	1,500円
2次転写クリーニング潤滑剤	1	約600,000ページ	1,700円
分離CH:組立	1	約600,000ページ	1,800円
2次転写ローラー	1	約600,000ページ	9,600円
定着ベルト	1	約1,600,000ページ	25,500円
定着ローラー	1	約1,600,000ページ	25,500円
加圧ローラー	1	約1,200,000ページ	19,700円
定着クリーニングウェブ	1	約800,000ページ	4,800円
ウェブ押し当てローラー	1	約3,200,000ページ	3,300円
防塵フィルタ大	2	約600,000ページ	1,600円
防塵フィルタ小	2	約2,400,000ページ	1,800円
給紙コロ:ピックアップ*2	1	約1,000,000ページ	580円
給紙コロ:フィード*2	1	約1,000,000ページ	1,200円
給紙コロ:セパレート*2	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ*3	1	約1,000,000ページ	580円
給紙コロ:フィード*3	1	約1,000,000ページ	1,200円
給紙コロ:セパレート*3	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ*4	1	約1,000,000ページ	580円
給紙コロ:フィード*4	1	約1,000,000ページ	1,200円
給紙コロ:セパレート*4	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*5	1	約1,000,000ページ	400円
給紙コロ:フィード(LCT)*5	1	約1,000,000ページ	560円
給紙コロ:セパレート(LCT)*5	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*6	1	約1,000,000ページ	400円
給紙コロ:フィード(LCT)*6	1	約1,000,000ページ	560円
給紙コロ:セパレート(LCT)*6	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*7	1	約1,000,000ページ	400円
給紙コロ:フィード(LCT)*7	1	約1,000,000ページ	560円
給紙コロ:セパレート(LCT)*7	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*8	1	約1,000,000ページ	400円
給紙コロ:フィード(LCT)*8	1	約1,000,000ページ	560円
給紙コロ:セパレート(LCT)*8	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*9	1	約1,000,000ページ	400円
給紙コロ:フィード(LCT)*9	1	約1,000,000ページ	560円
給紙コロ:セパレート(LCT)*9	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*10	1	約1,000,000ページ	400円
給紙コロ:フィード(LCT)*10	1	約1,000,000ページ	560円
給紙コロ:セパレート(LCT)*10	1	約1,000,000ページ	420円
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*11	1	約1,000,000ページ	400円
給紙コロ:フィード(LCT)*11	1	約1,000,000ページ	560円
給紙コロ:セパレート(LCT)*11	1	約1,000,000ページ	420円

*1 交換寿命はA4サイズ6%チャートの原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ、用紙方向、原稿内容、1ジョブあたりの連続ページ数、使用環境等によって異なります。 *2 本体用(第1給紙トレイ)。 *3 本体用(第2給紙トレイ) 。
*4 本体用(第3給紙トレイ)。 *5 A3LCT RT5170GH 用(第4給紙トレイ)。 *6 A3LCT RT5170GH 用(第5給紙トレイ)。
*7 A3LCT RT5170GH 用(第6給紙トレイ)。 *8 A4LCT RT5160GH 用(第4給紙トレイ)。 *9 A4LCT RT5160GH 用(第5給紙トレイ)。*10 A4LCT RT5160GH 用(第6給紙トレイ)。 *11 リコー 手差しトレイ BY5020GH用。
※上記金額には定期交換部品代+交換費用(訪問費/作業費)が含まれています。
※定期交換部品を含まない年間保守契約締結時、随時保守時、上記金額を請求します。
※定期交換部品を含む年間保守契約締結時、上記定期交換部品料金は請求しません。

スポット保守料金

お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、(保証期間中においても)その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。年間保守契約を締結いただかない場合は、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いするサービス方式となります。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

〈ご訪問の際、ご請求させていただく料金〉 （消費税別）

基本料金		技術料金			交換部品代
		30分まで	30分以降		
15,000円/回	＋	7,000円/30分	3,500円/15分	＋	交換した部品代をご請求させていただきます。

推奨用紙一覧

2025年5月現在（消費税別）

種類	商品名	規格	販売単位	標準価格	換算価格	品種コード	
						T目	Y目
上質紙	マイペーパー	A3	1ケース（500枚×3パック）	オープン価格	−	901300	−
		A4	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	901301	−
		B4	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	901302	−
		B5	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	901304	−
	TPペーパー	A3	1ケース（500枚×3パック）	オープン価格	−	901220	−
		A4	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	901221	−
		B4	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	901222	−
		B5	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	901223	−
	オフィスペーパー NT タイプW	A3	1ケース（500枚×3パック）	オープン価格	−	903044	−
		A4	1ケース（500枚×10パック）	オープン価格	−	903045	−
		B4	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	903046	−
		B5	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	903047	−
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	A3	1ケース（500枚x3パック）	オープン価格	−	900381	−
		A4	1ケース（500枚x5パック）	オープン価格	−	900382	−
		A5	1ケース（500枚x5パック）	オープン価格	−	−	900380
		B4	1ケース（500枚x5パック）	オープン価格	−	900383	−
		B5	1ケース（500枚x5パック）	オープン価格	−	900384	−
	オフィスペーパー NT タイプR	A3	1ケース（500枚×3パック）	オープン価格	−	903040	−
		A4	1ケース（500枚×10パック）	オープン価格	−	903041	−
		B4	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	903042	−
		B5	1ケース（500枚×5パック）	オープン価格	−	903043	−
印刷用紙	複写印刷用紙＜45＞	A3	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902703	902723
		A4	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902704	902724
		B4	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902714	902734
		B5	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902715	902735
	複写印刷用紙＜55＞	A3	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902603	902623
		A4	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902604	902624
		B4	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902614	902634
		B5	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902615	902635
	複写印刷用紙＜70＞	A3	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902503	902523
		A4	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902504	902524
		B4	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902514	902534
		B5	1パック(1000枚入)	オープン価格	−	902515	902535
	複写印刷用紙＜90＞	A3	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903101	−
		A4	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903102	−
		B4	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903103	−
		B5	1パック(500枚入)	オープン価格	−	−	903104
	複写印刷用紙＜110＞	A3	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903121	−
		A4	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903122	−
		B4	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903123	−
		B5	1パック(500枚入)	オープン価格	−	−	903124
	複写印刷用紙＜135＞	A3	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903141	−
		A4	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903142	−
		B4	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903143	−
		B5	1パック(500枚入)	オープン価格	−	−	903144
	複写印刷用紙＜180＞	A3	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903161	−
		A4	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903162	−
		B4	1パック(500枚入)	オープン価格	−	903163	−
		B5	1パック(500枚入)	オープン価格	−	−	903164

使用済製品 回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
Ⅰ	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	7,000円/台	3,000円/台
Ⅱ	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	11,000円/台	4,000円/台
Ⅲ	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジアゾ機 等	17,000円/台	8,000円/台
Ⅳ	100kg以上140kg未満		22,000円/台	11,000円/台
Ⅴ	140kg以上300kg未満	大型複写機（高速／広幅／カラー機）・大型プリンター 等	36,000円/台	21,000円/台
Ⅵ	300kg以上500kg未満		84,000円/台	35,000円/台
Ⅶ	500kg以上		140,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせください。
※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

※Adobe、PostScriptは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PDFは、Adobe PDFです。※Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※IBMは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。※イーサネットは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。※本資料に掲載のその他の会社名および製品名、ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。

ご注意①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

安全にお使いいただくために…
●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社 リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**（イチ イチ イチ）

●受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
https://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2025年5月現在のものです。