リコー イーホワイトボード

RICOH eWhiteboard 4200

大型電子ペーパー

RICOH
imagine. change.

現場の業務をデジタル化しませんか？

［現場のDX*1を前進させる大型電子ペーパー］

42インチ 電子ペーパー

世界最薄*2 最軽量*2

防塵・防水 (IP65)

*1 DX：Digital Transformation　*2 42インチ電子ペーパーにおいて（2021年7月現在。リコー調べ）

フィールドを選ばない、全天候型ツール。

画面 42 インチ

防水*

防塵*

最軽量* 5.9 kg

最薄* 14.5 mm

バッテリー内蔵

軽いから、持ち運びやすい。

42インチサイズなのに、重量約5.9kg。抱えて運べます。専用キャリーケースを使えば、アクセサリーもまとめて運ぶことができます。

日ざしの下でも読みやすい。

細かい文字や線も明瞭に表示。自発光せずブルーライトレスなので、目に優しく、日光がまぶしい屋外でも画面がくっきり見えます。

タフな現場に最適な、防塵・防水仕様。

IP65規格の防塵・防水性能を実現。土ぼこりや水濡れを気にすることなく使用できます。

消費電力が小さく、バッテリー内蔵。

書き込みや通信などの動作時以外は電力を使いません。電源をオフにしても資料を表示したままにできます。また、バッテリー内蔵なので、電源がない場所でも使えます。

業務に合わせて、スタイル自在。

平置き以外にも、壁掛け、立て掛けなど、様々なスタイルで使えます。また、横置きにも、縦置きにも使えます。現場の業務に合わせたレイアウトが可能です。

＊ 42インチ電子ペーパーにおいて（2021年7月現在。リコー調べ）

標準機能

現場のDX*をアシストする、スムーズな手書き操作。

＊ DX：Digital Transformation

ホワイトボードのようなスムーズな書き心地。

さらさらと書き込んで、ペンでささっと消すことができます。ホワイトボードのようにマジックで手が汚れません。

デジタルならではの扱いやすさ。

書いたものに横線を引くと、拡大、縮小、回転、移動などが直感的に操作できます。また、汎用的なスタンプが搭載されています。



カラーにも対応した多彩なペン機能。

ペンの色は黒、赤、青、緑。3段階の太さが選べます。蛍光マーカーはイエロー、シアン、マゼンタが選べます。

※表示はモノクロですが、
ダウンロードしたPDFデータは指定の色となります。



手書き認識技術によるテキスト変換／予測変換。

書いたらすぐに、自動でテキスト変換。予測変換もできます。大きく書くと大きく、小さく書くと小さく変換されます。



よく入力するワードを登録できるカスタム辞書。

使う頻度の高いワードを辞書登録できます。専門用語などを登録しておけるので、入力や変換にかかる手間暇を大きく削減できます。



本体へ直接、かんたんワイヤレス接続。

本体にワイヤレスアクセスポイントを内蔵。最大10台まで、パソコン、スマートフォン、タブレットからWi-Fi接続が可能です。また、本体から別のアクセスポイントへWi-Fi接続できます。

さまざまな資料に書き込める。

図面や画像をアップロードして、自由に書き込めます。書き込んだ内容はPDF形式でダウンロード可能です。

※表示可能なファイル形式は、pdf、jpg、pngです。

拡張機能

現場と現場、現場とオフィスをつなぐ。

※別途、RICOH eWhiteboard Add-on Serviceの契約が必要です。



はなれた拠点につながる遠隔共有。

eWhiteboard同士で最大15台まで遠隔共有が可能です。離れた場所から画面を共有し、リアルタイムに相互書き込みが行えます。



ブラウザから確認できるドキュメント管理機能。

PCやタブレット端末からeWhiteboardにデータ(PDF)をアップロードしたり、eWhiteboard上のデータ(PDF/CSV)をダウンロード・削除・閲覧することができます。

入力スピードを加速する時短PDFフォーム。

定型フォームをデジタル化。入力規則を定義すると手書き時の変換がスピーディに。個人情報などをマスキングすることも可能です。

※PDFフォームの作成には、別途、
Adobe Acrobat Pro DCが必要です。



現場で活躍する業種スタンプ。

標準搭載スタンプに加えて、業種用スタンプを利用できます。例えば、工事現場の図面に配置する作業車両や資機材、救急車両などが搭載されています。



筆記したデータをKintoneアプリに登録。

kintoneアプリからPDFフォームを自動で生成し、eWhiteboardで表示できます。
書き込んだデータはkintoneに取り込み、管理できます。

■製品構成

本体 ｜ RICOH eWhiteboard 4200　品種コード：755285　標準価格：オープン

寸法

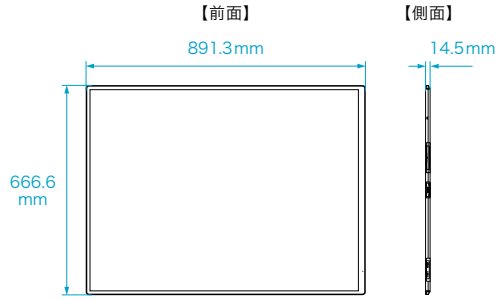

画面表示



❶ 手書き領域

❷ Add-on Serviceエリア
バッテリー状況や、
遠隔共有状態が表示されます。

❸ メニューボタン
手書き領域へ書き込み、
書き込み内容に対する
操作を選択します。

❹ ズームパンウィンドウ表示
拡大率の変更や、
表示領域の指定が行えます。

❺ ページ数表示
現在のページ数と、
前後へのページめくりを行います。

❻ ページナビ表示
文書としおりの一覧が
表示されます。

❼ 情報表示エリア
日時、ソフトウェアバージョン、
IPアドレス、SSID、パスコード等が
表示されます。

※本体には、専用ペン（白）・ペンホルダー・交換用ペン先（4個）・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書が同梱されています。

■主な仕様

商品名		RICOH eWhiteboard 4200
品種コード/安心3年モデル		755285/755296
JANコード/安心3年モデル		4961311957321/4961311959967
型番/安心3年モデル		4200/4200M3Y
設置		平置き/壁掛け/スタンド置き
セキュリティスロット		7か所
重量		約5.9kg
寸法	高さ	666.6 mm
	幅	891.3 mm
	厚さ	14.5 mm
	ベゼル幅*1	12.5～23.0 mm
防塵/防水*2		IP65（本体のみ）
電子ペーパー（EPD）	画面サイズ	42 inch
	アスペクト比	4:3
	解像度（H×V）	2160 × 2880pixel
	諧調*3	16 諧調
	コントラスト	12:1
	ガラス表面処理	AG/AF
	フロントライト	なし
タッチセンサー	方式	EMR
	検知レート*4	240Hz
	位置ズレ*5	±0.5～±1.0 mm
	分解能	0.01mm（2540 ppi）
	ペン本数*6	専用パッシブペン ×1本
	ペン電源	充電不要
	ペン防水	対応
	ペン収納	ペンホルダー付属
	指入力	なし
外部インターフェイス	電源ボタン	1個（防水）
	電源LED	1個（防水）
	データ交換用USBポート*7	1個（防水）
	電源ポート*8	1個（防水）

Wi-Fi	規格		IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	AP機能*9		あり
	STA機能*10		あり
	認証・暗号化方式		【AP機能】Open/WEP/WPA-PSK TKIP/WPA-PSK AES/WPA2-PSK TKIP/WPA2-PSK AES 【STA機能】WPA/WPA2-PSK/WPA2-EAP-PEAP/WPA2-EAP-TLS
バッテリー	容量		14,800mAh
	接続方式		本体内蔵
	駆動時間	遠隔共有*11	10時間
	充電時間		6時間
	本体動作充電		可
	バッテリー単体充電		なし
AC アダプター	定格入力		100～240VAC 50/60Hz
	定格出力		12VDC/3A
	本体部寸法（W×H×D）		66×28×66 mm
	DCコードプラグ形状		USB Type-C
使用環境	温度	本体	0～50℃
		ACアダプター	0～40℃
		バッテリー充電	10～40℃
	湿度	本体	0～100%RH
		ACアダプター	20～80%RH
	標高		2,000m 未満
保管環境	温度		-20～60℃
	湿度		15～80%RH
	標高		2,000m 未満
販売対象国			日本
本体同梱品			・専用ペン（白）・ペンホルダー・交換用ペン先（4個）・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書
本体保証期間			1年間無償保証

*1 画面短手一辺のみ広く、他の三辺は狭い *2 ACアダプターは非防水 *3 グレースケールのみ *4 デフォルト値、コマンドにより異なる *5 画面中央部～周辺部 *6 2本同時使用はオプション *7 Micro USB2.0 Type-B *8 USB Type-Cコネクター
*9 デュアルSSIDアクセスポイント機能を搭載しています。*10 ステーション機能を搭載しておりますので、アクセスポイントからネットワークに接続できます。*11 25℃（使用条件による）

●Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●BOXは、Box Inc.の商標または登録商標です。●Dropboxは、Dropbox, Inc.の商標です。●OneDrive® for Businessは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Google Drive™はGoogle LLC.の商標です。●その他の会社名及び製品名は、それぞれ各社の商号、商標または、登録商標です。

⚠ 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●本製品は防塵防水性能を有していますが、完全水没、洗剤、海水、飲料等の液体には対応していません。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH imagine. change.

株式会社 リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/service/e-whiteboard

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111（イチ イチ イチ）

●受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
https://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は、2025年6月現在のものです。　2107K-2506〈34021878〉7/1

RICOH eWhiteboard 4200 価格表

商品構成（標準価格）

（消費税別）

商品名		品種コード	価格	説明
本体*1	RICOH eWhiteboard 4200	755285	オープン	RICOH eWhiteboard 4200本体です。（1年間無償保証）
	RICOH eWhiteboard 4200 安心3年モデル	755296		RICOH eWhiteboard 4200本体です。 1年間の無償保証期間後、2年間のメーカーサポート付きのモデルです。（センドバック方式）
オプション	RICOH eWhiteboard Stylus Pen Type 1	755290		RICOH eWhiteboard専用ペン。本体同梱品と同じ白いペンです。
	RICOH eWhiteboard Stylus Pen Type 2	755291		RICOH eWhiteboard専用ペン。本体同梱品とは異なる黒いペンです。 白いペンと合わせて使用すると、2本同時に書き込みが可能です。
	RICOH eWhiteboard Pen Holder Type 1	755292		本体同梱品と同じペンホルダーです。交換用ペン先（5個）が付属しています。
	RICOH eWhiteboard Protective Case Type 1*2	755295		本体を保護する専用ケースになります。
	RICOH eWhiteboard Carrying Case Type 1	755293		eWhiteboardが格納でき、持ち運びしやすい専用キャリーバッグです。
	RICOH eWhiteboard Power Supply Adapter Type 1	755294		充電用のACアダプターです。電源ケーブルは付属していません。
	RICOH eWhiteboard Stand Type 1*2	801171		RICOH eWhiteboard 4200専用スタンドです。
	RICOH eWhiteboard 年間交換パック Type 2	801129	30,000円	1年間の無償保証期間後、1年間のメーカーサポートを受けるためのパッケージです。 （センドバック方式）
アドオンサービス	RICOH クラウドアプリケーション スタートパック	-	5,000円/1契約	RICOH eWhiteboardから、RICOHのクラウド基盤 （EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES プラットフォーム）を通じて利用できる、 アドオン型のクラウドサービスです。
	RICOH eWhiteboard Add-on Service 月額契約	-	10,000円/1デバイス	
	RICOH eWhiteboard Add-on Service 年額契約	-	120,000円/1デバイス	

＊1 本体には、専用ペン（白）・ペンホルダー・交換用ペン先（4個）・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書が同梱されています。
＊2 RICOH eWhiteboard Protective Case Type 1とRICOH eWhiteboard Stand Type 1は同時に使用できません。

オプション

専用ペン（白） Stylus Pen Type 1

専用ペン（黒） Stylus Pen Type 2

ペンホルダー Pen Holder Type 1＊

＊交換用ペン先（5個）を含みます。

キャリーバッグ Carrying Case Type 1

AC アダプター Power Supply Adapter Type 1

強化ケース Protective Case Type 1

寸法



専用スタンド Stand Type 1

寸法

【横懸架時前面、0度設置時】
・ディスプレイ中心
最低 1,277mm/最高 1,417mm
（70mm刻みで3段階調整）
・ディスプレイ上端
最低 1,613mm/最高 1,753mm
（70mm刻みで3段階調整）
【縦懸架時前面、0度設置時】
・ディスプレイ中心
最低 1,395mm/最高 1,535mm
（70mm刻みで3段階調整）
・ディスプレイ上端
最低 1,837mm/最高 1,977mm
（70mm刻みで3段階調整）
【懸架角度】
・0度/10度/15度の3段階調整

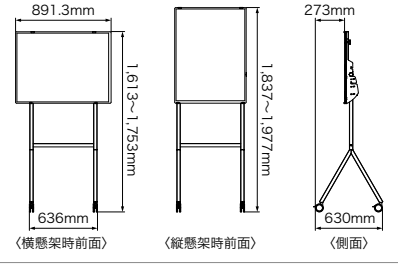

搬入料（標準料金）

（消費税別）

メニュー名	価格
RICOH eWhiteboard 4200	5,000円

代行サービス（標準料金）

（消費税別）

メニュー名	基本料金	技術料金
RICOH eWhiteboard 4200 本体設置料金*1*2	5,900円	5,000円
RICOH eWhiteboard Stand Type 1 設置料金*3*4		4,000円
RICOH eWhiteboard 4200 基本ユーザー指導料金*5		7,900円
RICOH eWhiteboard Add-on Service 導入代行		9,900円
利用者追加代行（10名）		2,000円
利用者追加代行（25名）		4,000円
利用者追加代行（50名）		5,900円
遠隔会議アドレス帳登録代行		180円/宛先

＊1 本体設置料金には、設置作業、および基本ユーザー指導が含まれます。 ＊2 壁掛け設置料金は含まれておりません。ご要望の場合は販売担当者へお問い合わせください。 ＊3 オプションのみを複数同時に設置する場合、1オプションは基本料金と技術料金、その他のオプションは技術料金のみのご請求となります。 ＊4 オプションを本体と同時に設置した場合、オプションの設置料金は技術料金のみの請求となります。 ＊5 製品納入時の基本ユーザー指導とは別の日程で、操作指導を希望されるお客様向けのサービスメニューです。

修理サービス（標準料金）

商品名	保証期間	保守方式	保証期間内	保証期間終了後
RICOH eWhiteboard 4200	納品後12ヶ月	センドバック対応*1	無償*2	有償*3
RICOH eWhiteboard 4200　安心3年モデル	納品後36ヶ月			

＊1 センドバック対応とは、お使いの製品をお送りいただき、修理または良品交換を実施することを指します。 ＊2 保証期間内の修理お申込時には、保証書と購入年月日が証明できる証憑が必要です。 ＊3 本製品に「年間保守契約」および「随時保守」はございません。本体ご購入時に、オプションの「RICOH eWhiteboard 年間交換パック Type 1」をご購入下さい。

RICOH eWhiteboard 4200 価格表

使用済製品　回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター・テレビ会議システム専用端末等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター・大型プロジェクター等	11,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジアゾ機・電子黒板等	17,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満		22,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機（高速機/広幅機/カラー機）・大型プリンター等	36,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		84,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		140,000円/台	65,000円/台

※ 対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※ 回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※ 処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

使用上の留意事項

●本製品のUSBポートはMicro USB2.0 Type-Bです。バージョンアップ等を行う場合にはご留意ください。 ●納品後初回起動時は、電源をつないで起動してください。 ●製品の設置場所は、床面または壁面が不安定な場所や振動のあるところは避けてください。また、平置き利用時は平らな面に設置してください。 ●本体の上にモノを置かないでください。 ●本機を移動させる場合は、必ず機器をシャットダウンしてください。 ●寒冷地では起動、動作が若干遅くなる場合がありますが、製品不良ではありません。 ●本製品は防塵防水性能を有していますが、完全水没、洗剤、海水、飲料等の液体には対応していません。又ACアダプターは防水対応していません。 ●本体パネル上に黒点等が存在する場合があります。製品の動作に影響を与える故障ではございませんので予めご了承ください。 ●本製品は、暗所では見えづらい場合があります。 ●遠隔地とのリアルタイム共有機能、パソコンやタブレットでの画面共有閲覧を使用する際は、別途「RICOH eWhiteboard Add-on Service」の契約が必要です。

修理時の留意事項

●本製品の無償保証期間は購入後１年間（消耗品除く）となります。修理対応はセンドバック方式となります。 ●本製品に年間保守契約および随時保守はありません。２年目以降、あるいは４年目以降で修理を希望される場合は、本体ご購入時にオプションの「RICOH eWhiteboard 年間交換パック Type 1」をご購入ください。 ●本製品の修理対応期間は、本体納品後、最長５年（初年度保証含む）です。 ●お送りいただいた製品が故障と認められた場合は、本体一式を修理（または良品交換）させていただきます。 ●保証期間内の修理のお申し込み時には、保証書と購入年月日が証明できる証憑が必要です。保証書が無い場合や購入時期が不明の場合は、修理受付を致しかねます。 ●保証期間中または保証期間終了後に関わらず、センドバック修理の際に製品をお客様費用負担にて発送いただくことをご了承ください。 ●本体修理もしくは良品交換により、保証期間が延長されることはありません。ご購入日より１年間になります。 ●良品交換の場合、交換した製品のシリアルナンバーは交換前とは変更になります。 ●修理対応が必要な場合は、お問合せ窓口までご連絡ください。お問合せ先：https://www.ricoh.co.jp/support

株式会社 リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター　0120-892-111（イチ イチ イチ）

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
https://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2025年6月現在のものです。